

**ASOCIACIÓN CORREDORES TURISMO CARRETERA**  
**BOGOTA 166 – CAPITAL FEDERAL – (1405)-**  
**TEL. 4905-1000 (TECNICA) INT. 37**  
[www.actc.org.ar](http://www.actc.org.ar)

**REGLAMENTO TÉCNICO DE LA CATEGORÍA**  
**TURISMO CARRETERA**

**AÑO 2014**



**ÍNDICE POR ORDEN ALFABÉTICO REGLAMENTO TÉCNICO TURISMO  
CARRETERA AÑO 2014**

**A**

<i>Altura del automóvil</i>	<i>pág.16</i>
<i>Amortiguadores</i>	<i>pág.21</i>
<i>Anclajes de motor</i>	<i>pág.28</i>
<i>Árbol de levas</i>	<i>pág.29</i>
<i>Autoblocante</i>	<i>pág.19</i>

**B**

<i>Barras antirrolidos y precargas tren trasero</i>	<i>pág.20</i>
<i>Barras antirrolidos y precargas</i>	<i>pág.21</i>
<i>Batería</i>	<i>pág.40</i>
<i>Block de motor</i>	<i>pág.28</i>
<i>Bombas eléctricas y de combustible</i>	<i>pág.39</i>
<i>Bulonería de piezas vitales</i>	<i>pág.45</i>
<i>Butacas</i>	<i>pág.15</i>
<i>Buzo antinflama y casco de protección</i>	<i>pág.42</i>

**C**

<i>Caja de velocidades</i>	<i>pág.23</i>
<i>Capot</i>	<i>pág.7</i>
<i>Carburador Weber 48-48</i>	<i>pág.32</i>
<i>Carburador</i>	<i>pág.32</i>
<i>Carrocería</i>	<i>pág.5</i>
<i>Casco</i>	<i>pág.9</i>
<i>Cilindrada</i>	<i>pág.28</i>
<i>Cinturones de seguridad</i>	<i>pág.41</i>
<i>Combustible</i>	<i>pág.36</i>
<i>Conductos de aceite</i>	<i>pág.40</i>
<i>Conductos de combustible</i>	<i>pág.39</i>
<i>Criques neumáticos</i>	<i>pág.48</i>

**D**

<i>Dirección</i>	<i>pág.23</i>
<i>Disposiciones especiales</i>	<i>pág.51</i>
<i>Dispositivo de puesta en marcha</i>	<i>pág.47</i>

**E**

<i>Eje cardan</i>	<i>pág.25</i>
<i>Elementos aerodinámicos</i>	<i>pág.8</i>
<i>Embrague</i>	<i>pág.25</i>



<i>Encendido</i>	<i>pág.37</i>
<i>Enfriamiento</i>	<i>pág.37</i>
<i>Entre ejes</i>	<i>pág.10</i>
<i>Espejos retrovisores</i>	<i>pág.44</i>
<i>Extintores de incendio</i>	<i>pág.40</i>

## F

<i>Frenos</i>	<i>pág.22</i>
---------------	---------------

## G

<i>Gurney</i>	<i>pág.14</i>
---------------	---------------

## J

<i>Jaula de seguridad antivuelco</i>	<i>pág.41</i>
--------------------------------------	---------------

## L

<i>Lastre</i>	<i>pág.48</i>
<i>Limpia parabrisas</i>	<i>pág.43</i>
<i>Lubricación</i>	<i>pág.36</i>
<i>Luces reglamentarias</i>	<i>pág.45</i>

## LL

<i>Llantas</i>	<i>pág.45</i>
<i>Llave de corte general de corr. batería</i>	<i>pág.40</i>

## M

<i>Materiales especiales y eléctricos</i>	<i>pág.48</i>
<i>Motor</i>	<i>pág.26</i>
<i>Múltiple de admisión</i>	<i>pág.31</i>
<i>Múltiples y caños de escape</i>	<i>pág.31</i>

## N

<i>Neumáticos</i>	<i>pág.46</i>
-------------------	---------------

## P

<i>Paneles y comandos eléctricos</i>	<i>pág.14</i>
<i>Parrillas de suspensión superior e inferior</i>	<i>pág.18</i>
<i>Pedalera</i>	<i>pág.23</i>
<i>Penalización por cambio de motor, tapa y/o neum.</i>	<i>pág.47</i>
<i>Peso del automóvil / peso por performance</i>	<i>pág.47</i>
<i>Piso</i>	<i>pág.9</i>



*Portamazas* *pág.16*

## R

*Recuperador de gases* *pág.36*

*Red de seguridad* *pág.48*

*Relación de compresión* *pág.30*

*Relación de diferencial* *pág.19*

*Remolque* *pág.49*

*Resortes o espirales tren trasero* *pág.20*

*Resortes o espirales tren delantero* *pág.18*

*Rodamientos tren delantero* *pág.17*

*Rodamientos tren trasero* *pág.20*

*Ruedas y/o llantas* *pág.45*

## S

*Sistemas de apertura de puertas* *pág.44*

*Spoiler* *pág.12*

*Suspensión delantera* *pág.17*

*Suspensión trasera* *pág.20*

## T

*Tanque de combustible* *pág.38*

*Tapa de cilindros* *pág.29*

*Torpedo* *pág.9*

*Tren delantero* *pág.16*

*Tren trasero* *pág.19*

*Trochas delanteras y traseras* *pág.10*

*Trompa* *pág.7*

## V

*Vidrios* *pág.42*

*Volante de motor* *pág.25*



## **PREFACIO**

*El automovilismo es un deporte pero no podemos perder de vista que al mismo tiempo es un espectáculo. A lo largo de toda su historia, la A.C.T.C. ha procurado que las carreras de TURISMO CARRETERA sean competitivas, accesibles y atractivas para todos sus seguidores, para ello la A.C.T.C. tiene en su poder la herramienta para hacer que esta tan buscada paridad exista en sus competencias. (El reglamento técnico) La lucha entre autos de las cuatro marcas es la razón del apoyo de todos los seguidores de la categoría, por tal razón la A.C.T.C., se compromete a hacer que esta lucha se incremente por medio de la confección del mismo.*

*Para el año 2014 el reglamento ha sido corregido en ciertos artículos, por lo tanto recomendamos a los técnicos responsables que lo estudien cuidadosamente para poder familiarizarse con las modificaciones realizadas. Estas modificaciones se encontrarán distinguidas en color rojo.*

## **MUY IMPORTANTE**

*Si la interpretación de algún término o párrafo del presente Reglamento pudiese dar origen a dudas, la **A.C.T.C.**, solicita que el Constructor, Preparador o concurrente de un automóvil se abstenga de interpretarlos según su propio y personal criterio.*

*En tal caso, se sugiere que, mediante una nota, se dirija a la **A.C.T.C.**, solicitando en ella la correspondiente aclaración, a fin de que esta a través de su Comisión Técnica se expida al respecto mediante un informe de la cual la **A.C.T.C.** conservará una copia.*

*Dicho informe será la única constancia válida para el Constructor, Preparador o Concurrente, en el caso de que existan objeciones acerca del punto consultado. Los Comisarios Técnicos encargados de la inspección previa de los automóviles a una competencia, darán validez exclusivamente a todas las objeciones que estén respaldadas por las recomendaciones técnicas emitidas exclusivamente por escrito.*

## **DISPOSICIONES GENERALES**

*Todo automóvil, por lo menos una semana antes de su primera participación en competencia, deberá ser presentado ante la **COMISIÓN TÉCNICA FISCALIZADORA DE LA ACTC** para su verificación, confección de su ficha de homologación y correspondiente habilitación. Lo mismo deberá hacerse luego de toda modificación importante que involucre a elementos libres, que haya sido realizada con posterioridad a su última verificación técnica.*

*El automóvil y todas las partes que lo componen, para poder participar en las competencias de un determinado año calendario, deberá utilizar sólo aquellos elementos originales de fábrica que el presente reglamento estipula que deben pertenecer a dicho modelo y marca, que hubieran salido a la venta al público a través de la red de concesionarios de la marca, antes del 31 de Diciembre del año calendario anterior.*

## **CALENDARIO**

### **ARTÍCULO 1\*:**

*El presente reglamento tendrá vigencia a partir del 01 de Enero del 2014 hasta 31 de Diciembre del 2014 derogando el emitido el día 01 de enero del 2013, con vigencia desde el 01 de Enero hasta el 31 de diciembre del 2013.*

## **CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL AUTOMÓVIL**

### **ARTÍCULO 2\*:**

*Deberá ser un automóvil de paseo, fabricado en gran serie en la Argentina (mínimo: 1000 unidades*

idénticas) a partir del año 1967 y hasta 1993 exclusivamente de los tipos denominados “coupe” y “sedan” con techo fijo de chapa de acero, y que de origen haya sido impulsado por un motor delantero con una cilindrada de más de 2.500 cc

## **CARROCERÍA / TROMPA y ELEMENTOS AERODINÁMICOS**

### **ARTÍCULO 3\*:** **CARROCERÍA :**

Exteriormente, la carrocería deberá mantener las formas, dimensiones y metal del modelo del automóvil. Se permitirá quitar tazas, baguetas decorativas y guardabarros delanteros, capot de motor, rejilla de ingreso de aire al radiador y faros delanteros.

**INC.1:** Internamente la estructura de chapa metálica del casco de la carrocería, podrá ser reforzada en forma libre, pero no alterando su forma y ajustándose a los planos adjuntos y artículos del Reglamento Técnico.

La canaleta recolectora de goteo original del techo no podrá suprimirse ni modificarse.


**INC.2:** Se permitirá agrandar en hasta 140 mm. más el diámetro (70 mm radio) de los pasa ruedas traseros, respecto del diámetro exterior del neumático.

Se permite refrigerar los neumáticos traseros, diferencial y frenos traseros mediante una toma o mas tipo **NACA** o similar ubicadas en la ventanilla trasera o delante del guardabarros mencionado (ver plano).

Los conductos deberán tener como máximo un área equivalente a 225cm cuadrados.

Se autoriza a ventilar los neumáticos traseros mediante la abertura de un rectángulo de 10 cm x 15 cm o su área equivalente (150 cm<sup>2</sup>) en la parte delantera de los guardabarros traseros plásticos (ver plano).

La salida de aire del pontón de **ambos lados** deberán mantener las medidas de la pieza homologada por el fabricante. También la sección de entrada de aire al pontón proveniente del vano motor tendrá una medida reglamentada.

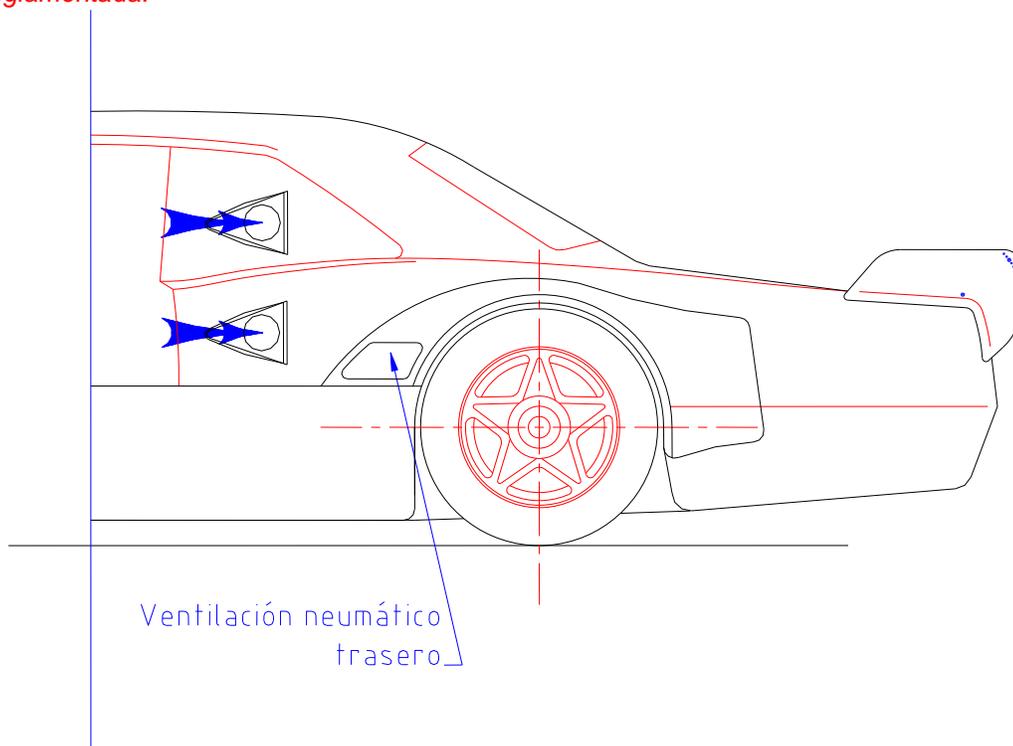

**FIG. 1**

**INC.3:** se permitirá la modificación de la carrocería para introducir en parte y si fuese necesario el caño de escape.


**INC.4:** La luneta trasera deberá estar asegurada mediante elementos de sujeción adicional, contra su desprendimiento, la misma deberá cerrar en forma hermética respecto del habitáculo del automóvil. Se permitirá la apertura de la misma mediante el uso de bisagras o elementos similares, por dicha apertura se entiende que será pura y exclusivamente para realizar trabajos dentro del habitáculo, y su posición en profundidad será igual que la original.

En la misma, esta permitido la adopción optativa de una abertura de **50.00 mm** de alto por 600.00 mm de ancho, para la evacuación de gases del habitáculo tendrán que ser rectangular o redondas manteniendo el área de acuerdo a la medida anteriormente dispuesta.

**INC.5 :** todas las puertas deberán ser en forma, dimensiones y material del automóvil declarado. Las dos puertas delanteras se deben poder abrir y cerrar para dar acceso libre al puesto del piloto, se permitirá la rápida extracción de ambas puertas, manteniendo siempre la posición de las bisagras en su lugar original. En los automóviles FORD FALCON, las puertas traseras deberán estar soldadas a la carrocería. Las Bisagras deberán ser homologadas por esta comisión técnica, tanto en su construcción como su fijación. Se permitirá modificar las puertas en altura para generar el espacio para la protección lateral (pontones). Se permitirá retirar los mecanismos levanta cristales traseros y delanteros, como asimismo alivianar las estructuras interiores de sus puertas correspondientes, en los modelos "COUPE" se permitirá alivianar los laterales traseros. Se podrá agregar a las dos puertas delanteras una correa de sujeción del tipo utilizado en cinturones de seguridad y con hebilla de rápida abertura.

Las puertas de los autos no deberán, una vez abiertas, ser extraíbles en forma directa, las mismas deberán tener en sus puntos de pivoteo un seguro traba que garantice la imposibilidad de desprendimiento de este elemento cuando el automóvil se encuentra circulando en pista.

En los autos Falcon se permite en forma opcional alargar la puerta del lado izquierdo hasta 1.05 metros la longitud total de acuerdo a plano, para facilitar el ingreso y egreso del piloto. Ver FIG. 2.

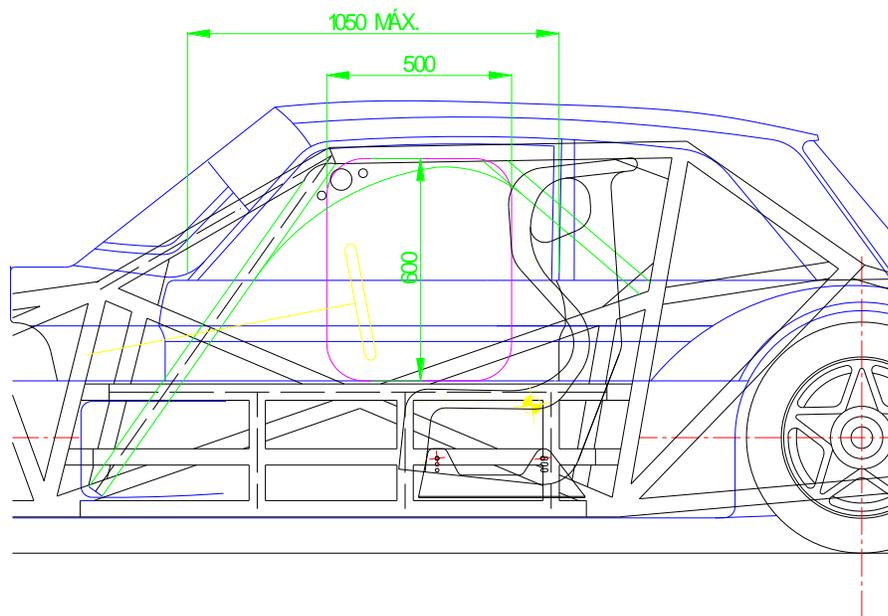

**FIG. 2**



**INC.5B:** *Será obligatorio el uso de protecciones laterales del tipo pontones homologados por esta categoría, los mismos y la estructura interior deberán respetar los planos adjuntos a este reglamento técnico.(Ver ET-G 010 / 020 / 030 / 040)*

**INC.6:** *Se deberán respetar los planos adjuntos para la modificación del piso del baúl y la posición del tanque de combustible del presente reglamento técnico. El piso del baúl deberá estar soldado a la carrocería, el material del mismo deberá ser chapa de acero.*

*En los planos adjuntos en el presente reglamento técnico figuran las defensas de caños horizontales que se posicionaran para defensa del tanque de combustible.*

### **TROMPA / CAPOT:**

#### **INC. 7:**

*Las trompas autorizadas a utilizar serán las homologadas por el Departamento Técnico de la ACTC y provistas exclusivamente por la categoría.*

*Las mismas serán controladas en cualquier momento durante el fin de semana de competencia por medio de plantillas de control dimensional.*

***El peso mínimo de las mismas deberá ser:***

*Trompa modelo (Alifraco de paragolpe alto) peso mínimo 11,5 Kg -1kg  
Trompa modelo (Alifraco de paragolpe bajo) peso mínimo 11,5 Kg -1kg  
Trompa modelo (Alifraco larga) peso mínimo 12 Kg -1kg  
Trompa modelo (cuervo con branquias) peso mínimo 11,5 Kg -1kg  
Trompa modelo (cuervo lisa) peso mínimo 11,5 Kg -1kg  
Trompa modelo (redonda) peso mínimo 11,5 Kg -1kg  
Spoylers de 60 mm peso mínimo 2,2 Kg -500grs  
Spoylers de 80 mm peso mínimo 2,5 Kg -500grs  
spoilers de 100 mm peso mínimo 2,8 Kg -500grs*


*El largo máximo de la trompa respecto del eje transversal del centro de los neumáticos delanteros hacia adelante no debe ser superior a 1200mm, (ver dibujo).*

*Nota: no se incluye el splitter para esta medición.*

*No está permitido incorporar elementos punzantes o con filo en la superficie externa de la misma.*

*El labio del borde inferior interior de la trompa no deberá ser mayor a 50mm, en todo el contorno de la misma.*

*Se permite extender la trompa hasta apoyar con la parte superior del pontón no superando en ancho la banda del neumático y en largo el torpedo de acuerdo al plano, se prohíbe cualquier tipo de soporte metálico que vincule la trompa con el pontón. Ver FIG. 3.*

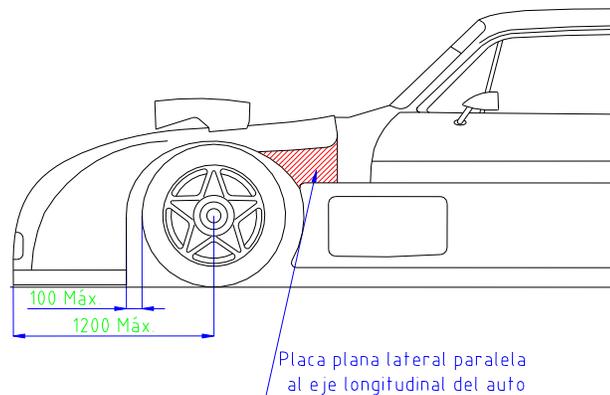**FIG. 3**

Es obligatorio el uso de la protección frontal de chapa de aluminio y poliuretano inyectado con las medidas especificadas en el plano adjunto al reglamento técnico. (Ver ET – G 010)

Ningún elemento aerodinámico de la trompa deberá sobrepasar en altura, a la línea de apoyo original del torpedero y deberá apoyar perfectamente sobre el mismo con una tolerancia de 10 mm

Si la parte inferior de la trompa fuese un remanente de la misma, esta deberá estar sólidamente fijada al chasis o bastidor. En el diseño interior de la trompa, no se permitirá ningún refuerzo o elemento del tipo aerodinámico que actúe como tal.

### **ELEMENTOS AERODINÁMICOS:**

**INC.8 :** Se deberá eliminar todo elemento de carga aerodinámica (carenado inferior), que sea postizo y plano ubicado debajo del canalizador delantero. Dicho elemento se encontraba ubicado delante del eje imaginario de las ruedas delanteras. Además se deberán eliminar todos los elementos postizos y agregados a la trompa que ejerzan carga aerodinámica a excepción (opcional) del Splitter ubicado en el borde inferior de la trompa. El mismo no deberá superar los 100 mm de longitud respecto de la línea frontal más retrasado de la trompa hacia adelante en toda su longitud.

Se permitirá una inclinación máxima de +/- 2 grados con respecto al piso del automóvil y no deberá sobrepasar en ancho al ancho máximo de la trompa.

El splitter será homologado por el Departamento Técnico de la ACTC y provisto exclusivamente por la categoría.

Solo se debe colocar la estructura deformable o canalizador homologado por este reglamento técnico (ver plano ET - G- 010), sin ningún agregado o aditamento que genere carga aerodinámica.

Se permitirá una inclinación máxima de +/- 2 grados con respecto al piso del automóvil. .

No se permitirá ningún sistema de canalización de aire ubicado detrás de los radiadores de agua que se ubican en el elemento deformable delantero (canalizador).

Se deja perfectamente establecido que además de los elementos expresamente autorizados por este artículo no se permitirá la adopción de sistemas o interpretaciones aerodinámicas que no estén



expresamente autorizados por esta Comisión Técnica, según lo expresa el encabezado del presente Reglamento Técnico.

**INC. 9:** Se autoriza a usar un deflector de aire en los autos Torino y Falcon en la parte superior y al final del techo, el mismo será provisto exclusivamente por la ACTC y en un anexo se especificarán las dimensiones y ubicación, como así también la forma de control por parte del departamento técnico.

### **CASCO :**

#### **ARTICULO 4\*:**

A excepción del Spoiler en la parte posterior del casco del automóvil, no se permitirá ningún elemento aerodinámico.

De adoptar la refrigeración de los neumáticos traseros, la misma en su conducto interior, no deberá contar con ningún elemento que genere cargas aerodinámicas.

Los espejos retrovisores exteriores deberán cumplir con su función específica, es decir sin generar ningún tipo de carga aerodinámica.

### **FALSO CHASIS O BASTIDOR :**

**INC. 1:** Se permite reforzar la estructura, mediante el adosado de planchuelas de acero, perfiles o cuadernas de acero, o caños de forma estructural, para mejorar la distribución de esfuerzos. Dichas planchuelas o cuadernas no deberán producir carenado para mejorar la aerodinámica del automóvil, en caso de estar en la parte inferior del vehículo deberán estar perforados en un área de un 10% en forma distribuida.

### **TORPEDO :**

**INC.2 :** El torpedo deberá mantener su ubicación y medidas originales en la parte superior del mismo, debajo del panel inferior del parabrisas, (salpicadero), el material del mismo deberá ser de chapa de acero. Se permitirá reemplazar su frente por chapa de acero de distinto espesor y diseño, pero el mismo deberá estar perfectamente soldado al casco del automóvil, el diseño y forma será de libre elección.

En sus laterales se permitirá la reforma necesaria solamente para sacar el aire caliente de los frenos o para permitir la salida cómoda de los caños de escape.

### **PISO :**

**INC. 3:** Se autoriza la instalación del piso plano del automóvil elegido para competir, el mismo deberá partir de la zona interior de los pontones, en el espacio que delimita el torpedo y hasta la parte inferior del parallas trasero símil original del automóvil.

Se deja establecido que dicho piso, será de forma plana y horizontal al automóvil, el mismo será de chapa de acero, y deberá estar soldado al casco conservando el paralelismo con los zócalos de puertas originales, y no se puede utilizar un sobre piso para llegar a las medidas más abajo establecidas. . El piso plano del auto deberá estar abierto para permitir la circulación del aire dentro del túnel del cardan y la cavidad de la caja de velocidades. Sus dimensiones deberán estar de acuerdo al plano ET – G 080.

Las medidas establecidas del interior del habitáculo, desde el piso hasta la parte más alta del techo se encuentran en los planos que indica el presente reglamento técnico, y serán las siguientes:



<b>FALCON.....</b>	<b>Mín. 1.110 mm</b>
<b>DODGE VOLKSWAGEN.....</b>	<b>Mín. 1.120 mm</b>
<b>TORINO COUPE.....</b>	<b>Mín. 1.110 mm</b>
<b>CHEVY COUPE.....</b>	<b>Mín. 1.100 mm</b>

**INC.4:** Se permitirá la reforma del túnel del cardan en todo su largo, con un ancho máximo de 200 mm. x 250 mm. de alto.

Se permitirá correr su posición solamente hacia atrás el parallamas.

Se permitirá la posible reforma al casco o piso en su parte trasera, para el posible anclaje de tensores, barras o reactores de la suspensión trasera.

**INC.5:** Se permitirá cambiar la tapa de baúl por otra de libre material, de apertura o cierre exterior manteniendo la forma original o plana.

Prohibido los sistemas de apertura interior, la tapa de baúl en su parte posterior, se permitirá dejarla fijada sólidamente, y solamente para efectuar el anclaje del spoiler trasero.

### **ENTRE EJES, TROCHA DELANTERA Y TRASERA**

#### **ARTÍCULO. 5\*:**

##### **INC. 1: ENTRE EJES:**

	<b><u>MED. MÍNIMAS</u></b>	<b><u>MED .MÁXIMAS.</u></b>
<b>DODGE .....</b>	<b>de 2.789 mm.</b>	<b>hasta 2.849 mm.</b>
<b>CHEVY COUPE.....</b>	<b>de 2.789.mm.</b>	<b>hasta 2.849 mm.</b>
<b>TORINO.....</b>	<b>de 2.723 mm.</b>	<b>hasta 2.840 mm.</b>
<b>FORD FALCON.....</b>	<b>de 2.750 mm.</b>	<b>hasta 2.810 mm.</b>

#### **Tolerancia de 6mm con penalización A**

**INC.2 : TROCHA DELANTERA :** La trocha delantera es considerada como la distancia entre los centros de las bandas de rodamiento de los neumáticos delanteros. Su medición se efectuará en los centros de los cubos de rueda, y sus medidas serán:

### **MEDIDAS DE TROCHA DELANTERAS**


#### **MARCAS**

#### **MEDIDAS MÁXIMAS**

<b>DODGE VOLKSWAGEN</b>	<b>hasta 1.628 mm.</b>
<b>CHEVY COUPE</b>	<b>hasta 1.628 mm.</b>
<b>TORINO</b>	<b>hasta 1.614 mm.</b>
<b>FALCON</b>	<b>hasta 1.614 mm.</b>

#### **Tolerancia +6mm con penalización A**



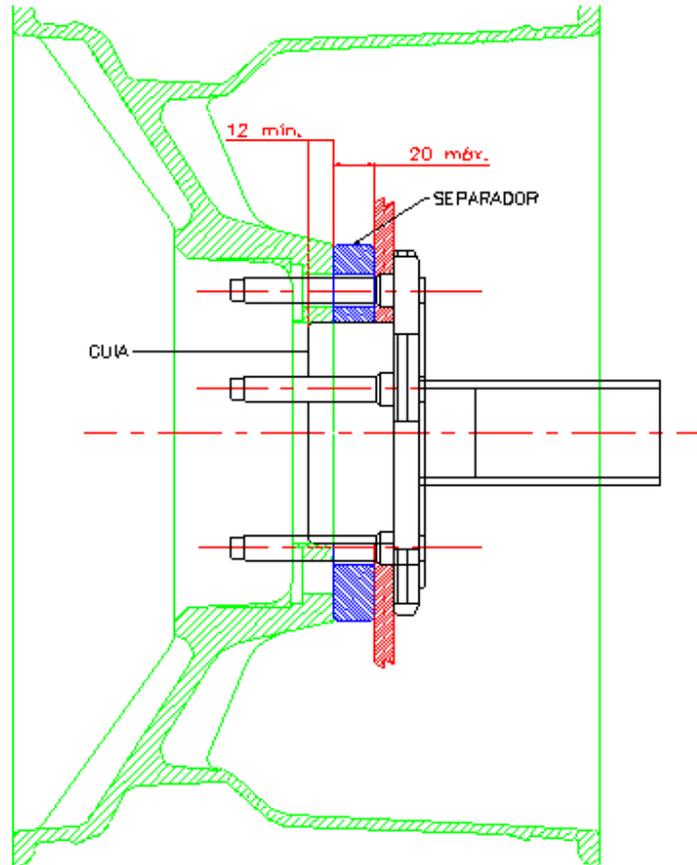

**FIG. 6.** (medidas en mm)

**INC.5:** Los bulones de rueda deberán ser contruidos en acero SAE 4140, templados y revenidos dureza 34/40 HRc, la rosca debe ser laminada en frio, está totalmente prohibido roscar en el torno, las tuercas deben ser realizadas en el mismo material, templadas y revenidas, las mismas no deben estar torneadas en la longitud, este valor debe ser mínimo 24 mm.


## **SPOILER**

### **ARTÍCULO 6\* :**

Se permitirá la adopción o no, de un “**SPOILER**” en la parte superior trasera del vehículo (baúl), en dicha zona se permitirán los refuerzos necesarios para el anclaje del mismo.

El spoiler deberá nacer en la línea de eje de pivot deberá estar contenido en el plano de la tapa del baúl y en ningún caso el spoiler podrá sobrepasar el eje de pivot en dirección a la tapa del baúl, deberá ser de un solo segmento (igual perfil en ambos lados), dicho “**SPOILER**” en su parte superior deberá mantener una línea uniforme y horizontal.

El material del mismo será de libre elección, inclusive de materiales compuestos (ver FIG. 7).

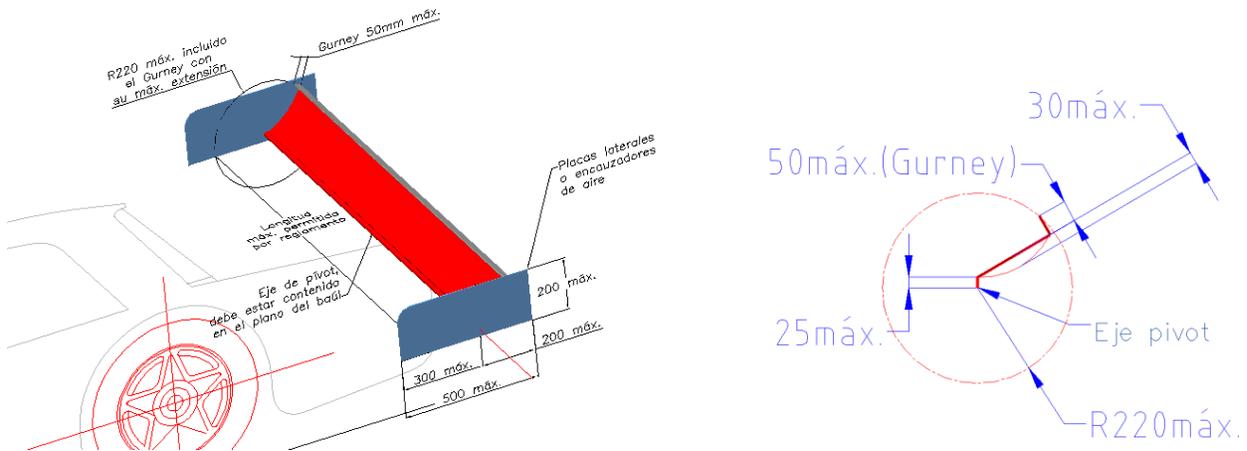

**FIG. 7**


Entre la parte inferior del spoiler y la tapa del baúl, no deberá existir pasaje de aire, ni se permitirá efectuar perforaciones sobre el plano de dicho elemento.

**INC.1 :POSICIÓN:**

Las medidas o cotas máximas deberán ser las siguientes:

- FORD FALCON ..... 750 mm.**
- CHEVROLET ..... 750 mm.**
- TORINO ..... 750 mm.**
- DODGE VOLKSWAGEN..... 625 mm.**

Dicha medida será tomada desde el inicio de la apertura de la tapa de baúl (luego de la luneta trasera y en el centro de la misma) hacia la parte posterior de la misma, hasta la línea de comienzo del “SPOILER “. Se autoriza al Ford Falcon la prolongación de la parte superior del baúl, (ver FIG. 8), para alcanzar la máxima medida de la posición del spoiler, esta prolongación deberá ser de un solo segmento, y ser horizontal al automóvil con una tolerancia +/-2° y deberá comenzar a 400mm como mínimo del inicio de la tapa del baúl en punto medio, de ser necesario está permitido reforzar esta prolongación, el o los refuerzos deberán ser puntales y estar ubicados en la parte trasera inferior.

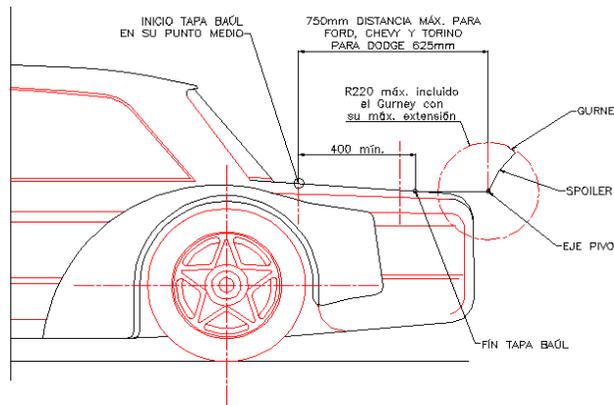

**FIG. 8**



**INC.2: LARGO:**

*Las medidas deberán ser las siguientes:*

<b>FORD FALCON</b> .....	<b>1.620 mm.</b>
<b>CHEVROLET</b> .....	<b>1.520 mm.</b>
<b>TORINO</b> .....	<b>1.620 mm.</b>
<b>DODGE VOLKSWAGEN</b> .....	<b>1.520 mm</b>

**Nota: el largo del spoiler se mide entre las caras internas de las placas laterales.**

**INC.3: DIMENSION DEL SPOILER:**

*Las medidas o cotas incluido el Gurney (optativo) deberán ser las siguientes:*

<b>FORD FALCON</b> .....	<b>220 mm.</b>
<b>TORINO</b> .....	<b>220 mm.</b>
<b>CHEVROLET</b> .....	<b>220 mm.</b>
<b>DODGE VOLKSWAGEN</b> .....	<b>220 mm.</b>

*La medida de control de la mencionada dimensión se efectuará tomando la longitud total en dirección longitudinal al automóvil, incluido el Gurney en su máxima extensión.*

**INC.4: SUJECCIÓN O ENCAUZADORES :**

*Anclajes sólidos que demuestren seguridad, deberán ser una placa plana perpendicular al piso y paralela al eje longitudinal del automóvil, actuar exclusivamente como encauzadores de aire laterales y no tener en toda su superficie ningún plano de carga aerodinámica, no deberán superar en altura los 200 mm medidos a partir del eje pivot y su largo en 300 mm hacia adelante y 200 mm hacia atrás respecto del mismo punto.*

**INC.5 : GURNEY :**

*El Gurney deberá mantener el largo total y uniforme del spoiler, es decir no estará fraccionado por partes, dicho Gurney no deberá superar los 50mm de alto y la regulación extendida no excederá la altura total fijada por reglamento.*

**PANELES DE INSTRUMENTOS Y DE COMANDOS ELÉCTRICOS**

**ARTICULO 7\* :**

*El tablero o panel de instrumentos es libre tanto en diseño, tamaño y material, deberá estar ubicado lejos del alcance de las manos del piloto, estando esto sentado en su asiento y atado. El tablero o panel de comandos eléctricos, es también libre en diseño y tamaño, siempre que el diseño no permita la existencia de aristas cortantes o bordes salientes cortantes, ya que el tablero o panel deberá estar localizado al alcance del piloto para un fácil accionamiento de los comandos eléctricos.*



Código: REG – TC – 00/14

Fecha: 27/12/13

Título: REGLAMENTO TECNICO DE LA  
CATEGORIA TURISMO CARRETERA

Página 15 de 51

*Se permite el uso de adquisición de datos durante todo el fin de semana de competencia. Los equipos autorizados a usar son el Race Logic modelo Performance Box y el AIM modelo SOLO.*

**INC.1:** *El Departamento Técnico de la CAF–ACTC se reserva el derecho de colocar los elementos para la adquisición de datos que estime necesarios, en un máximo de hasta 4 (cuatro) autos por carrera.*

*Se autoriza la introducción de un sistema por medio del bulbo de líquidos (agua y aceite) o de temperatura, que informe deficiencias en el funcionamiento del trabajo normal del motor.*

*Será obligatorio el uso de un sistema por medio de un bulbo de presión de aceite, que al no detectar dicha presión, interrumpa automáticamente el circuito de alimentación eléctrica de las bombas de combustible para detener así su funcionamiento.*

*Se recuerda a los equipos de Turismo Carretera que es obligatorio el uso de una cámara filmadora ubicada en la parte delantera del auto, enfocando hacia delante del mismo, el material filmado será obligatorio ser entregado a los Comisarios Deportivos o Técnicos en caso de que sea requerido por estos, además queda expresamente prohibido la cesión del material registrado a terceros.  
El piloto que no aporte el material ya sea por motivos técnicos o decisión personal a las autoridades antes mencionadas, será pasible de sanciones.*

## **BUTACAS**

### **Artículo 8\*:**

*La butaca deberá ser de uso de competición y localizada en el lado izquierdo del eje longitudinal del automóvil visto desde atrás.*

*Este asiento de competición deberá ser de construcción monolítica (pieza única), los materiales utilizados y sus proveedores deberán estar homologados bajo normas FIA.*

*El asiento deberá incluir en su diseño el apoyo cabeza, como así también las aberturas que permitan el paso de los cinturones de seguridad, (4) cuatro aberturas mínimas.*

*Para el caso de una construcción del tipo plásticos reforzados o materiales compuestos, la estructura deberá ajustarse exclusivamente al empleo de los mismos, quedando prohibida la incorporación de materiales metálicos a dicha estructura como ser insertos, tubos, flejes, remaches, bulones, tornillos, etc...*

*El asiento de competición deberá tener de forma visible los datos que identifiquen al fabricante y/o responsable, como así también la fecha de fabricación del citado elemento.*

*El asiento deberá estar firme y sólidamente fijado a la jaula del automóvil por medio de dos cuadernas, dichos soportes deberán ser únicamente los correspondientes al modelo de butaca con que superó las exigencias de las normas FIA al momento de su homologación, el asiento debe estar sólidamente fijado en cada cuaderna, abulonadas transversalmente al eje longitudinal de las mismas, no se deberán modificar los anclajes originales en cuanto a su ubicación y formato. Las cuadernas deberán ser suministradas exclusivamente por los proveedores de las butacas.*

*La contención lateral a la altura de la cabeza (orejeras) no deberá tener una amplitud mayor a 370mm.*

#### **PROVEEDORES NACIONALES:**

##### **NICK**

Avda Cevallos 1924 (1712)  
Castelar, Buenos Aires  
Tel 4627-5042

##### **VROOM**

Larrea 1592  
Quilmes, Buenos Aires  
Tel 4224-4895



Código: REG – TC – 00/14

Fecha: 27/12/13

Título: REGLAMENTO TECNICO DE LA  
CATEGORIA TURISMO CARRETERA

Página 16 de 51

Será obligatorio el uso del “CUBRE CUELLO DEL TIPO HANS” (ORIGINAL)

## **ALTURA DEL AUTOMÓVIL**

### **ARTICULO 9\* :**

*La altura del automóvil, con respecto al despeje del piso deberá ser de 70.00 mm con una tolerancia de – 0.3mm. En caso de llegar con un neumático sin presión se podrá reemplazar por otro con una presión promedio a los tres neumáticos restantes.*

*Sí el valor medido está hasta 3 mm en menos del valor mínimo admisible (69.7mm), se aplicará la penalización A.*

**INC.1:** *Una vez elaboradas las suspensiones delantera y trasera de los automóviles habilitados por el presente reglamento, y determinada su altura, no se permitirá que ningún elemento crítico del chasis o monocasco y de las suspensiones (rotula, extremos de dirección, tren trasero o el piso del automóvil, etc.) produzca fricción contra el piso ante una eventual rotura o desprendimiento de un neumático. Dicha altura del automóvil con respecto al despeje del piso podrá ser verificado en cualquier momento de la competencia por la Comisión Técnica, para realizar esta verificación se deberá retirar uno de los neumáticos y se desplazará el automóvil.*

*Quedan exceptuados de este inciso los pontones, y el posible desprendimiento por choque, despiste o golpe contra los pianos, de la estructura deformable delantera o canalizador.*

## **TREN DELANTERO**

### **ARTICULO 10\* :**

*Cotas indicadas de los anclajes e inclinaciones de las parrillas de suspensión en planos adjuntos al presente reglamento técnico.*

**INC.1: PORTAMAZAS:** *las puntas de eje originales serán reemplazadas únicamente por portamazas habilitados por esta Comisión Técnica, las mismas serán provistas exclusivamente por profesionales, con reconocida capacidad de fabricación del elemento y con los estudios de laboratorio, que esta Comisión Técnica analizará en cada una de las piezas mencionadas, siendo responsables los mismos de la calidad del elemento.*

*De acuerdo a estudios realizados por esta Comisión Técnica, los portamazas mantendrán las medidas que figuren en los planos adjuntos.*

## **DIRECCIONES DE PROVEEDORES:**



<b>COMAT</b> <b>Mr Ross 2647</b> <b>Rosario</b> <b>Tel. 03414640060</b>	<b>Metalurgica Lunardelli SA</b> <b>Ruta 90 Km 2,6</b> <b>Villa Constitución</b> <b>Tel. 03400-475583</b>
<b>DOPPLER</b> <b>FRENCH 772</b> <b>LUJAN-BUENOS AIRES</b> <b>TEL/FAX: 02323-431150</b>	<b>FRENOS "F-T"</b> <b>ESTRADA 1661</b> <b>SAN MARTIN, BUENOS AIRES</b> <b>4755-4678</b>

*Los proveedores deberán presentar los planos de las dimensiones de los mismos.*

*Se prohíbe terminantemente por motivos de seguridad el uso de cualquier portamazas no homologado por esta Comisión Técnica.*

*Se deja perfectamente establecido que los portamazas más arriba indicados no podrán ser fabricados en forma artesanal o por decisión propia.*

**INC.2 : MAZAS DE RUEDA:** *la maza de rueda será de libre elección en diseño, tipo y material.*

### **RODAMIENTOS DEL TREN DELANTERO**

#### **ARTÍCULO 11\* :**

*Obligatoriamente, entre las dos pistas o cubetas interiores de los dos cojinetes a rodillos cónicos o de contacto angular opuestos, que deberán poseer cada una de las puntas de eje para su correspondiente maza, deberá existir un buje distanciador de acero, (de longitud calibrada para otorgar sólo el necesario juego), con el objeto de que dichas pistas o cubetas interiores y la tuerca del extremo de la punta de eje queden precargadas permanentemente y no se aflojen. Esta tuerca deberá contar con un seguro.*

*Los rodamientos de material cerámico están totalmente prohibidos.*

*Rodamientos Portamasas delanteros FT:*

*Material: Acero (uso comercial)*

*SKF 639058*

### **SUSPENSIÓN DELANTERA**

#### **ARTÍCULO 12\* :**

*Su tipo y diseño deberán ser los originales del modelo y marca del automóvil declarado para competir, a excepción de los Artículos. e incisos, que modifiquen elementos, autopartes o cotas, indicadas en planos adjuntos al presente Reglamento Técnico.*



## **PARRILLAS DE SUSPENSIÓN SUPERIOR E INFERIOR**

### **ARTÍCULO 13\* :**

*Serán de libre construcción, medida y diseño, deberán ser de material ferroso (acero)*

*Se permitirá suprimir el eje original de parrillas superior e inferior.*

*Las medidas y posición de los anclajes de parrilla y centro de rotulación, con sus tolerancias figuran en plano aparte para cada uno de los automóviles habilitados por el presente reglamento.*

**INC.1:** *Se permitirá la adopción de un tensor rotulado o fijo hacia adelante o hacia atrás en la parrilla superior e inferior al sólo efecto de evitar la flexión de las mismas, pero dicho tensor deberá actuar como tal, y por lo tanto deberá mantener la línea de inclinación de los anclajes originales que figuran en plano aparte.*

## **ESPIRALES O RESORTES TREN DELANTERO**

### **ARTICULO 14\* :**

*La cantidad de resortes no podrá exceder de 2(dos) unidades en todo su tren delantero, debiendo estar en forma concéntrica con el amortiguador, la inclinación no deberá ser menor a 45° medido respecto de la horizontal.*

**INC. 1:** *En los vehículos marca Torino, Dodge y Chevrolet se deberá ubicar el anclaje inferior del conjunto resorte/amortiguador delantero en la parrilla inferior de la geometría de suspensión delantera y el anclaje superior del conjunto deberá estar tomado en la estructura principal del auto. En los automóviles marca Ford será obligatorio la ubicación del anclaje inferior del conjunto resorte/amortiguador en la parrilla inferior de la suspensión delantera y el anclaje superior del conjunto deberá estar tomado en la estructura principal del auto.*

## **BARRAS ANTIRROLIDO Y PRECARGAS**

### **ARTÍCULO 15\*:**

*Se podrá colocar una barra antirrolido de características y sujeción en la suspensión delantera convencionales, la misma será de libre material, de adoptarse un tubo o caño el mismo deberá tener libre sus extremos, para comprobar ocularmente el vacío del mismo.*

*Con respecto a la posición, se permitirá únicamente posicionar la misma con los brazos de acción hacia atrás, si la misma estuviera ubicada en la parte inferior del chasis. Se prohíbe la regulación de la barra antirrolido desde el interior del habitáculo.*

### **INC. 1: PRECARGAS**

*Se permitirá el uso de precargas mecánicas exclusivamente. Si las mismas estuvieran encapsuladas deberán tener la abertura suficiente para permitir la inspección ocular de su funcionamiento.*



## **TREN TRASERO**

### **ARTÍCULO 16\* :**

*El eje trasero deberá ser del tipo piñón y corona y el mecanismo diferencial, su marca y origen son libres, pero sus semiejes o palieres deberán ser del tipo enteramente flotante.*

*Prohibido el uso de diferenciales en los cuales el eje del piñón coincide con el de la corona, estos mantendrán el desplazamiento de los diferenciales originales.*

*Las cañoneras tendrán un peso máximo de 175 kg, con todos sus componentes, incluidos las mazas, los discos de freno, las llantas y los neumáticos para su pesaje.*

*Si el peso del conjunto del diferencial es mayor al indicado 175 kg, se permitirá desprender completamente dicho conjunto de los tensores y el cardan y se procederá al pesaje sin la interferencia de los anteriores.*

*Para la medición del peso se desprenden en su punto inferior los amortiguadores traseros y se apoya en la balanza el conjunto completo.*

**INC. 1:** *Cualquiera sea el tipo de eje trasero con que el automóvil venga provisto, el diseño de sus mazas y cojinetes de rueda deberán ser tal, que si se cortase un semieje, la correspondiente rueda no se desprenda del automóvil.*

*El tipo y material de las mazas traseras son de libre elección.*

**INC.2:** *Se permitirá la adopción en el extremo exterior del palier de una junta homocinética de libre diseño.*

**INC.3:** *Se permitirá el reemplazo de las mangas del tren trasero original de serie por otras de distintas dimensiones en forma y tipo, pero solamente para evitar flexiones y esfuerzos del mismo.*

## **RELACIÓN DE DIFERENCIAL**

### **ARTÍCULO 17\* :**

*La relación de reducción corona-piñón será de libre elección.*

*Se permite la refrigeración opcional del aceite del diferencial a través de un sistema de bombas mecánicas o eléctricas.*

*La tapa del carrier o diferencial se permitirá agrandar para contener mayor cantidad de aceite.*

*Rodamientos: Material acero (uso comercial)*

## **AUTOBLOCANTE**

### **ARTÍCULO 18\* :**

*El mecanismo diferencial podrá contar con un dispositivo de desplazamiento limitado o autoblocante. Dicho dispositivo deberá ser de uso comercial o los que se disponen en el mercado de competición en venta en el país, pero específicamente no se permitirán elementos que la comisión técnica crea o considere sofisticado para la categoría. La comisión técnica verificará y autorizará ante cualquier duda cada uno de los pedidos que los pilotos o concurrentes lo soliciten por escrito con respecto a este elemento.*



**INC.1:** *Se deja perfectamente establecido que no se permitirá la adopción de cualquier sistema electrónico o no, que por medio del encendido o no, altere el avance o atraso de encendido, provocando por el efecto que produce la transmisión de potencia al piso del sistema de diferencial a las ruedas motrices. Por lo tanto queda terminantemente prohibido cualquier sistema de control de tracción.*

## **RODAMIENTOS DEL TREN TRASERO**

### **ARTÍCULO 19\* :**

*Cada uno de los extremos de la cañonera, en el lugar en que van montadas las mazas de ruedas traseras; deberá poseer dos cojinetes a rodillos cónicos o de contacto angular, opuestos con un buje separador de acero, de longitud calibrada para otorgar el necesario juego, con el objeto de que dichas dos pistas o cubetas interiores y el rodillo fileteado de apriete quede precargada permanentemente y no se afloje. Dicha tuerca o anillo fileteado deberá contar con un seguro.*

*Los rodamientos de material cerámico están totalmente prohibidos.*

Rodamientos Portamasas Traseros Comat:

Material: Acero (uso comercial)

NSK 6919DDUAS2S

Rodamientos Portamasas Traseros Lunardelli:

Material: Acero (uso comercial)

SNR FXX AB 41673A

## **SUSPENSIÓN TRASERA**

### **ARTÍCULO 20\*:**

*Todos los sistemas de suspensión utilizados deberán ser aprobados por la comisión técnica.*

## **RESORTES O ESPIRALES TREN TRASERO**

### **ARTÍCULO 21\*:**

*Se permitirá la adopción del amortiguador con el resorte de suspensión incorporado al mismo, para la regulación de altura y rigidez del mencionado resorte. La inclinación no deberá ser menor a 45\* grados, medidos respecto de la horizontal.*

*De utilizarse el sistema de resorte incorporado y estando habilitado el sistema de balancín sobre el amortiguador, el mismo no podrá utilizarse en el conjunto. Como la ubicación del amortiguador es libre, este deberá estar ubicado en otro lugar, por lo tanto no se permite utilizar el balancín en el accionamiento de los resortes.*

**INC. 1:** *La cantidad de resortes no podrá exceder de dos (2) unidades, en todo su tren trasero.*

## **BARRAS ANTIRROLIDO Y PRECARGAS**

### **ARTÍCULO 22\* :**



*Se podrá colocar una barra antirrolido de características y sujeción en la suspensión trasera convencional (ver plano adjunto), de estar en la parte inferior, los brazos deberán estar orientados hacia atrás.*

**INC. 1:** *Dado que para colocar una barra antirrolido de libre diseño y sujeción, se permitirá la modificación necesaria del falso chasis, para la adaptación de las mismas. Se prohíbe la regulación de la barra antirrolido desde el interior del habitáculo.*

### **INC. 2: PRECARGAS :**

*Esta permitido el uso de precargas mecánicas exclusivamente. Si las mismas estuvieran encapsuladas deberán tener la apertura suficiente para permitir la inspección ocular de su funcionamiento.*

## **AMORTIGUADORES**

### **ARTÍCULO 23\* :**

*Su ubicación y anclaje tanto en el tren delantero como en el eje trasero deberán ser concéntricos con los resortes, no se permitirá accionamiento mediante balancín, no esta permitido el uso de extensiones para alcanzar los anclajes del conjunto resorte/amortiguador salvo las entregadas por el proveedor del amortiguador homologado. Los amortiguadores de dicho eje trasero estarán ubicados de manera que, si recibiesen un gran impacto, no puedan, penetrando el casco, perforar el tanque de combustible. El anclaje del amortiguador deberá hallarse adecuadamente reforzado mediante planchuelas de respaldo y distribución de esfuerzos.*

*Todos lo vehículos deberán utilizar los amortiguadores Barattero homologados y entregados por la firma en la revisión técnica previa a cada competencia como así también deberán ser devueltos en perfecto estado una vez finalizado el fin de semana de competencia, los largos de los mismos de acuerdo a la marca del auto serán los siguiente:*

*Amortiguadores delanteros:*

*Amortiguadores traseros:*

*Ford :..... 16"/17"*

*Ford :..... 16"/17"*

*Chevy ..... 16"/17"*

*Chevy ..... 16"/17"*

*Dodge ..... 16"/17"*

*Dodge ..... 16"/17"*

*Torino ..... 16"/17"*

*Torino ..... 16"/17"*

*Se deja perfectamente establecido que solo se permitirá 1 (un) amortiguador por rueda.*

## **DIRECCIÓN**

### **ARTÍCULO 24\***

*Se deberá utilizar el sistema de cremallera de dirección, la misma se podrá ubicar respecto del eje transversal del centro de las ruedas delanteras hacia atrás o hacia adelante.*

*Se recomienda que la estructura soporte de la columna de dirección, volante, y relojes indicadores, tenga la posibilidad de pivotar para generar mayor espacio en caso de una atención médica "in situ", solicitar planos para la construcción al Departamento Técnico.*



**INC.1:** Los restantes elementos que componen el sistema de dirección podrán ser de libre diseño (columna de dirección telescópica o con articulaciones, barras de dirección, extremos de dirección, brazo auxiliar).

**INC.2:** El volante de dirección obligatoriamente, deberá poseer un sistema para permitir sacar y colocar dicho volante con rapidez en caso de accidente.

**INC.3:** La columna de dirección deberá poseer un sistema tipo fusible con dos crucetas en distinto ángulo de ubicación, o un sistema telescópico por hundimiento.

**INC.4:** Se prohíbe la instalación de un sistema de dirección asistida, hidráulica o eléctrica.

**INC.5** Durante el año calendario y de acuerdo a las opciones técnicas que se produzcan con respecto a este elemento, se efectuarán a través de un anexo las homologaciones pertinentes de acuerdo a los desarrollos que se efectúen sobre auto partes nacionales o importadas de acuerdo a la calidad y seguridad de dicho elemento.

Mientras ello no ocurra, bajo ningún concepto se habilitará otro tipo de cremallera que no fuesen las provistas por las empresas que a continuación se detallan:

**COMAT  
Mr Ross 2647  
Rosario  
Tel. 03414640060**

## **FRENOS**

### **ARTÍCULO 25\* :**

De libre diseño en las cuatro ruedas del automóvil, pero de funcionamiento eficaz. Se permite la utilización de una válvula repartidora de presión calibrada, o bien, del tipo que resulta manualmente regulable por el piloto, desde su puesto en el habitáculo.

### **PESO MINIMO DE LOS DISCOS DE FRENOS**

**Discos delanteros: 5.950 Kg – 200gr**

**Discos Traseros: 4.0 Kg – 200gr**

**INC.1:** El sistema de frenos será hidráulico y accionado por el correspondiente pedal, el que deberá actuar habitualmente sobre las cuatro ruedas del automóvil mediante dos circuitos independientes, cada uno de los cuales opera como mínimo, sobre dos ruedas del automóvil, estando concebido de manera que, si uno de dichos circuitos dejase eventualmente de actuar, se cuenta por lo menos con la acción del restante. El sistema y sus elementos son de libre diseño, pero las tuberías fijas de ambos circuitos deben ser de acero y con boquilla de doble mandrilado. Cuando estas tuberías sean externas, será obligatorio



que vayan protegidas mediante una vaina de alambre helicoidal. La distancia mínima entre las tuberías del sistema hidráulico de frenos y las paredes del túnel del cardan debe ser como mínimo 300 mm.

**INC.2:** En el sistema de frenos delanteros se permitirá la colocación de discos de frenos lisos o ranurados de hasta 330 mm. De diámetro, con un máximo de 6 (seis) pistones por caliper, (uno por rueda) y un diámetro, con un máximo de 41 mm. Por cada cilindro, de utilizarse un caliper de menor cantidad de cilindros la superficie de la suma total de los pistones a utilizar, no deberán sobrepasar el área del caliper de seis pistones de 41 mm. De diámetro. El área de contacto de las pastillas de frenos no podrá exceder de 9.800 mm<sup>2</sup>. En el sistema de frenos traseros se permitirá un máximo de 6(seis) pistones por caliper, con las mismas dimensiones que el delantero.

**INC. 3:** La instalación de dichos frenos queda reglamentada en el orden nacional de hasta el modelo FT 6 o similares, y en el orden de los importados no se permitirán otros frenos que los del tipo “WILWOOD” “GIRLING” “A.P.” “BREMBO” etc. O similares y que hasta la fecha del presente reglamento se hallan en uso en la categoría.

**INC.4:** Se permitirá la instalación de los sistemas “A.B.S.” (Sistema antibloqueo), siempre que los mismos, a emplear, no sean del tipo electrónico.

**INC.5:** La refrigeración de los frenos delanteros será de libre elección. Los traseros y el diferencial mediante la incorporación de una toma del tipo NACA, ubicada delante del guardabarros traseros o en las ventanillas traseras, ver art. 3 inc.2.

## **PEDALERA**

### **ARTICULO 26\* :**

El sistema de pedalera será totalmente libre en cuanto a sus diseños y anclajes, tanto para el sistema de frenos, como para el embrague pudiendo colocar las respectivas bombas libremente, pero se deja expresamente aclarado, que se deberá mantener la distancia del torpedo original de fábrica en + 450 mm., hacia atrás, con respecto a su eje pendular de fábrica. Asimismo en plano adjunto figurara la distancia con respecto al parabrisas en su parte superior.

Prohibido la pedalera en el piso, a excepción del pedal del acelerador que puede estar ubicado en el piso.

## **CAJA DE VELOCIDADES**

### **ARTICULO 27\* :**

Será obligatorio utilizar la caja Sáenz de 6 marchas hacia adelante y una marcha atrás, modelo TT3, con las siguientes relaciones:

**Para Ford, Chevrolet y Cherokee:**

1ra 2.063 33/16

2da 1.778 32/18

3ra 1.526 29/19

4ta 1.316 25/19

5ta 1.136 25/22

6ta 1

PAR DE DIRECTA 22/22




**INC.2:** Las articulaciones y el varillaje del sistema de comandos de la caja de velocidad serán de libre elección y diseño, el sistema deberá ser el original de la caja estando el accionamiento directamente sobre la misma.

**INC.3:** Se permite la adopción del sistema electrónico que facilite el cambio de marcha, tipo Power Shift pero cualquiera fuese el elegido deberá ser presentado ante la Comisión Técnica para su aprobación.

**INC.4:** Se autoriza en forma opcional la refrigeración del aceite de la mencionada caja de velocidad, a través de un sistema de bombas mecánica o eléctrica.

**INC.5:** los rodamientos de la caja de velocidades deberán ser de acero de uso comercial.

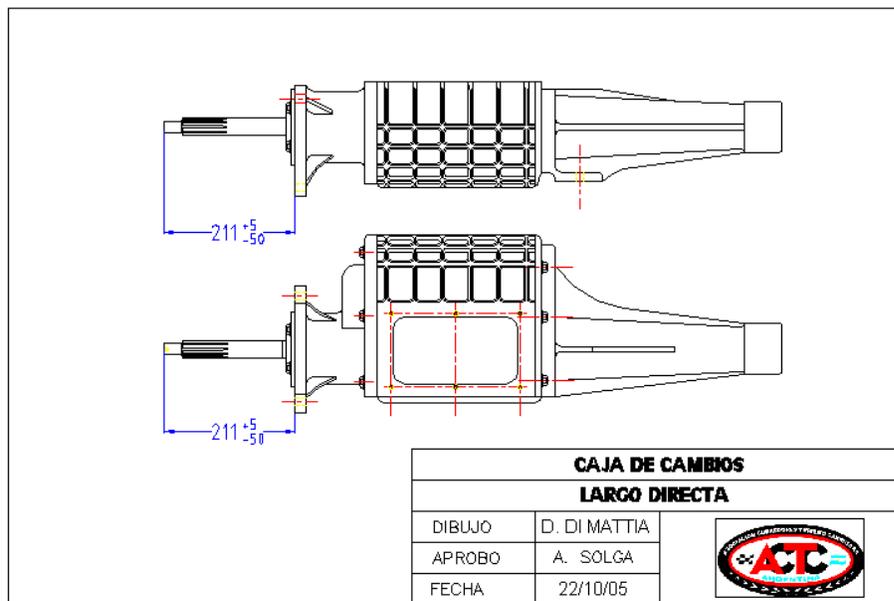

**FIG. 9**

**EMBRAGUE**

**ARTICULO 28\* :**

No está permitido el uso de materiales compuestos y titanio.

**VOLANTE DE MOTOR**

**ARTICULO 29\* :**

Deberá ser de acero laminado o forjado, o bien de aleación de aluminio forjada especial para competición (del tipo suministrado por firmas especializadas). Se prohíbe el uso de volantes de motor fundidos en fundición gris o en fundición nodular.

**EJE CARDAN**

**ARTICULO 30\* .**

Libre. De material metálico. Obligatorio de dos tramos y realizado con tubos sin costuras.



En torno a dicho eje cardan, en forma aproximadamente concéntrica y tan cercanamente como la amplitud de la oscilación vertical del mencionado eje cardan lo permita deberá obligatoriamente colocarse, por lo menos, dos arcos de retención que lo contengan en el caso eventual de que el acoplamiento estriado se cortase, los mismos deberán ser de planchuela de acero mínimo 4mm de espesor.

Se deberá colocar además en toda la longitud de la butaca una protección del cardan realizada con un tubo de duraluminio de 3 mm mínimo de espesor. Puede ser en dos partes que queden sólidamente fijadas entre sí.

## **MOTOR**

### **ARTICULO 31 :**

#### **MOTORES FORD**

##### **BIELAS**

Entre centros: (De 149 a 152 mm)  
Diámetro del bulón: Mínimo 3/8 pulg.  
Diámetro del perno: 23.17 mm +/-0.1  
Peso mínimo: 550 gr. Sin cojinetes

##### **PISTONES**

Peso mínimo: 310 gr. Con aros  
Ran1: 1.2mm      Ran2: 1.2mm      Ran3: 2.5/3mm

##### **CIGUEÑAL**

Peso mínimo: 23.700 kg

Diámetro del muñón de biela: (46.50mm a 50.80mm)

**Diámetro del muñón de banc.: medida original hasta menos .040”**

Volteo: 74.2 mm hasta 75.3mm

#### **MOTORES CHEVROLET**

##### **BIELAS**

Entre centros: (De 160 a 163 mm)  
Diámetro del bulón: Mínimo 3/8 pulg.  
Diámetro del perno: 23.17 +/-0.1mm



Código: REG – TC – 00/14

Fecha: 27/12/13

Título: REGLAMENTO TECNICO DE LA  
CATEGORIA TURISMO CARRETERA

Página 27 de 51

Peso mínimo: 570 gr. Sin cojinetes

### **PISTONES**

Peso mínimo: 350 gr. Con aros

Ran1: 1.2mm Ran2: 1.2mm Ran3: 2.5/3mm

### **CIGUEÑAL**

Peso mínimo: 26.000 kg

Diámetro del muñón de biela: (46.50mm a 50.80mm)

Diámetro del muñón de bancada **medida original hasta menos .040”**

Volteo : 69.13mm hasta 70.1mm

### **MOTORES CHEROKEE**

#### **BIELAS**

Entre centros: (De 171 a 173 mm)

Diámetro del bulón: Mínimo 3/8 pulg.

Diámetro del perno: 23.17+/-0.1mm

Peso mínimo: 580 gr. Sin cojinetes

### **PISTONES**

Peso mínimo: 350 gr. Con aros

Ran1: 1.2mm Ran2: 1.2mm Ran3: 2.5/3mm

### **CIGUEÑAL**

Peso mínimo: 24.350 kg

Diámetro del muñón de biela: (46.50mm a 50.80mm)

Diámetro del muñón de bancada **medida original hasta menos .040”**  
**(Opcional medida de Ford hasta menos -040)**

Volteo : 68.95mm hasta 69.78mm

**Nota:** Los pistones a utilizar serán exclusivamente de Industria Argentina y provistos por las firmas:

**INDY ARGENTINA SA**  
Marca: “I.A.S.A.”

**SERAFIN GONZALEZ**  
Marca: “IAPEL”



**INC. 1: BLOCK DE MOTOR:** *el block de cilindros deberá ser el del motor de producción argentina (de más de 2.500 cc. de cilindrada total), que haya sido empleado – de origen – para impulsar el automóvil argentino declarado y como este último, deberá haber sido producido en gran serie (mínimo mil unidades idénticas) y vendido al público a través de la red de concesionarios de la marca y será permitido hasta el año calendario anterior. En los automóviles **CHEVROLET** y **CHEROKEE**, se permitirá la adopción de los blocks importados, pero fundamentalmente idénticos a los de producción nacional, si alguna terminal los fabricara.*

*Se autoriza, debido a la falta de block de las marcas Cherokee, Ford y Chevrolet, a utilizar los fabricados por esta ACTC, los mismos deberán tener legibles las identificaciones correspondientes.*

**INC.2:** *Dicho block deberá mantener bien legible su número de identificación, como así también su fecha de fabricación. Es libre el diámetro de los bulones de sujeción de la tapa de cilindros.*

## **ANCLAJE DE MOTOR**

### **ARTICULO 32\* :**

*Serán de libre diseño los anclajes de motor al falso chasis, manteniendo la posición del motor, según se indica en los planos adjuntos, para cada una de las marcas en el presente reglamento técnico. No se permitirá el tipo de sujeción por cuaderna al chasis, monocasco o jaula de seguridad.*

*La altura del motor será de libre elección, pero no se podrá variar su posición transversal, con una tolerancia en +/-30 mm de su posición original.*

### **DODGE VOLKSWAGEN CHEROKEE :**

*\*\*\* Según planos adjuntos al presente reglamento técnico.*

### **TORINO CHEROKEE :**

*\*\*\* Según planos adjuntos al presente reglamento técnico.*

### **CHEVROLET / FORD :**

*\*\*\* Según planos adjuntos al presente reglamento técnico.*

## **CILINDRADA**

### **ARTICULO 33\* :**

*En los automóviles que originalmente de fábrica están dotados con motor de una cilindrada total de más de 2500 cc., se permitirá una vez modificado para competir en la presente categoría, elevar dicha cilindrada hasta:*

<b>FORD FALCON .....</b>	<b>3210 CC</b>
<b>DODGE CHEROKEE.....</b>	<b>3110 CC</b>
<b>TORINO CHEROKEE.....</b>	<b>3110 CC</b>
<b>CHEVROLET .....</b>	<b>3110 CC</b>



*A dicha cilindrada total máxima permitida, se podrá llegar modificando el volteo del cigüeñal o el diámetro de sus cilindros, de acuerdo a las medidas indicadas en este reglamento técnico.*

## **CIGÜEÑAL / BIELAS / PISTONES / PERNOS DE PISTÓN**

### **ARTICULO 34\* :**

*Libres, salvo especificaciones, cotas y pesos o artículos e incisos que lo impida este reglamento técnico, siendo de materiales ferrosos.*

## **ÁRBOL DE LEVAS**

### **ARTICULO 35\* :**

*Libre, no pudiéndose modificar su posición original en el motor, ni la cantidad de apoyos, siendo de materiales ferrosos.*

**INC. 1:** *Se deja perfectamente establecido que no se permitirá la adopción de cualquier sistema electrónico o no, que permita el avance o atraso del mismo con el motor en funcionamiento.*

## **TAPA DE CILINDROS**

### **ARTICULO 36\* :**

*Sus dimensiones y formas exteriores como su material, no podrán ser modificadas. Su número de identificación generado por la ACTC como así también su fecha de fabricación, deberán ser perfectamente legibles, deberán mantener su posición y forma original los entre centros, ubicación e inclinación original de sus válvulas y bujías, es decir para su reelaboración interna deberá partirse de la correspondiente tapa de cilindros provista por la ACTC y son libres el diseño de sus conductos, cámaras de combustión y diámetro de válvulas.*

**INC.1:** *en los motores CHEVROLET, se permitirá eliminar el tabique divisorio de los conductos de admisión, luego de la eliminación se podrá colocar en la parte inferior un bulón del tipo Allen o similar para reemplazar al original y en la parte superior se colocará un tapón estanco.*

**INC.2:** *dichas tapas serán provistas por la ACTC.*

**INC.3:** *Se podrán agrandar y pulir internamente los conductos de ingreso y egreso de gases. Prohibido el aporte de material, solo será admisible el aporte de material en uno de los seis conductos o cámara de combustión para repararla y permitir la reutilización de la tapa de cilindros por única vez. La elección de material de las guías de válvulas es libre, se permite adaptar la guía de válvulas en los motores que la misma sea parte integral de la tapa.*

**INC.4:** *Se permite reformar el anclaje del eje de balancines o la colocación de este, si en el motor permitido no lo tuviese original de fábrica.*

**INC.5:** Se permite modificar el alojamiento de la bujía, mediante un entre paso de distintos diámetros. Una vez reelaborada la cámara de combustión, (que se permitirá efectuar aporte de material) se permitirá penetrar o expandir hacia ambos lados la posición de la bujía, pero la misma quedará en cualquier circunstancia, con su rosca o entre rosca en su largo original, con respecto a la penetración o no en la cámara de combustión, esta deberá mantener los lineamientos que indica el plano adjunto al presente reglamento, dicha situación se aclara, pues es necesaria para la correcta medición por medio de nuestra computadora, de la relación de compresión.

**INC.6:** El diámetro del alojamiento de los bulones de la tapa de cilindro será de libre elección. En dos (2) bulones correlativos de la mencionada tapa, los mismos deberán poseer un orificio de dos (2) mm. para proceder a la colocación del precinto correspondiente.

## **RELACIÓN DE COMPRESIÓN**

### **ARTICULO 37\* :**


La relación de compresión una vez reelaborada la cámara de combustión será:

<b>Chevrolet.....</b>	<b>9.8 a 1</b>
<b>Dodge Cherokee.....</b>	<b>9.2 a 1</b>
<b>Torino Cherokee.....</b>	<b>9.2 a 1</b>
<b>Ford Falcon.....</b>	<b>9.2 a 1</b>

Para la medición de la relación de compresión por parte de la Comisión Técnica se tomará como dato a ingresar en la máquina de medir, la cilindrada según la marca a controlar. Chevrolet, Dodge y Torino 3110 cm<sup>3</sup> (190 pulg. cúbicas) y Ford 3210 cm<sup>3</sup> (196 pulg. cúbicas).

**INC.1:** La Comisión Técnica puede disponer el control de la mencionada relación de compresión en cualquier momento de la competencia.

**INC. 2:** En caso de que dos cilindros “como máximo” excedan hasta en 0.1 la relación de compresión permitida por el reglamento técnico, se autorizará a medir los cuatro restantes y obtener el valor promedio de los seis cilindros medidos, si este es igual o menor al valor máximo permitido por el R.T. se dará por válida dicha medición, en caso de tener más de dos cilindros excediendo el valor máximo permitido y aunque el promedio sea igual o menor al valor máximo permitido por el R.T. se considerara fuera de reglamento el motor verificado.

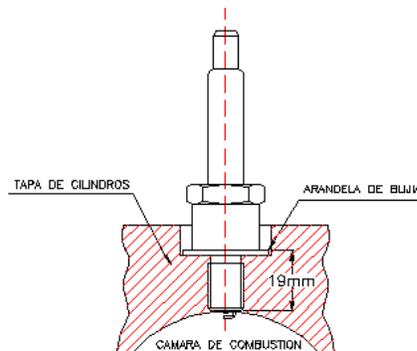

**FIG. 10**



## **MÚLTIPLE DE ADMISIÓN**

### **ARTICULO 38\* :**

*Se deberá utilizar el múltiple de admisión para un solo carburador, original del motor permitido por el presente reglamento, es decir, con las mismas formas externas y material producido en gran serie (mínimo 1000 unidades idénticas por la fábrica Argentina de dicha marca y vendido al público a través de su red de concesionarios) solo se permitirá el agrandado y pulido interior, se prohíbe el agregado de todo tipo de material.*

**INC.1:** *Dicho múltiple deberá tener bien legible su número de fabricación.*

*El múltiple de admisión para motor **Cherokee** será el provisto y homologado por la comisión técnica de esta **ACTC**, dado que el original está diseñado para el sistema de inyección.*

*Para los motores **Ford y Chevrolet** la Comisión Técnica efectuó la fabricación de los mencionados múltiples de admisión, que se encuentran homologados, numerados y vendidos a través de **FADRA REPUESTOS**, y que paulatinamente irán reemplazando a los originales de fábrica.*

**INC.2:** *La ubicación, forma, dimensiones o diámetros de su o sus bocas en la superficie de la brida de unión al carburador utilizado de origen, deben seguir siendo las mismas que las originales, pero luego de su o sus bocas originales, se permitirá el agrandado y pulido de las mismas, ver reglamentación para el carburador Weber 48-48..*

**INC.3:** *Se permite utilizar los caños de admisión de la misma marca del motor, aunque de distintos modelos de fabricación del año 1967 en adelante, siempre que su emplazamiento no constituya reforma alguna, y que originalmente, haya sido para un solo carburador, manteniendo su forma, dimensión y medidas originales.*

**INC.4:** *Entre el carburador único permitido en este caso, por el presente reglamento, y el múltiple original, se podrá interponer una pieza de empalme o transición de libre diseño y material para el carburador Weber 48-48.*

*Dicha pieza de empalme y a su vez el carburador, deberán mantener un plano vertical al centro de la base (imaginario del carburador con el múltiple de admisión original de fábrica).*

**INC.5:** *Todas las piezas y elementos que componen el sistema de admisión o aspiración, incluidas sus juntas, deberán indefectiblemente mantener un sistema de estanqueidad tal que garanticen la finalidad de este inciso, que tiene por objeto que todos los gases que ingresen al motor, tienen que pasar indefectiblemente por el difusor.*

**INC.6:** *En todos los automóviles **FORD FALCON** se permitirá eliminar parte de la cámara de agua del múltiple de admisión en su parte inferior, a los efectos de corregir las deficiencias en las salidas de escape.*

## **MÚLTIPLES Y CAÑOS DE ESCAPE**

### **ARTICULO 39\* :**

*El múltiple de escape es de libre diseño y material.*

*Todas las marcas deberán respetar el lado original del motor para la salida/descarga del sistema de escape. Ford lado derecho y Chevrolet, Dodge y Torino lado izquierdo.*

**INC.1:** *Luego del motor, ellos no deberán pasar cerca de los Conductos de nafta, conductos de líquidos de frenos, conductos de otros fluidos, combustibles o conductores eléctricos. Sus gases no deberán ser evacuados con dirección a los neumáticos, ni en dirección a suelo. Su boca de descarga no deberá sobresalir más de 50 mm. fuera de los flancos de carrocería, ni estar ubicada en zonas posible de derrame de nafta.*

**INC.2:** *En todos los boxes y patio de boxes que compita la categoría, será obligatorio el uso de un silenciador adosado a la salida del escape, solamente se quitara el mismo en el instante de salida a pista. Dicho silenciador deberá mantener los decibeles del motor Standard.*

## **CARBURADOR**

### **ARTICULO 40\*:**

*Se debe utilizar un solo carburador de doble cuerpo, Weber 48-48 IDA (ver reglamentación carburador Weber 48-48) el mismo deberá haber equipado a automóviles fabricados en gran serie. Su preparación es libre, excepto los incisos y artículos expuestos que lo impidan en este reglamento técnico, se prohíbe la inyección directa o indirecta, como así también la sobrealimentación.*

*El accionamiento del acelerador será únicamente del tipo mecánico, solo está permitido sobre el eje de la mariposa la incorporación del dispositivo del TPS sensor de posición del acelerador, provisto para el encendido electrónico.*

### **Reglamentación Carburador WEBER 48/48 IDA :**


**Inc. 1:** *Para los carburadores WEBER 48/48 se autoriza a utilizar “libres” los gicleurs de nafta de baja, gicleurs de aire, porta gicleurs de baja, gicleurs de nafta de alta, gicleurs de aire de alta, emulsores porta gicleurs de aire y nafta.*

*Como así también los diámetros de los inyectores de la bomba de pique.*

**Inc 2:** *Se puede acortar el recorrido de la bomba de pique agregándole bujes de distinto espesor para limitar dicha carrera.*

**Inc 3:** *El diámetro del punsuar de pasaje de nafta es libre*

**Inc 4:** *Las medidas exteriores del difusor deberán ser las originales de dicho elemento (ver FIG. 11).*

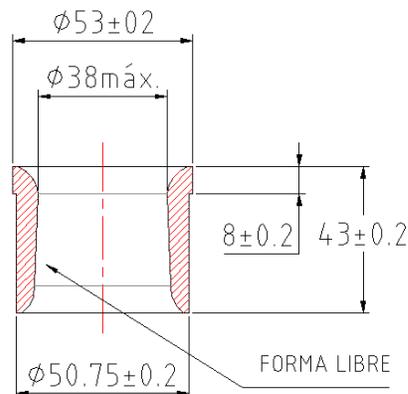


**FIG. 11**

**Inc. 5:** El diámetro interior de la garganta del pasaje de aire puede ser como máximo de 38mm., el formato interior de dicho pasaje es libre.

Toda marca / equipo que demuestre un rendimiento superlativo facultara al Departamento Técnico de la CAF-ACTC a reducir la medida del diámetro de los difusores del carburador para dicha marca / equipo, desde 38 mm máx., hasta 34 mm para los carburadores Weber 48/48.


**Inc 6:** Los tornillos de la tapa de la cuba como los que soportan las trompetas se pueden reemplazar por espárragos con tuercas.

**Inc 7:** Se prohíbe agujerear, pulir o agregar material en su parte interior o exterior del cuerpo del carburador, el único orificio que debe existir es para colocar dos bulones semipasantes y cuya cabeza se encuentre agujereada en un diámetro de dos milímetros para colocar un precinto a los difusores del carburador. Se autoriza a mecanizar los pasajes centrales de los centradores en caso de que existan protuberancias producto del defecto de fabricación, eliminándolas, en caso de que se genere un orificio como consecuencia del mecanizado se autoriza a rellenar los mismos con epoxi, no se deberá modificar el diámetro y forma del pasaje central.

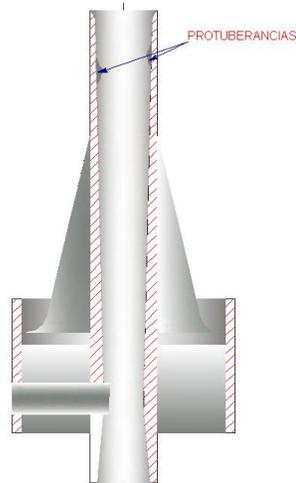

Los demás elementos no deberán ser modificados, deben ser los originales provistos por la ACTC.

**Inc 8:** Está permitido retirar los tapones de bronce del cuerpo de los carburadores 48/48 IDA ( ver dibujo) para proceder al mecanizado con el “solo” objetivo de nivelar la altura de las perforaciones que descargan combustible en el conducto de los centradores, luego de efectuar dicha operación los tapones deben ser insertados nuevamente en su posición original.

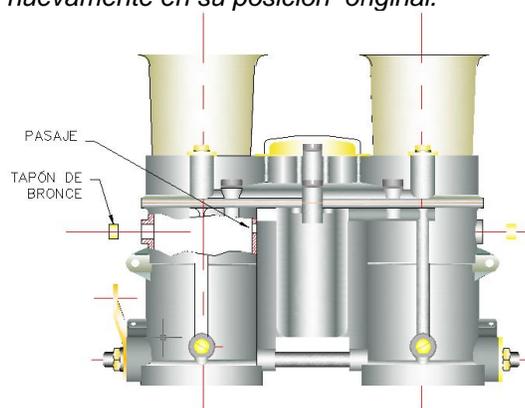


**FIG.12**

**Inc. 9:** Debido a la necesidad de realizar un mecanizado en el múltiple de admisión para poder alojar el carburador se permite trabajar, ya sea mediante aporte de material o fresado, sobre una superficie de 210mm x 125mm como máximo sobre el plano superior del mismo (ver dibujos), en caso de fresado la profundidad será 3mm(máximo) más profundo que el espesor del material del múltiple en dicho sector, en caso de aporte será en la parte externa del múltiple, limitándose el mismo a las dimensiones de la superficie antes mencionada.

**Inc. 10:** Los conductos en el taco suplemento, empalme entre la base del carburador y el múltiple de admisión, son de libre formato.


A continuación se ven los planos para las tres marcas de motores donde se especifican las medidas a respetar.

### **Carburador WEBER 48/48 IDA / múltiple de admisión CHEVROLET**

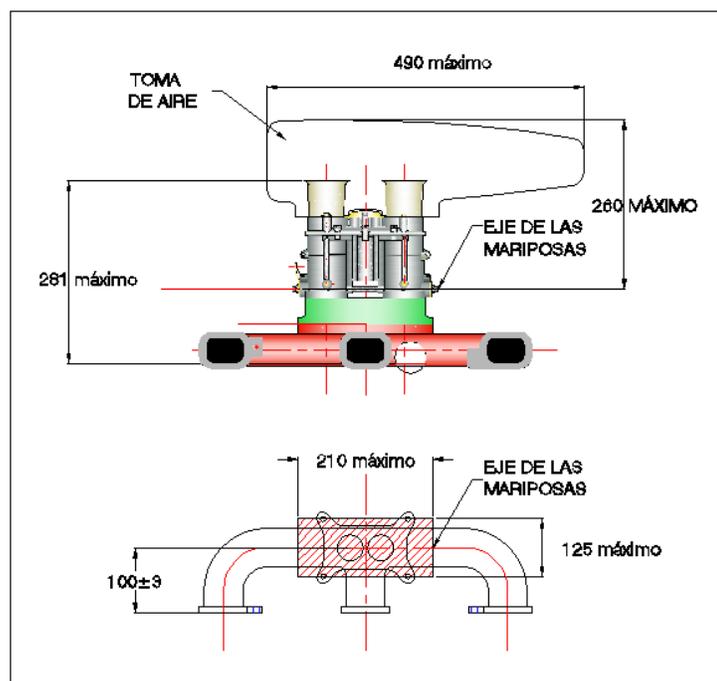


**FIG. 13**

**Carburador WEBER 48/48 IDA / múltiple de admisión FORD**

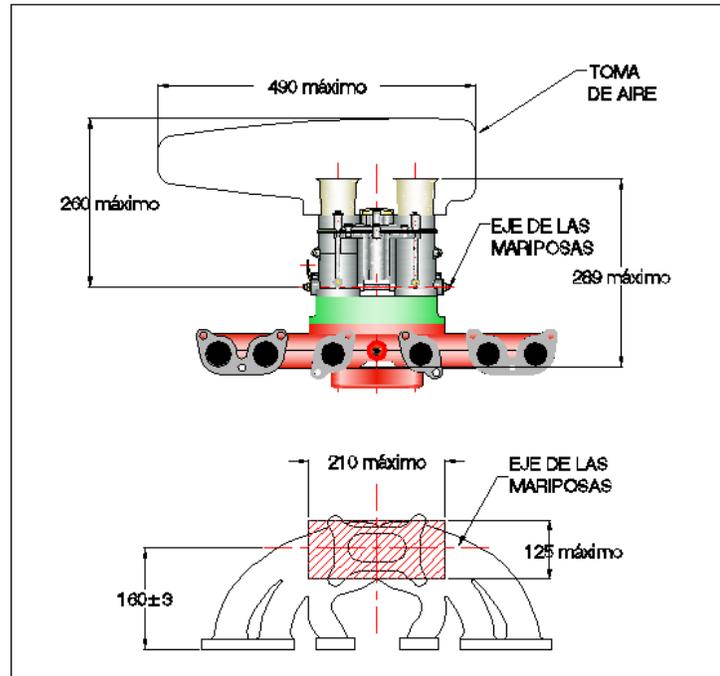

**FIG. 14**

**Carburador WEBER 48/48 IDA / múltiple de admisión CHEROKEE**

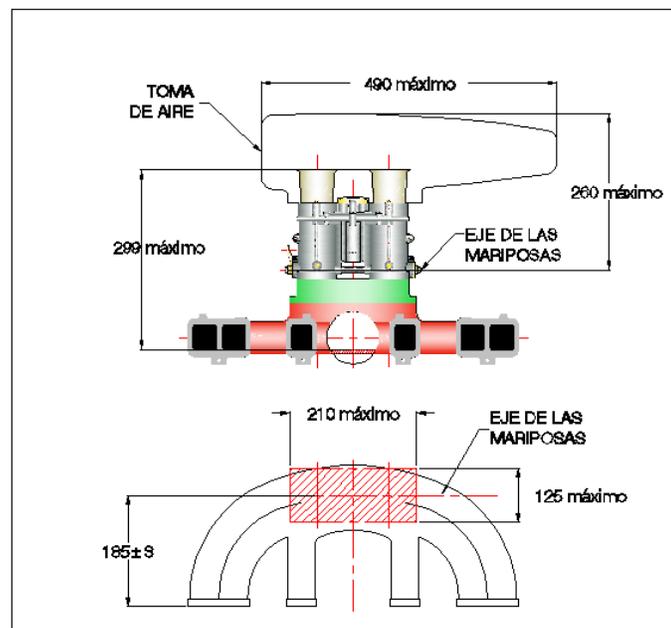

**FIG. 15**



**Inc. 11:** *Se limita el ancho externo de la toma dinámica en 280 mm como máximo.*

*Observación: La cota de la altura total del conjunto carburador, suplemento y múltiple, se mide desde la parte superior de la trompeta de admisión a la base interna del múltiple con la mariposa girada en su punto máximo, en caso de tener dos valores distintos para cada conducto, se debe tomar el valor promedio de los mismos.*

## **COMBUSTIBLE**

### **ARTICULO 41\* :**

*El combustible será provisto por la A.C.T.C., a cargo o no del piloto o concurrente. Se deja expresa constancia, que bajo ninguna situación se permitirá ningún tipo de agregados químicos, o adulteración por cualquier sistema del mencionado combustible, y que los exámenes que a posterior se realicen, luego de cada competencia, deberán encontrarse en un 100 % de acuerdo a las muestras retiradas del transporte. Dicho porcentaje se evaluará fundamentalmente, en la cromatografía y la curva de computación entre el combustible de la referencia (del transporte) y la muestra del automóvil a controlar.*

## **LUBRICACIÓN**

### **ARTICULO 42\*:**


*Libre. En los motores con lubricación a cárter seco el depósito de aceite del carter seco debe ubicarse obligatoriamente dentro del vano motor, se podrá embutir en el torpedo, quedando totalmente externo al habitáculo, con un respiradero de salida de gases al exterior, (según Inc. 1 del presente artículo) con su tapa herméticamente cerrada y deberá estar ubicado dentro del volumen delimitado por la jaula con las medidas necesarias de seguridad contra probables choques laterales. Dicho recipiente no deberá superar los 20 (veinte) litros.*

**INC.1:** *Luego del depósito de aceite del cárter seco y antes que el respiratorio envíe los gases al exterior, se implementará un recipiente de condensación según indica plano adjunto, de un litro de capacidad mínima.*

## **RECUPERADOR DE GASES DEL MOTOR**

### **ARTICULO 43\* :**

*Uniendo diversos respiradores de motor deberá colocarse un sistema recuperador eficaz del aceite eventualmente derramado, con depósito metálico de dos (2) litros de capacidad como mínimo, ventilado superiormente y de fondo ciego. Luego del depósito de aceite (cárter seco) se exigirá un depósito recuperador de gases. Ver FIG. 16.*

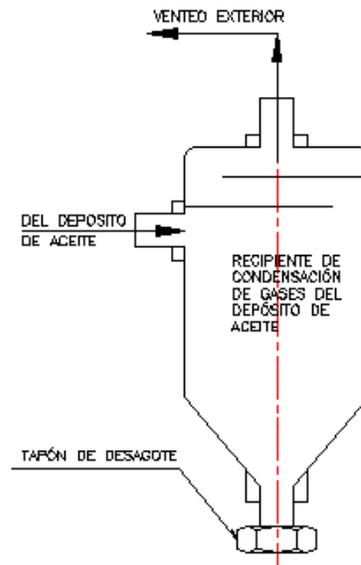**FIG. 16****INC.1:**

Eventualmente, se permitirá la anulación del recuperador de gases, si el sistema empleado fuese por medio de una bomba que produzca vacío en el cárter.

**ENFRIAMIENTO****ARTICULO 44\* .**

Se permitirá la modificación de la posición original de la bomba de agua, por otra de libre diseño, y comandada desde el frente del motor, con entrada y salida libre respecto al block de motor.

El radiador deberá posicionarse únicamente en la parte delantera del motor.

No se permite el uso de bomba de agua eléctrica.

Los radiadores de aceite deberán estar ubicados en el canalizador delantero, en tándem con el radiador de agua (por delante o por detrás del mismo). No se permite ninguna canalización de aire tanto de entrada como de salida para dicho radiador de aceite, tampoco se permite ningún tabique/divisor ni horizontal ni vertical dentro del vano del canalizador. Los conductos laterales destinados a ventilación no podrán tener incidencia respecto al piso.

**ENCENDIDO****ARTÍCULO 45\* :**

El encendido debe ser Magneti Marelli modelo SRA-E homologado y provisto "**exclusivamente**" por la ACTC como así también la instalación eléctrica para el funcionamiento del mismo, será del tipo Profesional marca MetaPPC el cual deberá responder a un único plano eléctrico de instalación. Las bobinas para dicho encendido deberán ser **exclusivamente** marca Magneti Marelli.( BAE800 / B)

No se permite alterar y/o modificar el "orden de encendido" original del motor.

## **TANQUE DE COMBUSTIBLE**

### **ARTICULO 46\*:**

El tanque de combustible deberá ser únicamente marca “A.T.L.”, o “FUEL-SAFE”, ambos de procedencia U.S.A., con la alternativa de otra marca que la Comisión Técnica aprobará en el momento de su presentación, con una capacidad mínima de 22 galones (88 litros +/- 8 litros).

Se deja establecido que la Comisión Técnica de la ACTC a homologado el tanque de combustible de Industria Argentina, marca: INBELT, fabricado en Rosario por la firma Ricardo Blachowicz te: 0341-4574657.


**INC.1:** El tanque de combustible deberá estar posicionado de tal forma que una vez anclado en el baúl del automóvil, su parte posterior llegue como máximo a no menos de 300 mm. de la parte final de la carrocería interior. Lateralmente y en cada uno de sus lados, dicha medida será de 150 mm. como mínimo. Todos los elementos que incluyan filtros, depósitos auxiliares (interior o exterior hasta 2.5 litros), etc, deberán encontrarse dentro de la capacidad de las medidas más arriba indicadas.

**INC.2.:** Fundamentalmente dicho tanque de combustible, no podrá ser de ninguna manera alterado, ni en su boca de carga, sus conectores de respiración, que no permitirán por cualquier concepto derramar combustible en pista y tampoco quitar parte de espuma de células abiertas (**POLIURETANO INTERIOR**).

**INC.3:** Dicho tanque deberá ser anclado en el baúl del automóvil preparado para competir, según normas y diagramas impuestas por el fabricante.

**INC.4:** En su parte posterior, se deberá posicionar una defensa según figura el plano adjunto, y posicionado o tomado a la jaula antivuelco, dispuesto transversalmente entre el mencionado tanque y el panel de cola trasera.

Los autos deberán incorporar una cruz estructural de caño de acero SAE 1010 de 44mm de diámetro x 1.6mm mínimo de espesor en la parte inferior de la estructura del piso en la zona del baúl como protección adicional para el depósito de combustible, en los planos que vemos a continuación se especifican las dimensiones.

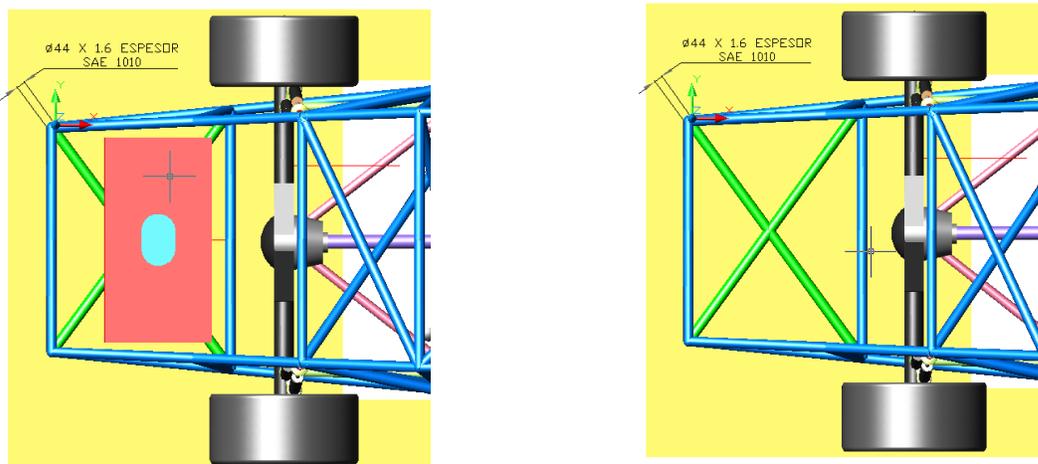

**FIG. 17**

Esta absolutamente prohibido todo tipo de modificación que no esté autorizada por el fabricante del depósito de combustible, como elevar por encima de la parte superior la boca de llenado de combustible,



o en su defecto tener documentación (planos) que certifiquen que el fabricante lo sugiere como alternativa.

**INC.5:** El depósito de combustible deberá tener un “container” como protección adicional de acuerdo a como especifica el fabricante respetando las dimensiones y material, el mismo debe ser de chapa de acero laminada en frío 20 gauge (1mm) mínimo de espesor u opcionalmente aluminio con un espesor mínimo de 0.063” (1.6 mm), dicho contenedor deberá estar libre de rebabas, o filos cortantes en su interior. Esta absolutamente prohibido todo tipo de modificación que no esté autorizada por el fabricante, como elevar por encima de la parte superior la boca de llenado de combustible, o en su defecto tener documentación (planos) que certifiquen que el fabricante lo sugiere como alternativa.

**INC.6:** Se prohíbe el uso de medidores de nivel de nafta electrónicos ubicados dentro del tanque de nafta o del baúl.

**INC.7:** El compartimiento del habitáculo deberá hallarse separado herméticamente del compartimiento del baúl, mediante un tabique estanco, hecho en chapa de acero de embutido profundo de 0.88 mm. de espesor mínimo, (tabique que estará revestido con una plancha de amianto de 3 mm. de espesor, como mínimo, del lado del tanque de nafta).

Dicho tabique deberá soldarse con costura continua y en toda su periferia al casco del automóvil (periferia que, generalmente, estará constituida: inferiormente por el piso del automóvil, lateralmente por los pasa ruedas traseros y superiormente, por la base de la luneta trasera). El citado tabique solo podrá ser atravesado por los orificios destinados al pasaje de los conductos flexibles reglamentarios de nafta y conductos del equipo de extinción, o la continuación de la jaula antivuelco o de seguridad.

## **BOMBAS ELÉCTRICAS DE COMBUSTIBLE**

### **ARTICULO 47\*:**

Su uso será permitido dentro del comportamiento del vano motor, dentro del baúl. Queda terminantemente prohibido sujetar la bomba y filtro de combustible en la estructura de protección del depósito y/o sobre el mismo.

En todos los casos la bomba y sus conexiones estarán debidamente protegidas.

**INC.1:** la cantidad de bombas, como así también su tipo y marca, serán de libre elección.

**INC.2:** Se deberá implementar un corte de combustible del tipo “Holley” que funciona con la presión del aceite del motor, el cual al bajar la misma, corta el abastecimiento del combustible.

Con el motor detenido la bomba de combustible solo podrá funcionar por medio de un botón pulsador sensitivo.

## **CONDUCTOS DE COMBUSTIBLE**

### **ARTICULO 48\*:**

Todos los conductos de nafta deberán ser algo flexible y exclusivamente del tipo confeccionado con goma sintética (NEOPRENE) reforzada con tela, su exterior deberá estar protegido por una malla de acero.

Se prohíbe el uso de conductos de plástico para nafta. Los eventuales goteos de dichos extremos no deberán caer sobre reguladores de corriente eléctrica o relés, ni sobre tubos de gases de escape, frenos u otras partes calientes. En su trayecto se sujetaran al casco.



*Las mangueras de conexión no deberán estar tensas, el largo de las mismas debe tener un excedente para poder absorber posibles deformaciones de la estructura en caso de accidente.*

**INC.1:** *Los extremos de los conductores de nafta, deberán ser del sistema niples a rosca tipo racord.*

**INC.2:** *Se autoriza un sistema para la refrigeración de combustible, por métodos convencionales o sea por radiador de contacto del aire exterior, se ubicará dentro del vano motor con una toma al exterior del tipo NACA y a considerable distancia del escape y el encendido del motor.*

## **CONDUCTOS DE ACEITE**

### **ARTICULO 49\*:**

*Todos los conductos de aceite deberán ser algo flexibles y exclusivamente del tipo confeccionado con goma sintética (NEOPRENE) reforzado con tela, especial para alta presión. En su trayecto, se sujetarán al casco. Se prohíbe el uso de conductos de plástico para aceite. Se permitirán los caños de aspiración y retorno del lubricante del tipo metálico.*

**INC.1:** *Los extremos de los conductores de aceite, deberán ser del sistema niple a rosca tipo racord.*

## **LLAVE DE CORTE GENERAL DE CORRIENTE DE BATERÍA**

### **ARTICULO 50\*:**

*En el puesto de conducción del habitáculo y el alcance del piloto deberá existir una llave de corte general de corriente de batería (deberá cortar el cable de masa de la batería). En la zona exterior central baja del parabrisas deberá existir otra llave de corte general de corriente de batería, conectada en serie con la anterior llave, de manera que pueda ser accionada en caso de accidente, por choque, vuelco o incendio, por parte de personas que intentasen el socorro. Esta última llave deberá poseer pintadas en sus adyacencias las posiciones: “CONECTADA” y “DESCONECTADA”.*

## **BATERÍA**

### **ARTICULO 51 :**

*La o las baterías deberán hallarse sólida, sujetas al casco mediante un perfil o marco con dos o más tensores roscados, con sus correspondientes tuercas o mariposas. Las mismas deberán posicionarse en el habitáculo en el espacio que se halla detrás de la línea imaginaria del respaldo de la butaca del piloto o antiguamente copiloto. Los bornes deberán estar protegidos para evitar cortocircuitos y chispas en caso de contactos con partes metálicas durante eventuales choques o vuelcos, como así también la correspondiente caja con tapa protectora que evite el derrame del ácido por una eventual rotura de la misma.*

## **EXTINTORES DE INCENDIO**

### **ARTICULO 52\*:**



*En el habitáculo, vano motor y baúl se instalara un sistema contra incendio aprobado por esta A.C.T.C. , y cuyos planos y sistemas de instalación se encuentran a disposición de los Señores constructores en esta Asociación.*

*Se prohíbe la instalación de otros sistemas que no sean aprobados por esta Comisión Técnica.*

## **JAULA DE SEGURIDAD ANTIVUELCO**

### **ARTICULO 53\*:**

*Será obligatoria su instalación y deberá estar construida con elementos tubulares de acero sin costura de excelente calidad.*

*Se permitirá usar la jaula antivuelco como parte estructural del chasis o monocasco y no necesariamente siguiendo la línea de parantes, puertas, techo, etc.*

*Los constructores deberán presentar los planos de la célula de supervivencia a la Comisión Técnica con una anticipación no menor a dos semanas antes de efectuarse la verificación técnica, caso contrario no se procederá a la realización de la misma. Además se deberá presentar un listado de los elementos a utilizar en la construcción del automóvil, ejemplo, butaca, soporte cinturones de seguridad, certificado de los tubos, portamazas, etc.*

**INC.1:** *El espacio que conforma el cubo del alojamiento del piloto deberá estar construido con caños tubulares de 44 mm de diámetro x 1.35mm de espesor mínimo.*

**INC.2:** *Se permitirá posicionar tantos caños como cada constructor considere necesario, dichos caños podrán ser de distintas medidas pero se deberá respetar en Inc. 1 del presente artículo.*

**INC 3:** *Se deberán posicionar caños cruzados preferentemente de las mismas dimensiones del cubo del habitáculo, que por lo menos cubra desde la altura media entre el hombro y el codo del piloto, y en diagonal hacia delante y hacia atrás, y llegue hasta la altura de la bisagra, por un lado y el esquinero del zócalo por el otro, de las puertas delanteras a ambos lados.*

*En planos adjuntos figuran las nuevas defensas laterales de puertas y la trasera que resguardaran como protección al tanque de combustible.*

**INC 4:** *En el lateral izquierdo del auto por donde ingresa el piloto deberá existir un rectángulo de 50cm de ancho por 60cm de altura mínimo libre de obstáculos para permitir el rápido egreso del piloto en caso de accidente. Ver. FIG 2.*

*Deberá incorporarse una protección lateral del lado del piloto de acuerdo al plano ET – G 090.*

## **CINTURONES DE SEGURIDAD**

### **ARTICULO 54 \*:**

*Serán de uso obligatorio en ensayos, pruebas y competencias para el piloto, debiendo ser del tipo arnés con cierre “de apertura rápida” aprobados según normas FIA, BELL y SIMPSON. Los puntos de anclaje mínimo requerido son 4 (cuatro) deberán estar firme y sólidamente fijados a la jaula de protección del automóvil mediante abulonado exclusivamente. Los cinturones de seguridad deberán poseer los datos que identifican al fabricante, incluyendo las respectivas certificaciones para uso exclusivo. El vencimiento de los cinturones de seguridad se cumplirá transcurridos el periodo de vigencia fijado por el fabricante, a excepción que el ente que otorgue la certificación extienda el plazo. La o las etiquetas donde figuren los datos arriba mencionados deberán ser claramente legibles, descartándose el elemento cuando esto no se cumpla. Los dos anclajes que se dirigen hacia atrás del respaldo de la butaca deberán estar sólidamente*



fijados a la jaula de seguridad y a 90° +/- 20° de acuerdo a la posición de la butaca. Dichos cinturones deberán ser los homologados por esta A.C.T.C.  
Aquel cinturón que no posea la etiqueta de fabricación o la misma no esté legible deberá ser reemplazado.

## **BUZO ANTIFLAMA Y CASCO DE PROTECCIÓN**

### **ARTICULO 55\*:**

Los buzos serán de uso obligatorio en ensayos, pruebas y competencias para el piloto debiendo ser estos del tipo “tejido limpio resistente al fuego”.

Se define como “tejido limpio” a todo tejido o tela retardante de la acción del fuego (Ej. Kevlar, PBI, FTP, Carbono-Kevlar, Nomex III, etc.) que no requieran tratamiento con aditivos retardantes por cuenta del usuario.

Deberán contar con las respectivas homologaciones o aprobaciones que certifique su utilización en competencias automovilísticas, deberán estar a la vista para una rápida inspección y ser legibles claramente, en su defecto no se admitirá su uso. Será obligatorio el uso simultáneo de ropa interior, medias, capucha y guantes antífama.

Tal como lo indica el artículo 8, será obligatorio el uso del cubre cuello del tipo HANS (ORIGINAL).

**INC.1:** Los cascos serán de uso obligatorio en ensayos, pruebas y competencias para piloto, debiendo contar estos con las respectivas homologación según normas: FIA, BELL y SIMPSON.

Las homologaciones o aprobaciones que posea cada casco en particular deberán estar a la vista para una rápida inspección y ser legibles con claridad, en su defecto no se admitirá su uso.

Se prohíben los cascos abiertos sin protección maxilar.

La ACTC dispone de una lista de cascos, indumentaria y demás elementos homologados, la que puede ser consultada contactándose con el departamento técnico.

## **VIDRIOS**


### **ARTICULO 56\*:**

**INC. 1:** Reemplazar los cristales de las puertas y luneta trasera, por acrílico incoloro de alta calidad y de alto poder al impacto, se recomienda la marca General Electric LEXAN XL10 Sheet.

No se permitirán inscripciones, decoraciones o publicidades en los acrílicos laterales y en la luneta trasera, sobre el lateral trasero solo deberá estar el número identificador del vehículo con un espacio disponible para sponsor de la categoría de acuerdo a las dimensiones que figuran en plano adjunto (ver DISPOSICIONES ESPECIALES art.73), el mismo deberá estar ubicado por detrás del plano imaginario que une la parte más retrasada de los respaldos de las butacas.

Se permitirá en la parte superior del parabrisas y en hasta 200 mm. hacia abajo títulos publicitarios.

**INC. 2:** Los autos deberán contar de manera obligatoria con un orificio de ventilación mínimo de 180mm de diámetro en las ventanillas delanteras tanto izquierda como derecha en la parte central de las mismas para lograr la ventilación del habitáculo, la implementación no será opcional y sí obligatoria a partir de los entrenamientos y durante toda la actividad del fin de semana. Ver FIG. 18.

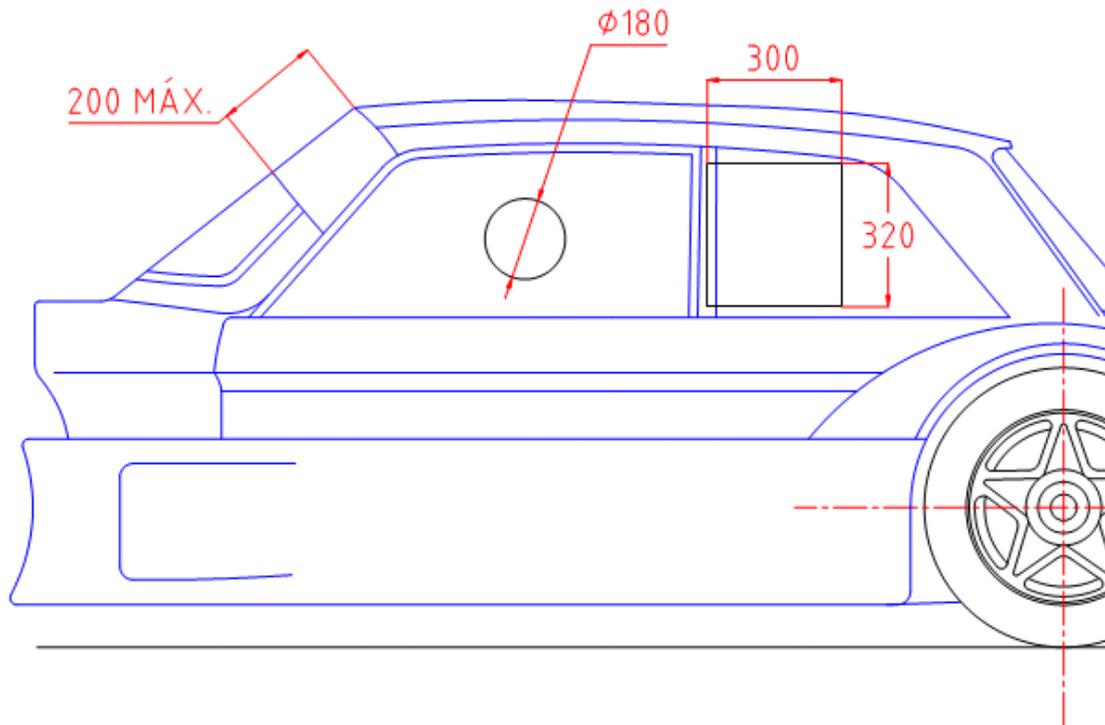**FIG. 18**

**INC.3:** se podrán reemplazar los elementos originales de sujeción de todos los vidrios del automóvil, por sistema de pegado del tipo “Epoxi” o similares, pero condicionado a que dichas sujeciones, mantengan sus posiciones y ubicaciones originales, los mencionados acrílicos deberán ser exclusivamente blancos (no tonalizados)

**INC.4:** Los parabrisas deberán ser marca CRISTEM, triple con film interior anti-esquirlas. Estos serán provistos exclusivamente por la categoría. Los pesos de los mismos son :

Chevrolet:..... 14,1 kilos (tolerancia +/- 200 gramos)

Ford:.....15,5 kilos (tolerancia +/- 200 gramos)

Dodge:.....14,6 kilos (tolerancia +/- 200 gramos)

Torino:..... 14,2 kilos (tolerancia +/- 200 gramos)

## **LIMPIAPARABRISAS**

### **ARTICULO 57\*:**


Existirán dos limpiaparabrisas automáticos y funcionamiento eficaz. Se recomienda la utilización de brazos y escobillas aptos para automóviles de alta velocidad, que por efecto aerodinámico no se despeguen del parabrisas. Es obligatorio utilizar un depósito de líquido limpiavidrios con sus picos pulverizadores y sistemas de accionamiento desde el interior del habitáculo. Dicho depósito no podrá superar los 5 (cinco) litros de agua como máximo.

Se permitirá la adopción de un limpiaparabrisas del tipo “DUNA”

## **ESPEJOS RETROVISORES**

### **ARTICULO 58 :**

*Es obligatorio que, dentro del habitáculo haya un espejo retrovisor que le permita al piloto ver a través de la luneta, como así también 2 (dos) exteriores 1 (uno) sobre el lado del piloto, y otro a su derecha, dichos espejos deberán mantener 100 mm de ancho por 80 mm de alto, como medidas mínimas. Deberán estar ubicados sobre el lateral de la puerta, no permitiéndose la sujeción sobre el acrílico de la ventanilla.*

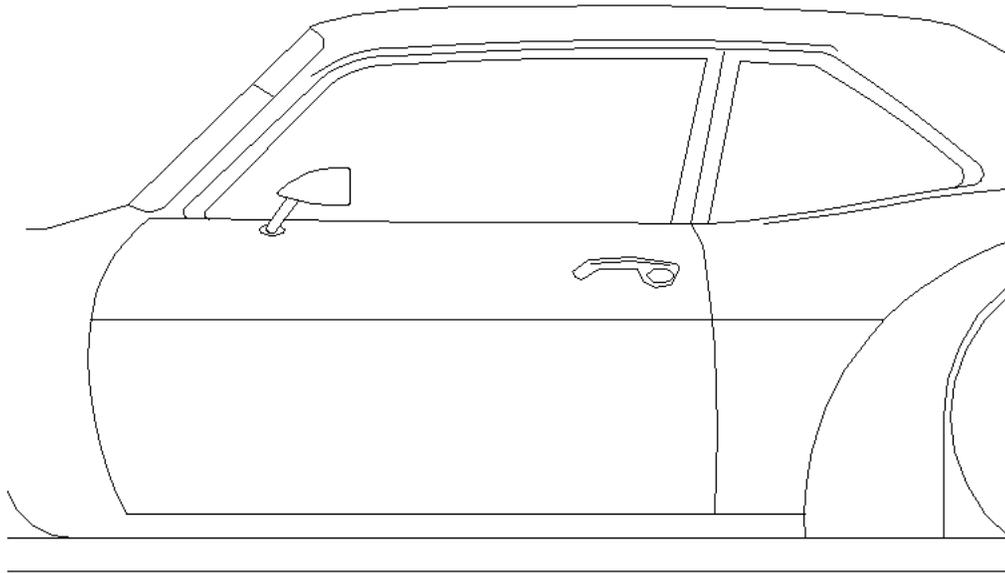

**FIG. 19**

## **SISTEMA DE APERTURA DE PUERTAS**

### **ARTÍCULO 59\*:**

*El sistema de apertura de la puerta del piloto deberá ser el original de la marca y tiene que estar ubicado en su posición original, se permite como alternativa utilizar el sistema de apertura del vehículo Chevrolet CORSA embutido, manteniendo la posición original antes mencionada.*

## **DISPOSITIVO DE PUESTA EN MARCHA DEL MOTOR**

### **ARTICULO 60\*:**



*El motor del automóvil deberá contar, obligatoriamente, con un dispositivo automático de puesta en marcha, de funcionamiento eficaz, accionado por el piloto desde su puesto en el habitáculo, dotado de su correspondiente batería.*

*La posición del motor de arranque será de libre diseño. Se permitirá la anulación del alternador o generador de corriente.*

## **BULONERÍA DE PIEZAS VITALES**

### **ARTICULO 61\*:**

*En todas aquellas piezas cuyo desprendimiento pudiera comprometer la estabilidad del automóvil y con ello, la seguridad del piloto, demás participantes y público, se deberá utilizar bulonería de alta resistencia, con seguros.*

## **LUCES REGLAMENTARIAS**

### **ARTICULO 62\*:**

*En la parte trasera del automóvil y a la altura de la luneta trasera será obligatorio dos (2) luces de stop claramente visibles y de excelente intensidad y de color rojo, el faro será del "tipo acoplado" de un diámetro no menos de 100 mm, o rectangular de 100 mm X 90 mm y la potencia de las lámparas deberán ser como mínimo del 15 watts.*

*El centro de la luneta trasera y en su parte superior deberá poseer una luz con excelente intensidad de color amarillo brillante, que se encenderá cuando el piloto lo requiera, dicha luz se usará obligatoriamente en caso de lluvia antes o durante la competencia, deberá ser de un diámetro no menor de 100 mm, o rectangular de 100 mm X 90 mm, dicho faro será del "tipo acoplado", la potencia de la lámpara debe ser como mínimo de 21 watts.*

*Las mencionadas luces de stop y lluvia deberán posicionarse en la parte superior de la luneta trasera.*

## **RUEDAS y / o LLANTAS**

### **ARTICULO 63\*:**

*Las ruedas o llantas deberán ser de aleación liviana, (no ultralivianas), coladas por gravedad o inyectadas, desplazamiento libre y sin labio antideriva.*

*El diámetro de las mismas será:*

**DELANTERAS.....16 pulg.**

**TRASERAS.....16 pulg.**

*El máximo ancho de llantas permitidas por el presente reglamento será de hasta 10 y ½ pulgadas tanto para el tren delantero como para el tren trasero.*

*Las mencionadas llantas serán monomarca, homologadas por esta **A.C.T.C.** y las proveerán exclusivamente la empresa:*

**RUEDAS ARGENTINAS S.A.**

**JOSE INGENIEROS 4351**

**(1605) MUNRO – BS. AS.**

**4762-3184 / 2647 / 2642**

**MARCA: RA Y EB**



El peso mínimo de las mismas será:

**LLANTAS DELANTERAS..... 9.800 Kg**

**LLANTAS TRASERAS..... 9.800 Kg.**

Desplazamiento	Peso mínimo
110mm.....	10,85 kg.
130mm.....	10,25 kg.
135mm.....	10,15 kg.
150mm.....	9,95 kg.
160mm.....	9,50 kg.
180mm.....	11,00 kg.

*Queda totalmente prohibido todo tipo de mecanizado sobre la llanta a excepción del realizado exclusivamente por el fabricante.*

## **NEUMÁTICOS**

### **ARTICULO 64\*:**

Los neumáticos, tanto los del tipo **SLICK**, como los de lluvia, serán monomarca homologados por esta **A.C.T.C.** para la categoría, que dispondrá el mismo tipo, medida y calidad que considere necesario aplicar.

Dichos neumáticos los proveerá durante este año calendario la firma **N.A. CARRERA**

### **Dimensiones de los neumáticos:**

#### **NEUMÁTICOS LISOS (SLICK)**

Diámetro exterior:	26"
Diámetro interior:	16"
Ancho:	11.5"
Desarrollo:	2.08 m
Peso:	12.5 Kg +/- 400 gr

#### **NEUMÁTICOS ANCORIZADOS PARA PISO HÚMEDO**

Diámetro exterior:	26"
Diámetro interior:	16"
Ancho:	10"
Desarrollo:	2.08 m
Peso:	10.4 Kg +/- 400 gr

**INC.1:** Se sortearan 8 (ocho) neumáticos nuevos por piloto, entre los primeros 30 pilotos actuales ranqueados. Dichos neumáticos se utilizarán para entrenamientos, clasificaciones, series y final. Se podrán resellar 4 (cuatro) cubiertas usadas de la competencia anterior para ser utilizadas exclusivamente en los entrenamientos oficiales. Los mismos serán sellados con una pintura especial, para su control.



**INC.2:** Se permitirá la libre adopción de un sistema de refrigeración de agua hacia los neumáticos delanteros, por cualquier sistema mecánico o eléctrico, y con un depósito de agua de libre calidad y ubicación.

**INC.3:** Se permitirá la refrigeración de los neumáticos por medio de encauzadores de aire de libre diseño y material.

**INC.4:** Se permitirá la adopción de un sistema de temperatura de neumáticos de libre diseño y elección con información exclusivamente al tablero del automóvil.

## **PESO DEL AUTOMÓVIL**

### **ARTICULO 65\*:**

En los automóviles habilitados por el presente reglamento, el peso mínimo será como termine la competencia, luego de las series o clasificación, o en cualquier momento que la Comisión Técnica lo considere necesario, es decir se efectuará el pesaje con todos sus líquidos refrigerantes, líquido limpiaparabrisas, aceite, agua refrigerante de neumáticos, y con el combustible sobrante en ese momento. A tal efecto no se permitirá el agregado de ninguno de los elementos anteriormente descriptos, en dicha medición se incluirá el piloto con su buzo y casco.

Los valores para las diversas marcas, serán los que a continuación se detallan:

<b>TORINO CHEROKEE.....</b>	<b>1.260 Kg.</b>
<b>CHEVROLET.....</b>	<b>1.255 Kg.</b>
<b>FORD .....</b>	<b>1.275 Kg.</b>
<b>DODGE CHEROKEE .....</b>	<b>1.275 Kg.</b>

## **PESO POR PERFORMANCE**

### **ARTICULO 66\*:**

El piloto que se adjudique una competencia final ( antes de la disputa de la COPA DE ORO ) cargará 20 (veinte) kg., al lograr el segundo triunfo acumulará 10 kg. más, y al obtener la tercera victoria se le sumarán 5 kg. a los 30 kg. anteriores., todo ello sumado al peso mínimo estipulado por Reglamento Técnico. ( Art. N° 65 )

Los pilotos participantes de la COPA DE ORO que hayan obtenido triunfos descargarán lo necesario hasta llegar a los 20 ( veinte) kg. de lastre al comienzo y hasta la finalización de la misma. El resto de los participantes de la citada COPA que no hayan ganado cargarán 20 (veinte) kg. como máximo si logran algún triunfo. Para el resto de la categoría cargará hasta un máximo de 20 ( veinte) kg. durante la disputa de la mencionada COPA.-

La medición tendrá una tolerancia del -3x1000

Más del 3 y hasta el 10 x 1000 la penalización es del tipo A.

Más del 10 x 1000 queda excluido.

## **PENALIZACION POR CAMBIO DE MOTOR, TAPA DE CILINDROS Y/O NEUMÁTICOS**

**ARTÍCULO 67\*:** Por cambio de motor, tapa de cilindros o neumáticos el concurrente informará inmediatamente a la comisión técnica, para proceder a precintar el nuevo motor y o tapa, como así también el sellado del neumático. Por penalidades debido a dichos cambios ver Reglamento Deportivo.



## **LASTRE**

### **ARTICULO: 68\*:**

*Se permitirá el uso de lastre para completar el peso indicado por el mencionado reglamento debiendo estar el mismo en un compartimiento cerrado, que debe estar soldado a la estructura del auto. Este lastre debe estar asegurado contra el desplazamiento mediante uno o más bulones de alta resistencia, uno de los cuales como mínimo deberá tener un agujero pasante de 2 mm para su precintado.*

*El mismo deberá estar ubicado exclusivamente en el lugar que antiguamente ocupaba el copiloto.*

## **RED DE SEGURIDAD**

### **ARTICULO 69\*:**

*Será opcional la colocación de una red de seguridad como protección eventual. La misma deberá estar sólidamente tomada a la jaula de seguridad por medio del tipo de hebillas del cinturón de seguridad, de acople y desacople rápido.*

## **MATERIALES ESPECIALES Y ELÉCTRICOS**

### **ARTICULO 70\*:**

*Se prohíbe el uso de Titanio en todos los elementos del automóvil a excepción de los platillos de válvulas.*

*Se prohíbe el uso de materiales compuestos (carbono, etc.) donde influya el mismo en la performance del automóvil.*

*Se habilita su uso en elementos como: encauzadores de aire del radiador de aceite y de agua, en los conductos de aire refrigerantes de los frenos y neumáticos, tableros, tapa de caja de velocidad, paneles de puerta, etc...*

*Se permite las butacas de material compuesto.*

**INC.1:** *A excepción del sistema de encendido en todos sus elementos, intercomunicadores automóvil a box y sistema electrónico de toma tiempos de automóvil a box, se prohíbe la instalación de elementos mejoradores de performance o correctores de elementos de suspensión, aerodinámica y motor electrónicos.*

**INC.2:** *Se prohíbe el sistema de toma de datos por computación, los días viernes, sábado y domingo, o los tres días alternativos anteriores, de acuerdo a la disputa de la competencia incluida la misma.*

## **CRIQUE NEUMÁTICOS**

### **ARTICULO 71\*:**

*Se permitirá la adopción de un sistema de criques neumáticos, para facilitar las tareas en boxes y el rápido recambio de neumáticos, pero los mismos deberán adecuarse a las máximas medidas de seguridad.*

*Se deberá disponer de un excelente sistema de mangueras y racord para alta presión, la cantidad mínima exigida será de cuatro (4) unidades de elevación, y estos deberán en lo posible ser anclados sobre la jaula de seguridad, así mismo se deberá disponer de un sistema de trabas en los mismos, para probables reparaciones debajo del automóvil.*

## REMOLQUE


### ARTICULO 72\*:

*En la parte anterior y posterior del automóvil se deberá disponer de un sistema de ganchos de remolque por probables auxilios por fuera de pista o accidentes, los mismos deberán estar sólidamente anclados a la carrocería o jaula de seguridad, y deberán ser pintados, marcados o señalizados de tal forma que el personal auxiliar de pista pueda actuar rápidamente en el rescate.*

## DISPOSICIONES ESPECIALES

### ARTICULO 73\*:

*Los números identificatorios del automóvil se colocarán lateralmente y reglamentariamente en las ventanillas traseras (**AMBOS LADOS**), pintados en fondo negro y números amarillos o blancos, con una medida mínima de 300 mm de ancho por 320 mm de alto incluida en esta la publicidad a definir por la categoría, dicho rectángulo deberá mantener la línea horizontal y vertical del automóvil, en el techo se pintaran con trazos más anchos que los indicados anteriormente y en la trompa con trazos más pequeños. Se sugiere para pintar el número en la trompa, hacerlo sobre un círculo negro o blanco, de un diámetro mínimo de 12 cm, y los números en el color inverso al del círculo descrito.*

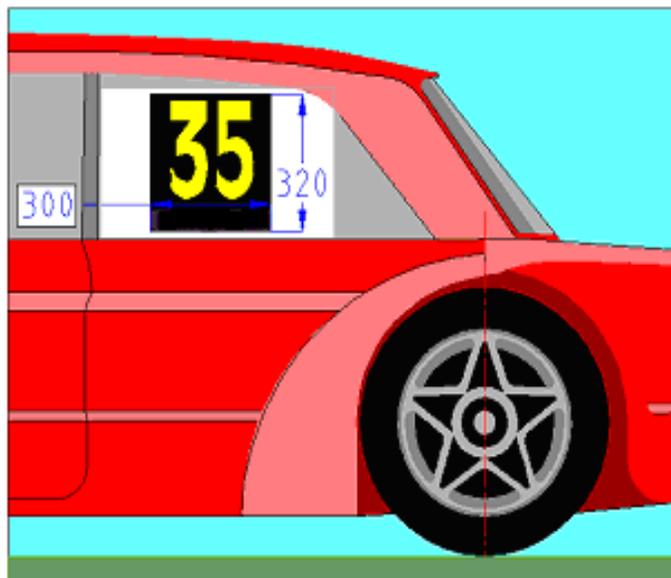

*En ambas ventanillas laterales traseras y delanteras el policarbonato deberá ser totalmente transparente, se permite incorporar publicidades solo de letras sin fondo decorativos, en las ventanillas traseras debe estar el número del auto de acuerdo a las medidas especificadas en el presente reglamento. En el caso de las ventanillas delanteras solo se autoriza a utilizar los 100 milímetros de la parte superior de las mismas para publicidad solo con letras sin fondo. La luneta deberá ser transparente y totalmente libre de publicidades.*

*En la parte central del frente de la trompa se deberá dejar un espacio de 200 milímetros de alto por 300 milímetros de ancho libre de publicidades para colocar el logo identificatorio de la marca correspondiente de cada automóvil. Este logo será provisto por la categoría en la primer competencia del calendario 2013.*


A continuación se puede observar imágenes de la ubicación a modo ilustrativo de dicho logo:



**INC.1:** Las personas habilitadas como integrantes de un equipo de competición de **TURISMO CARRETERA** (mecánicos, Marcado y Cronometrista) – total 6 personas -, deberán estar uniformadas, es decir sus indumentarias deberán ser del mismo estilo y color. Se sugiere utilizar buzos deportivos, de una o dos piezas. En la pechera, lado izquierdo se colocara el número identificador del auto representado, lo mismo se pondrá en la manga, ubicándolo entre el hombro y el codo. No se permitirá la presencia en el box respectivo a personas no identificadas con lo dispuesto anteriormente, siendo responsable el Sr. Piloto de su estricto cumplimiento



**REDACTÓ: DAVID DI MATTIA**  
TÉCNICO A.C.T.C.




**APROBÓ: ING. ALEJANDRO SOLGA**  
DIRECTOR DEPARTAMENTO TÉCNICO

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
1	Modificación de las dimensiones	Ing. A.Solga 10/01/10


Los anclajes a la estructura quedan en función del formato de la misma cada proyectista deberá resolver la fijación, permitiendo la transmisión de los esfuerzos a la estructura tubular principal.

El soporte debe estar realizado en caño de acero SAE 1010 de 35mm mín. de diám. y 1.6mm de espesor

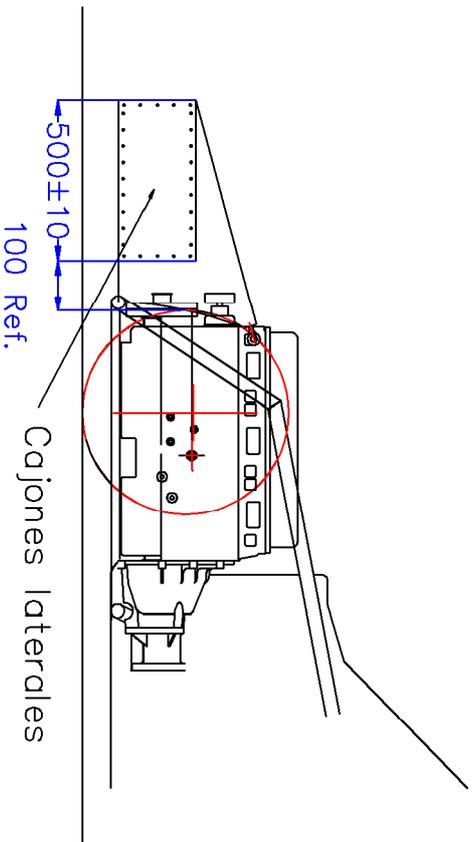

Peso mínimo completo con soporte, radiadores sin fluidos 23 Kg  
Material a utilizar para el canalizador: chapa de aluminio espesor mínimo 1.6mm

Las cuadernas principales y los  
cajones laterales deberán ir rellenos  
con poliuretano inyectado

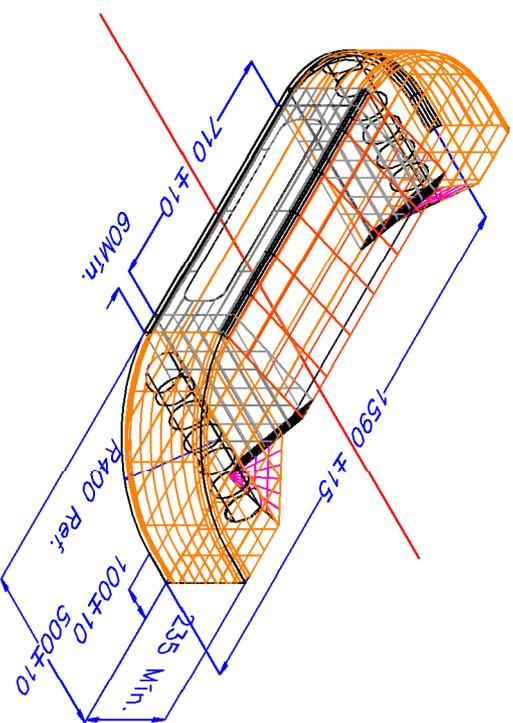

MARCA	FORD - CHEVROLET DODGE - TORINO	CATEGORIA	TC - TCP - TCM - TCPM	AÑO	2014
TITULO	ESTRUCTURA DEFORMABLE DELANTERA				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO			
APPROBO	ING. A. SOLGA	ET - G	010		
FECHA	29/12/08				





REV.

DETALLE DEL CAMBIO

APROBADO



Nota: La toma naca es opcional, en la parte delantera del pontón se puede agrandar la sección de entrada, dejando un borde de 60mm mínimo.

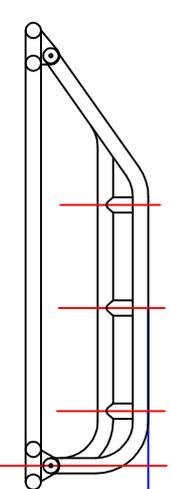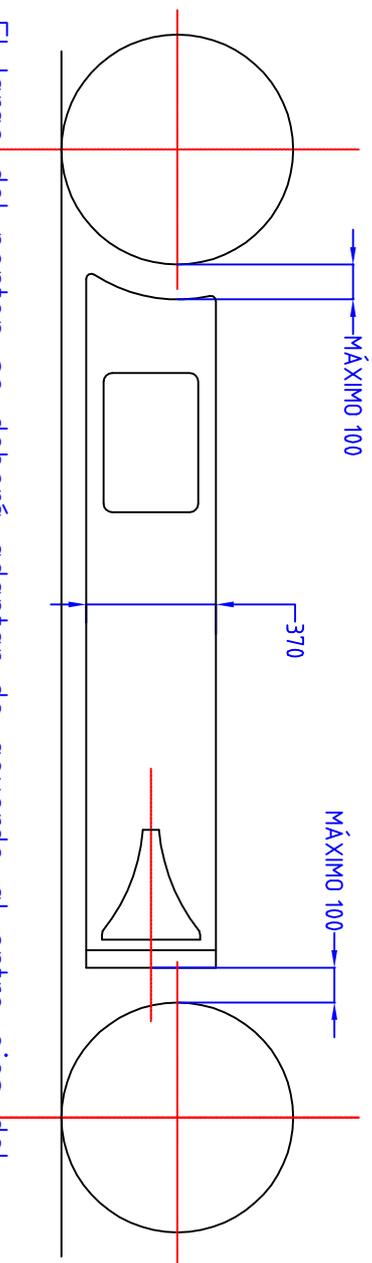


El largo del ponton se deberá adaptar de acuerdo al acuerdo al entre ejes del automóvil, respetando la separación máxima acotada respecto de los neumáticos.

1970±10


















































































































Esto es para los pontones medido en los laterales, los mismos deben ser paralelos

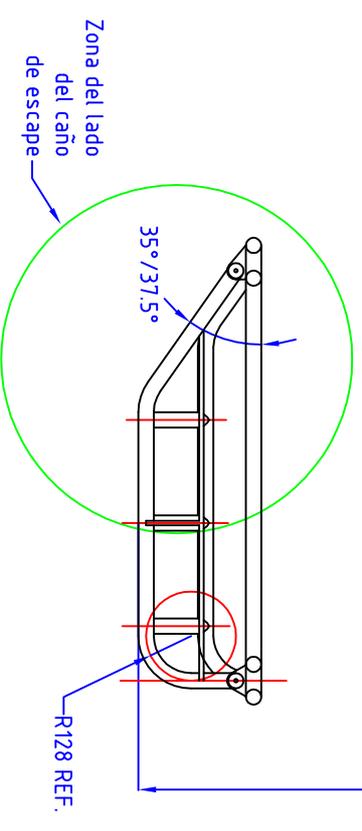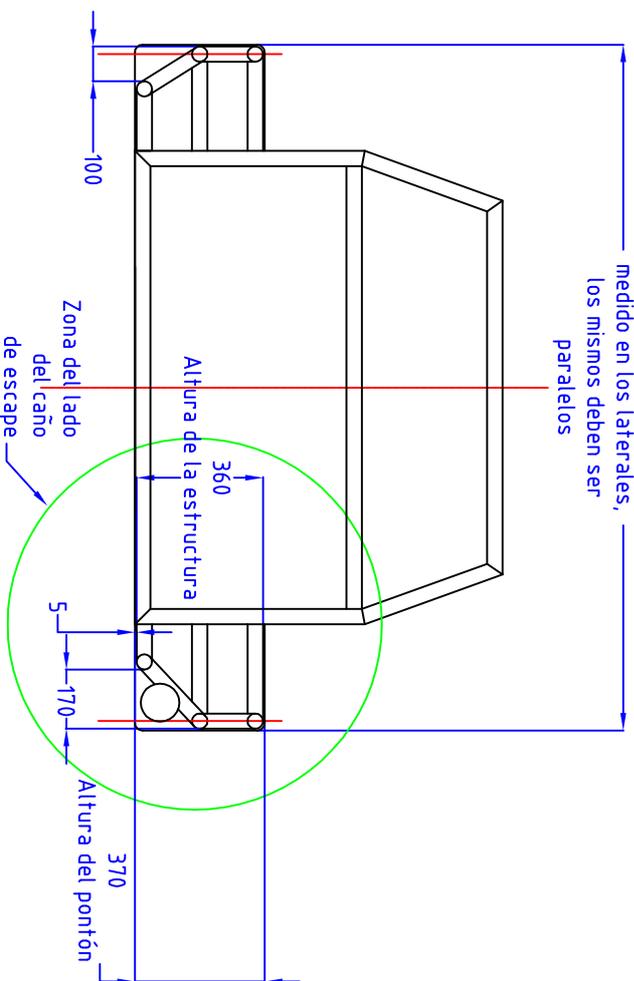

Esta medida es para la estructura tubular

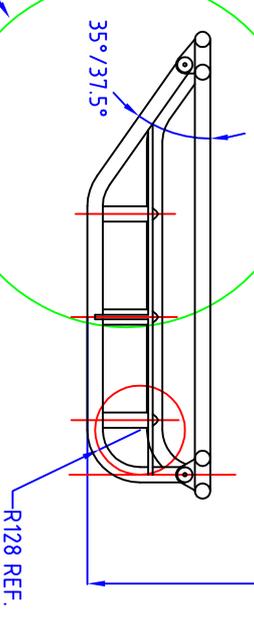

Zona del lado del caño de escape

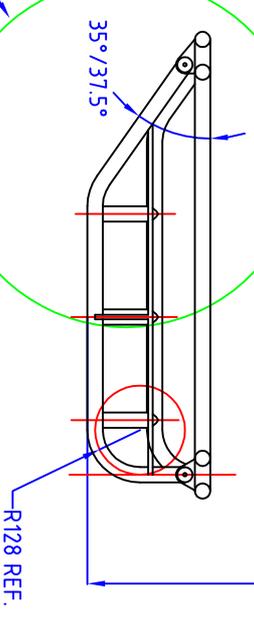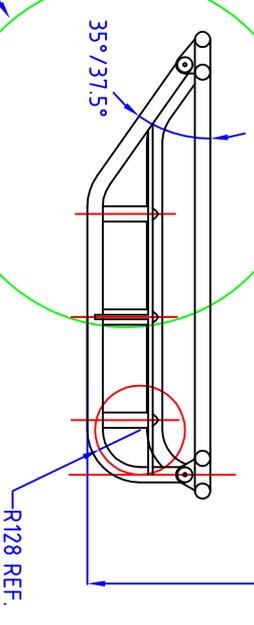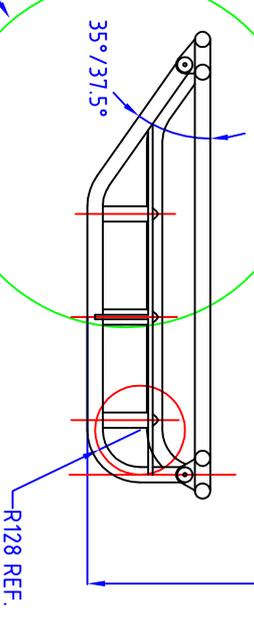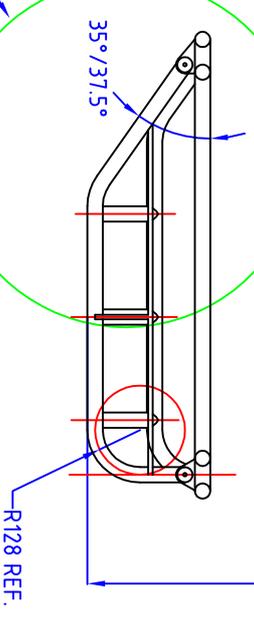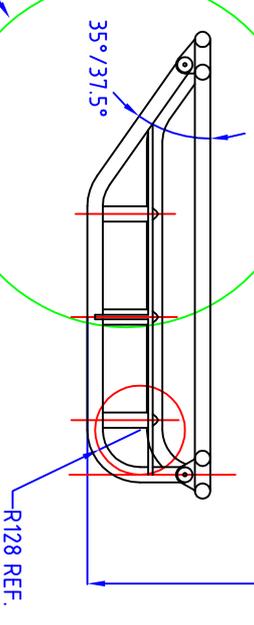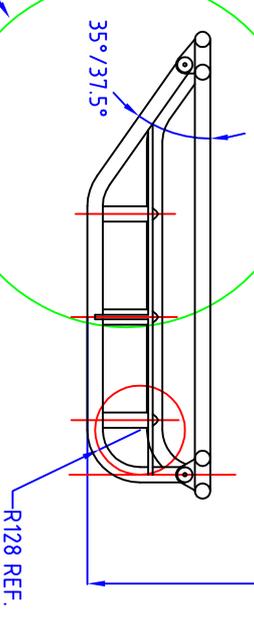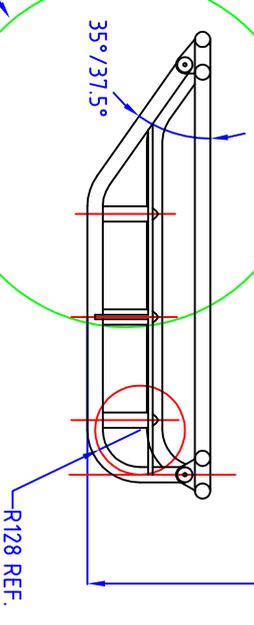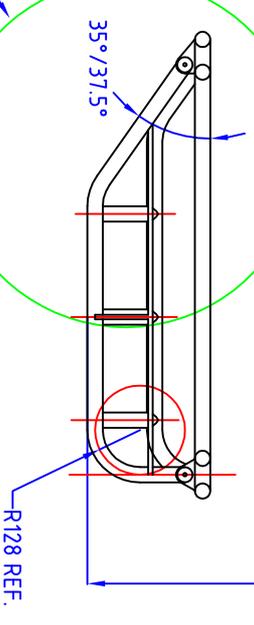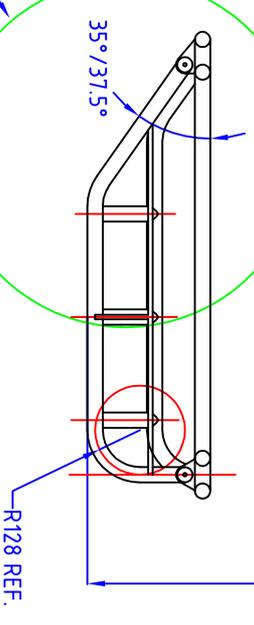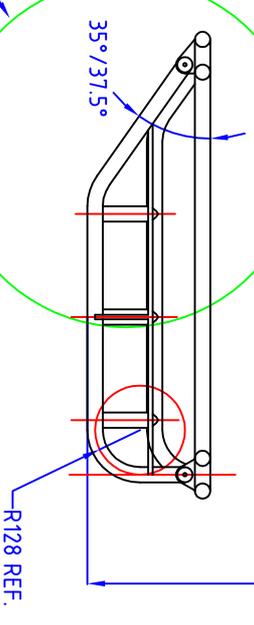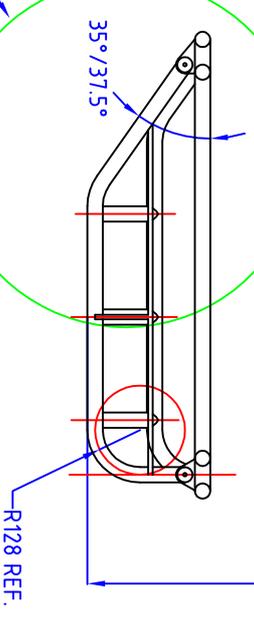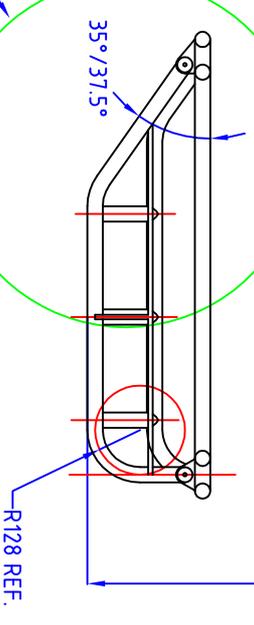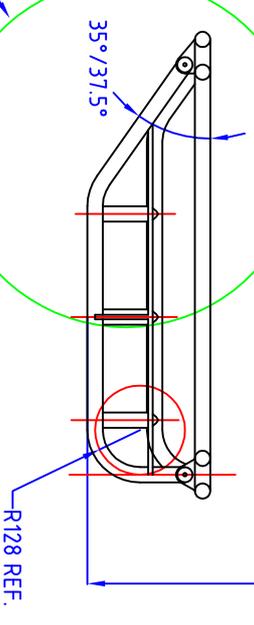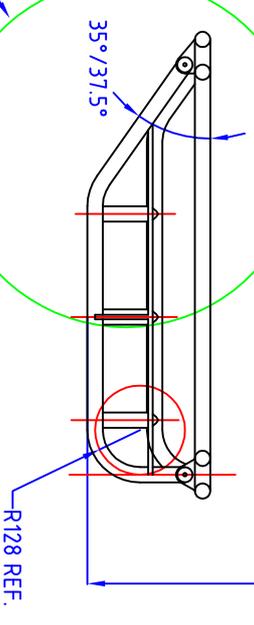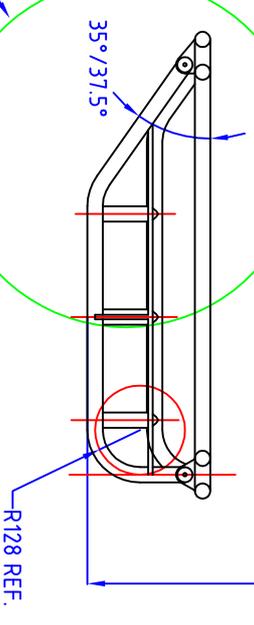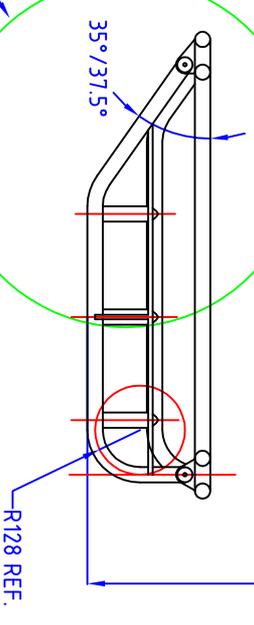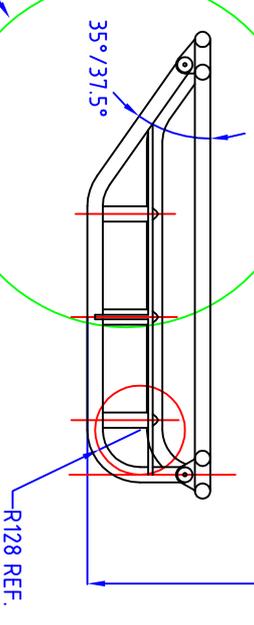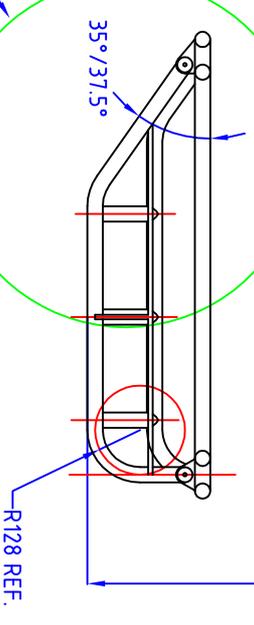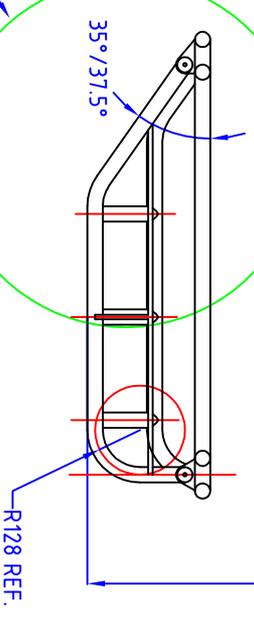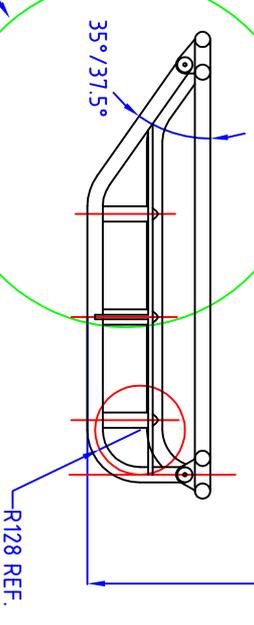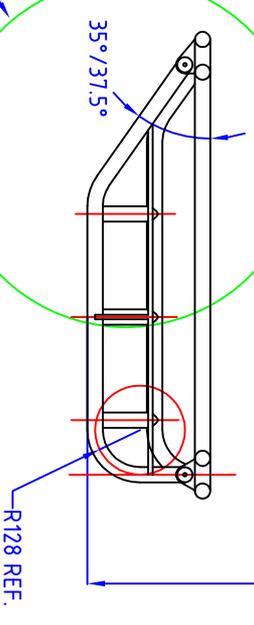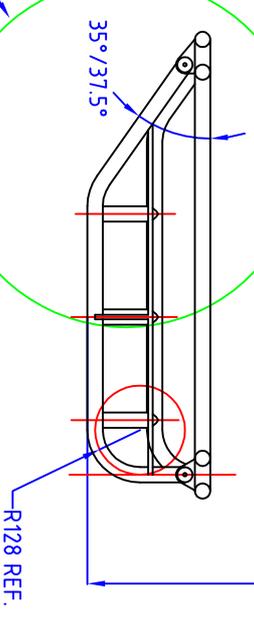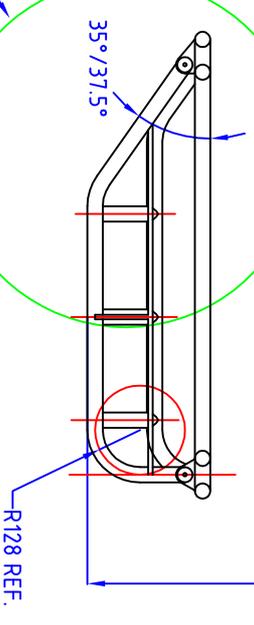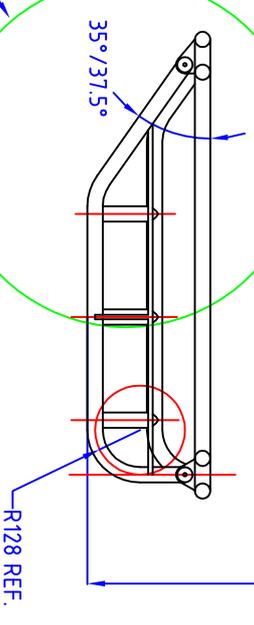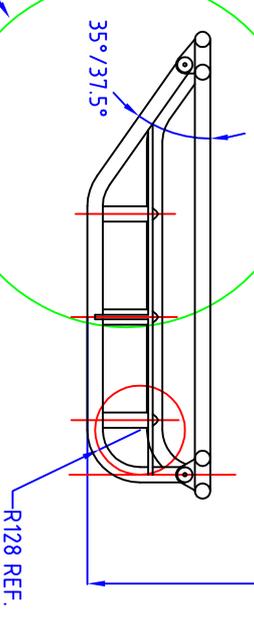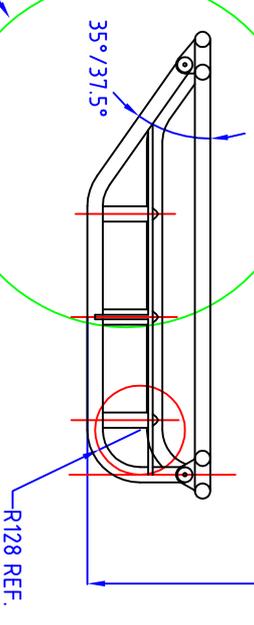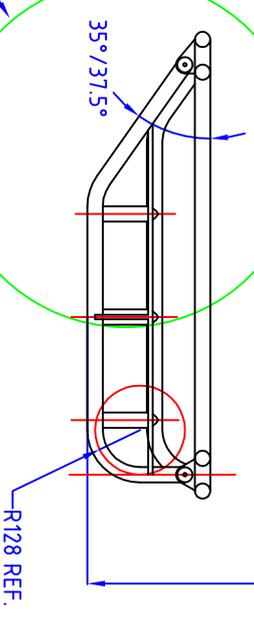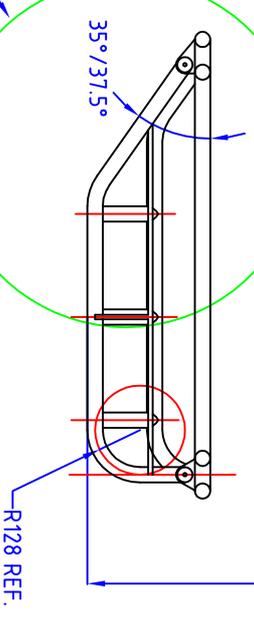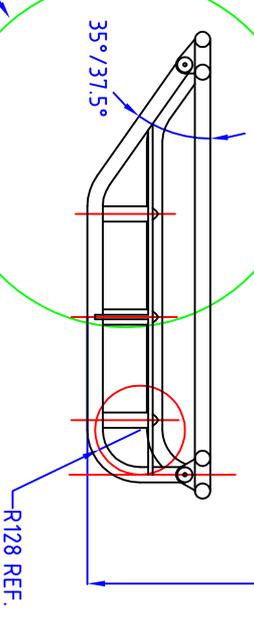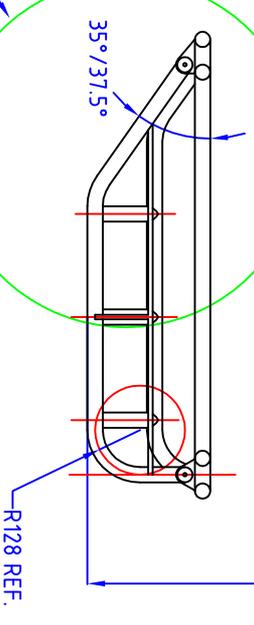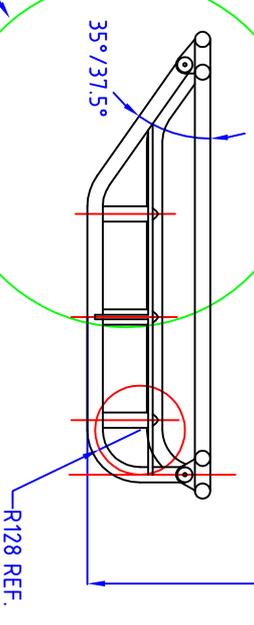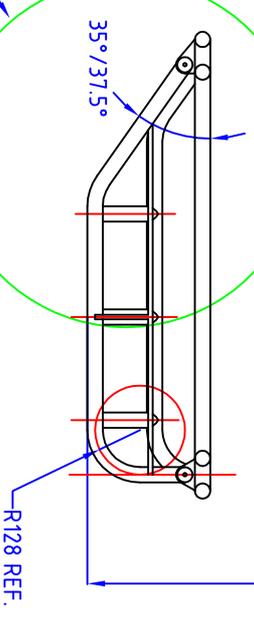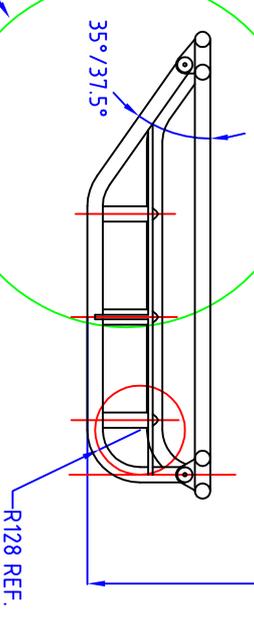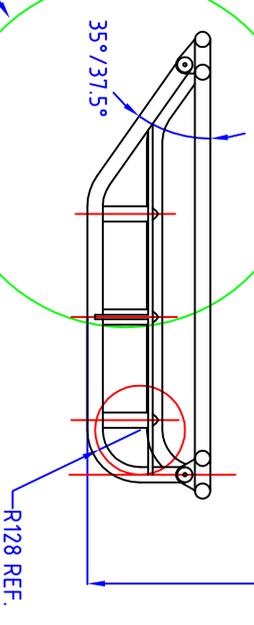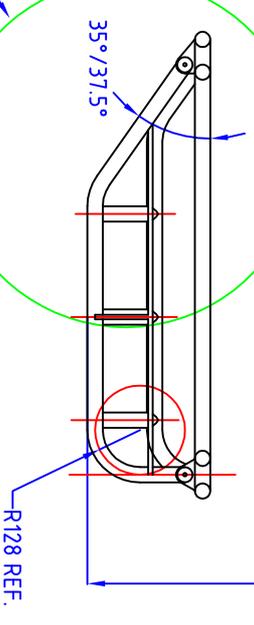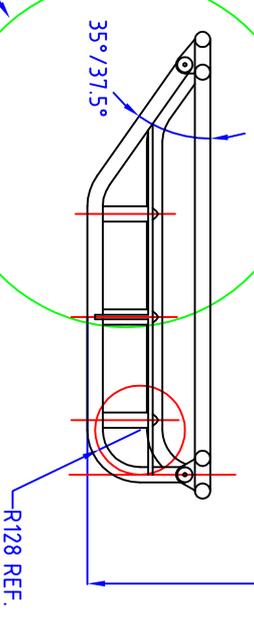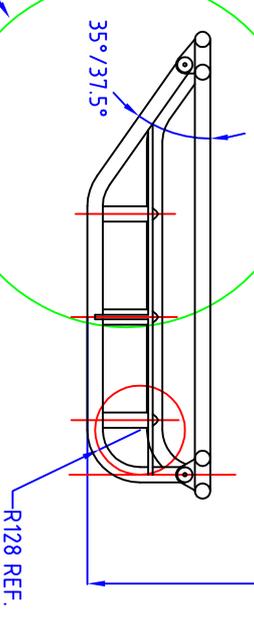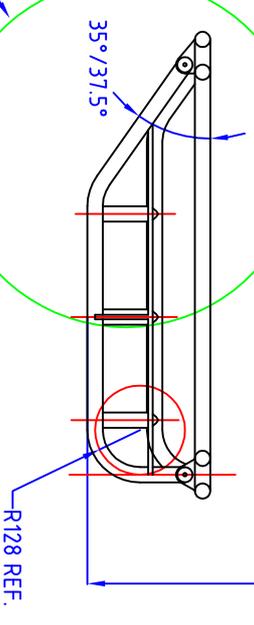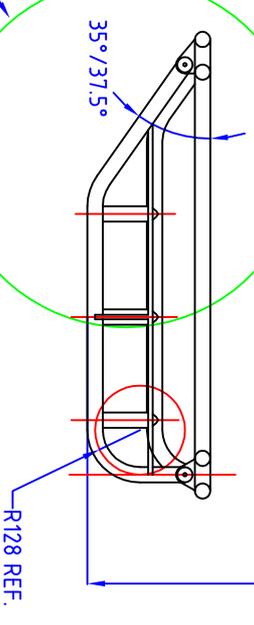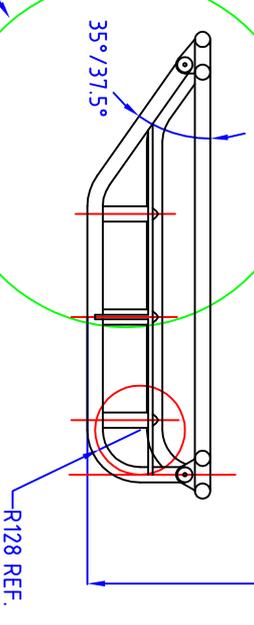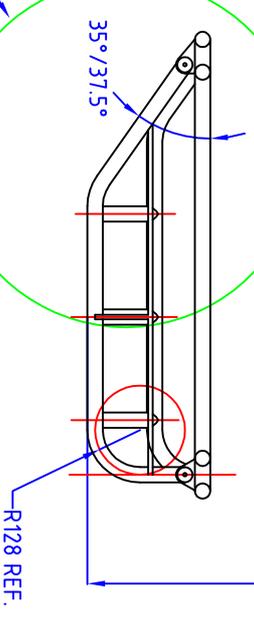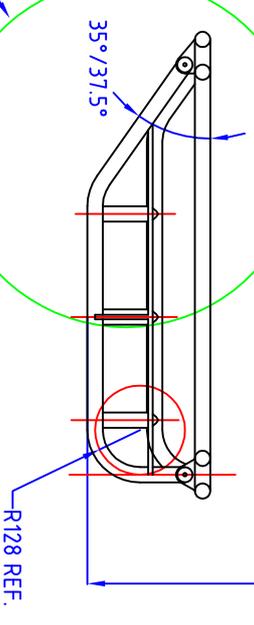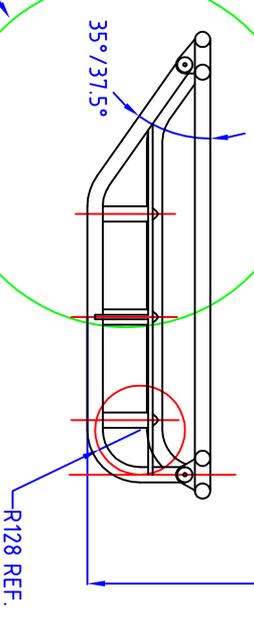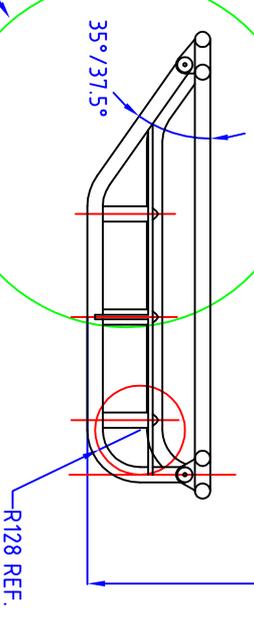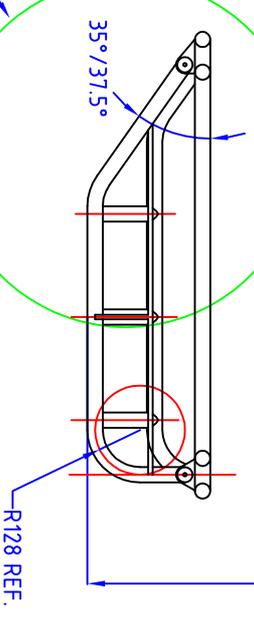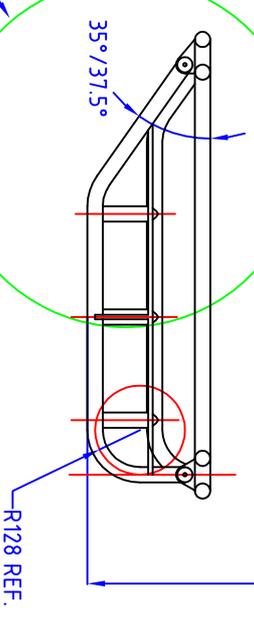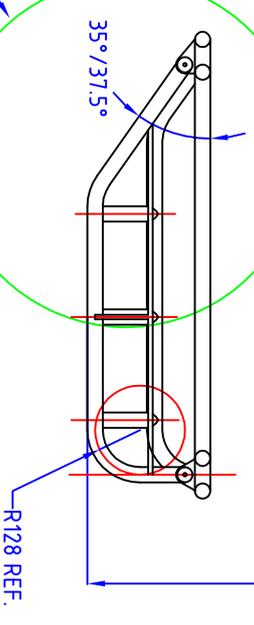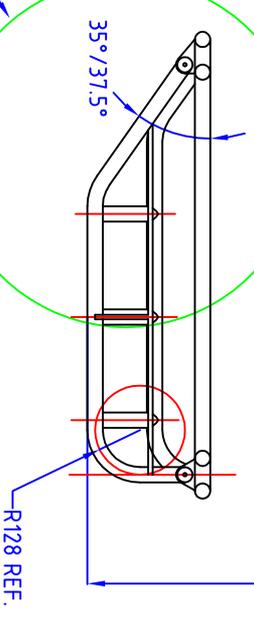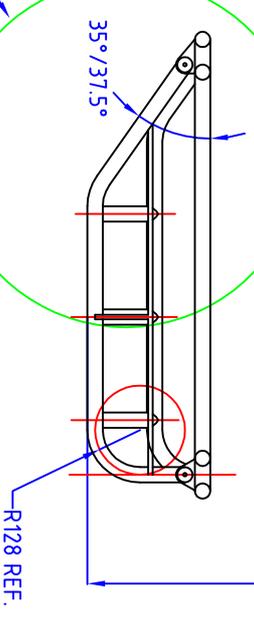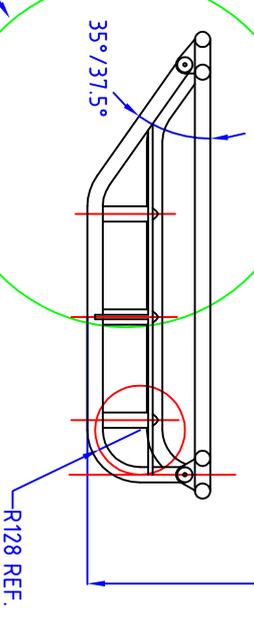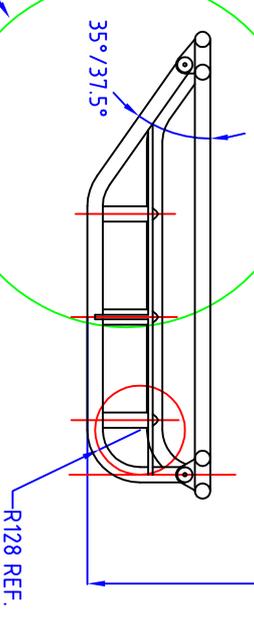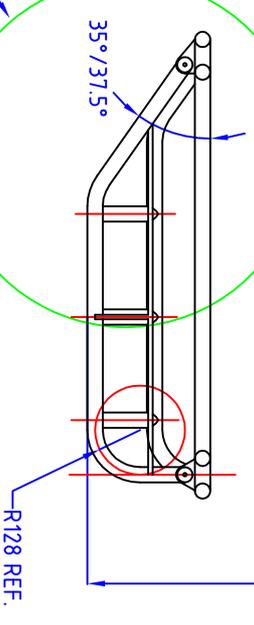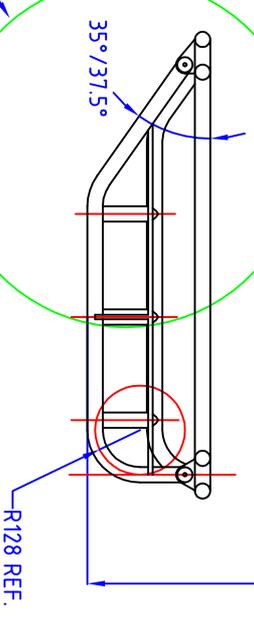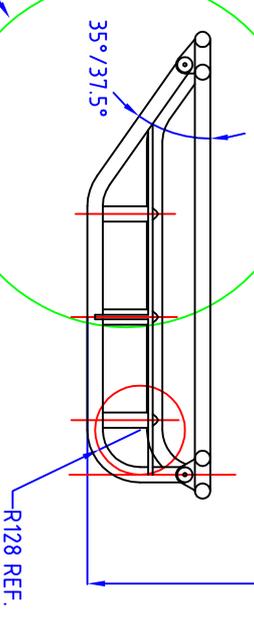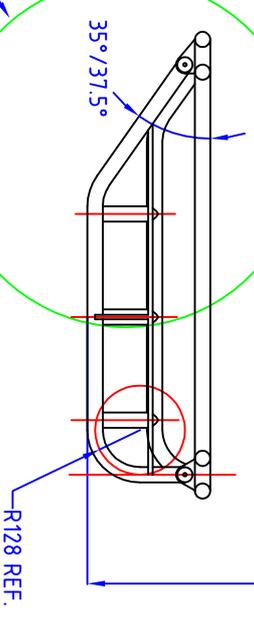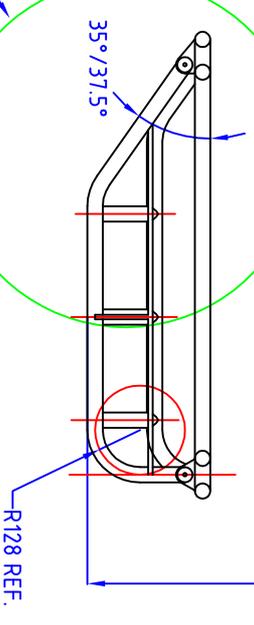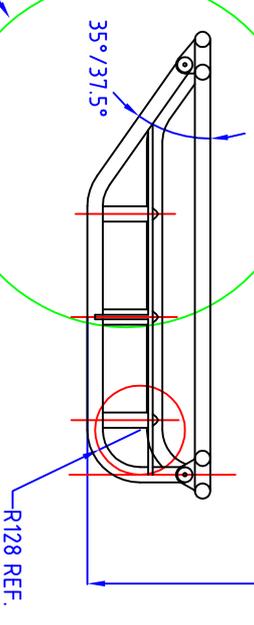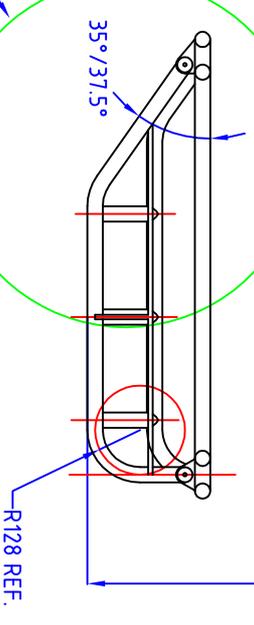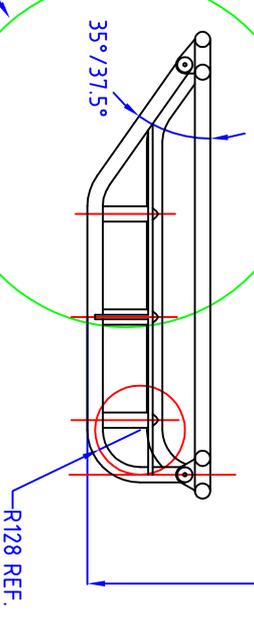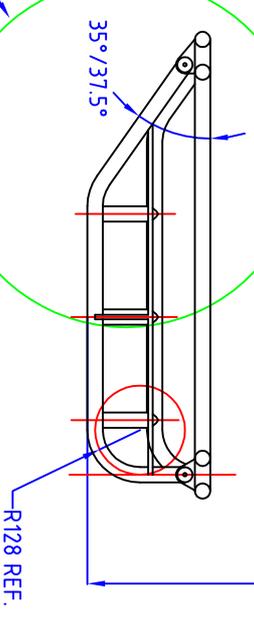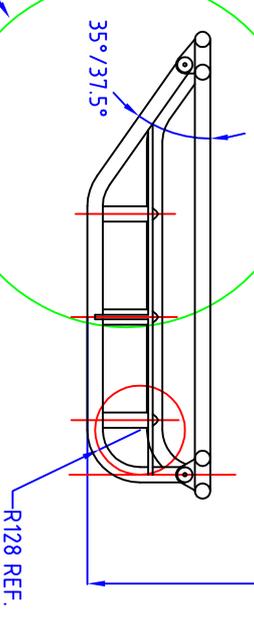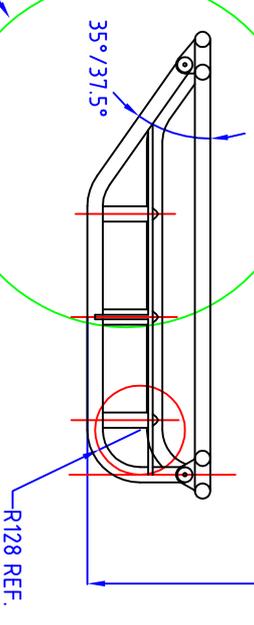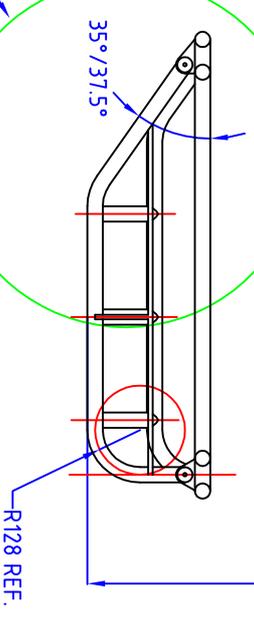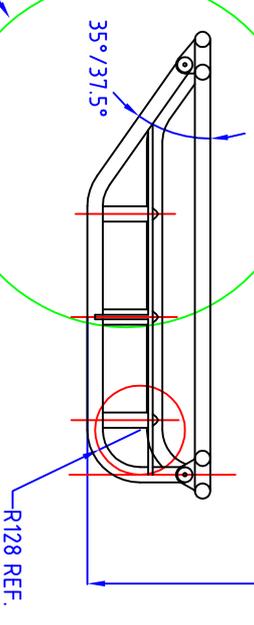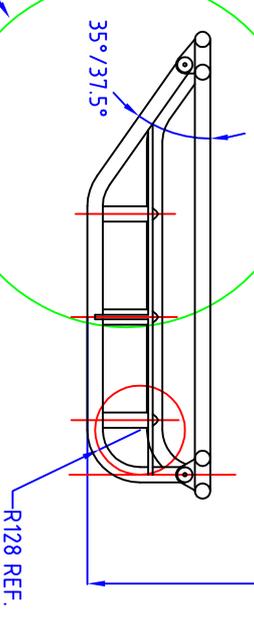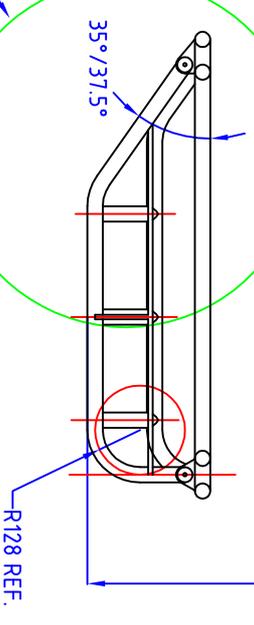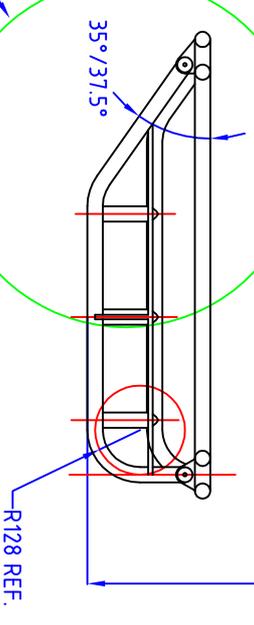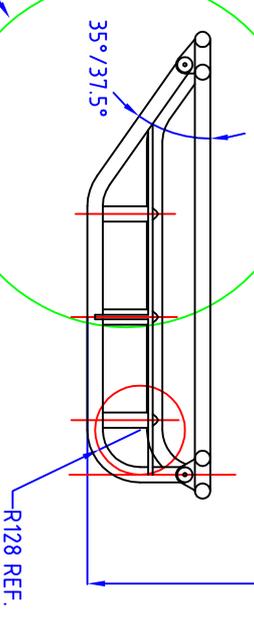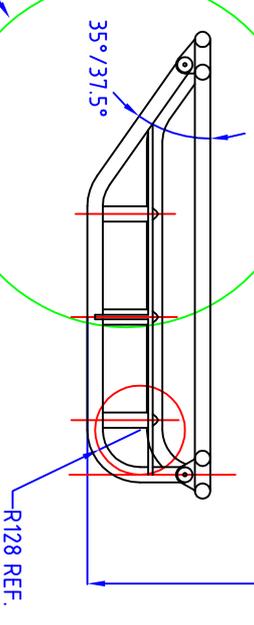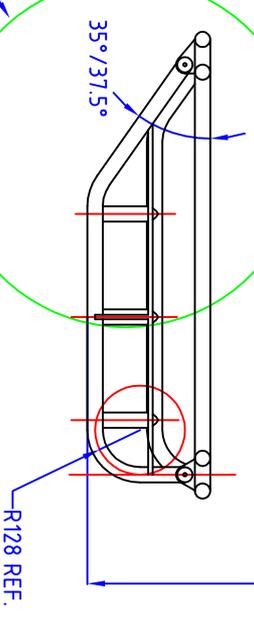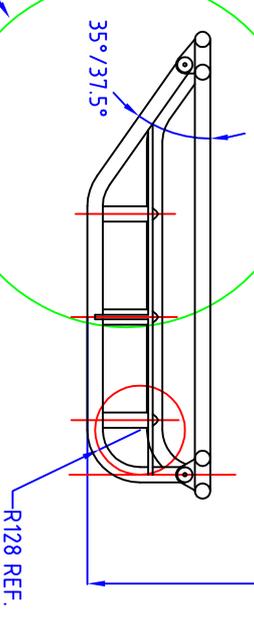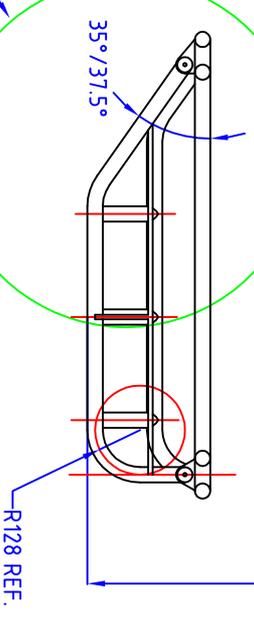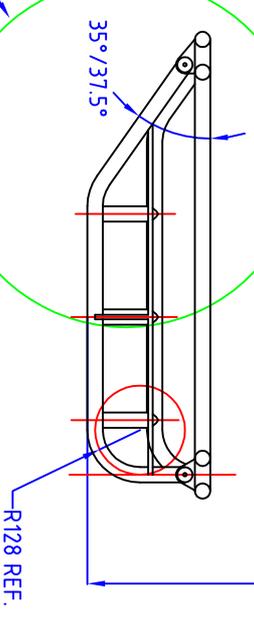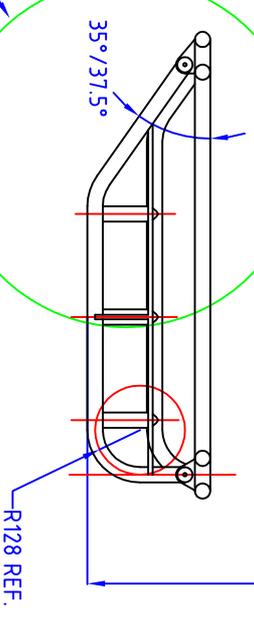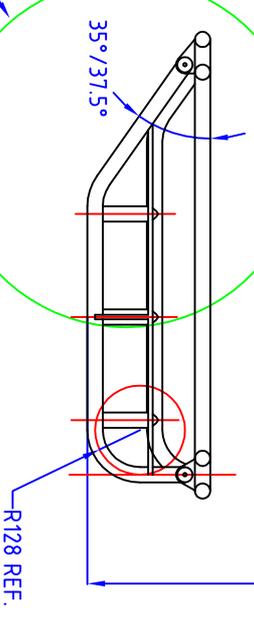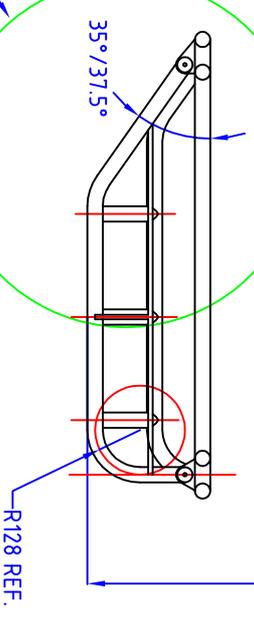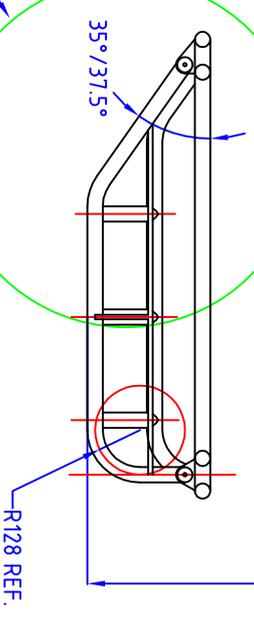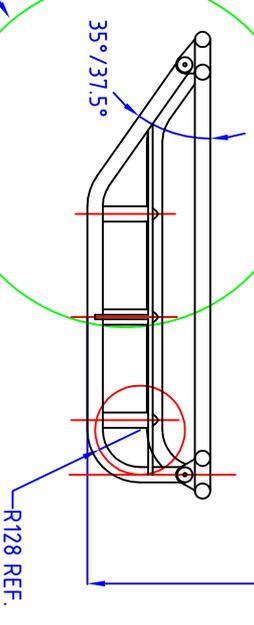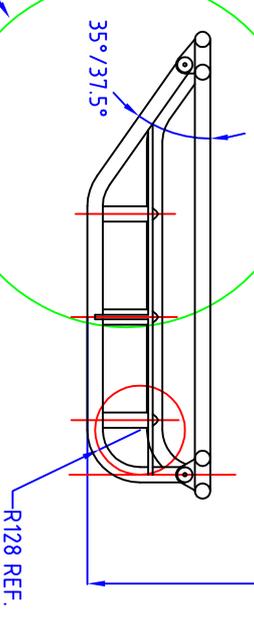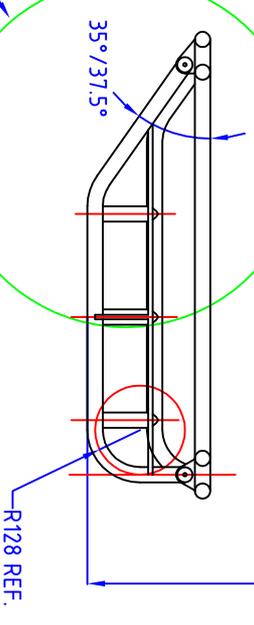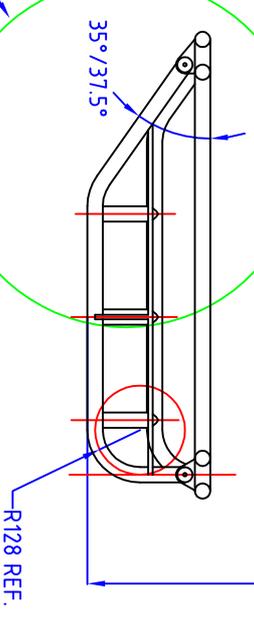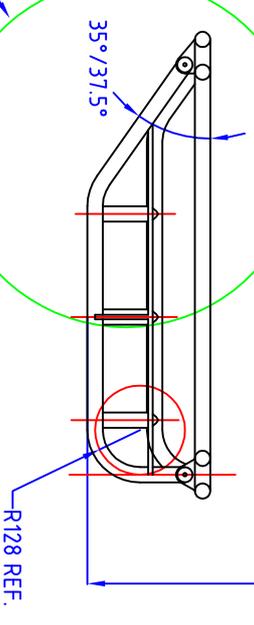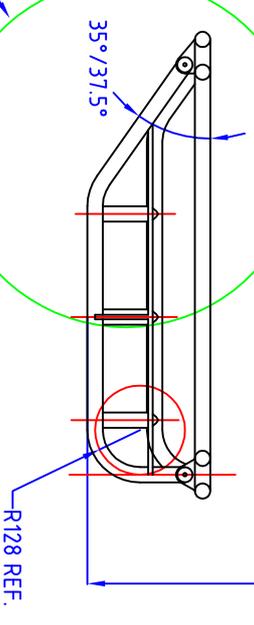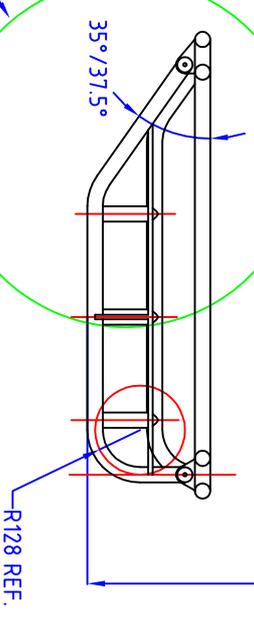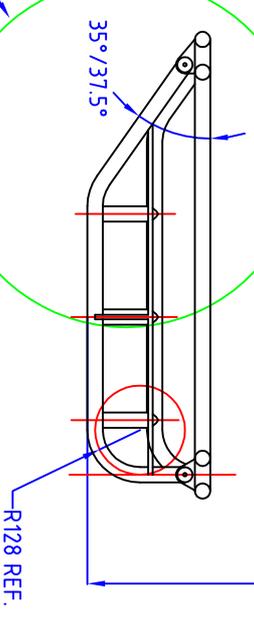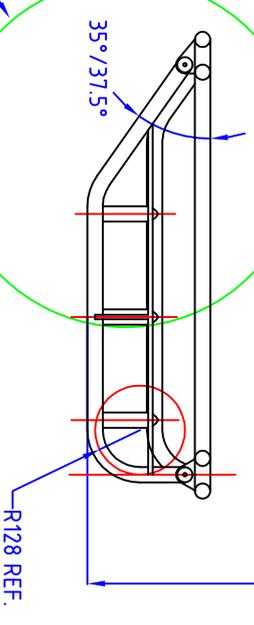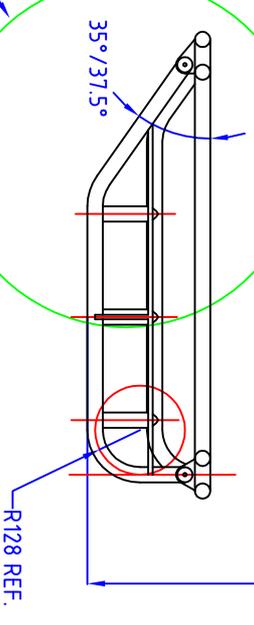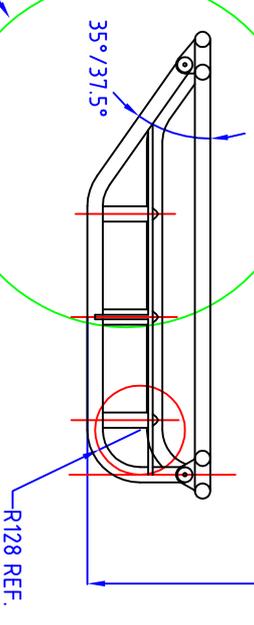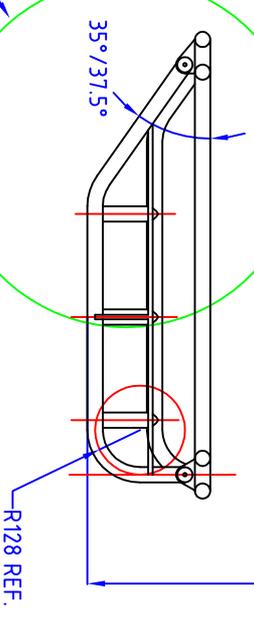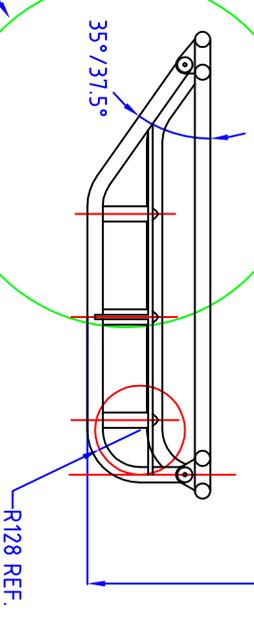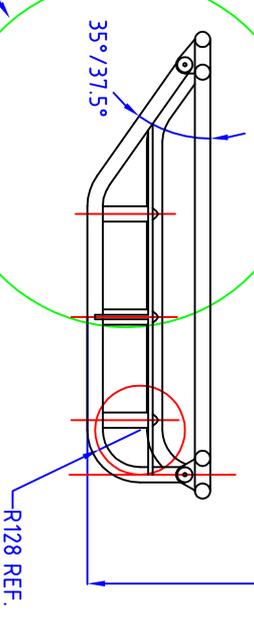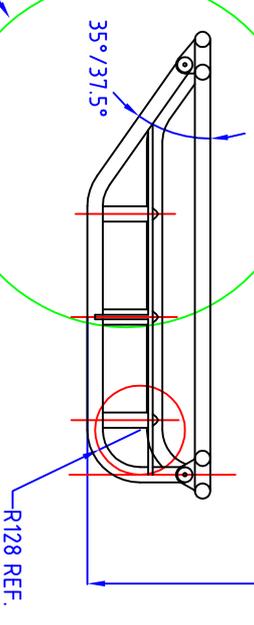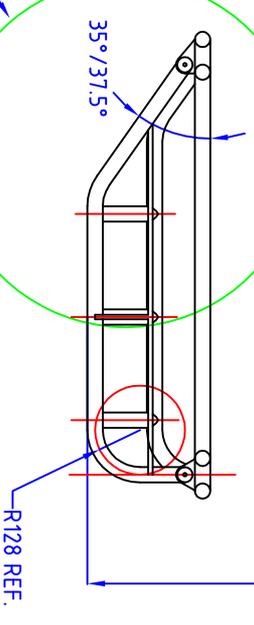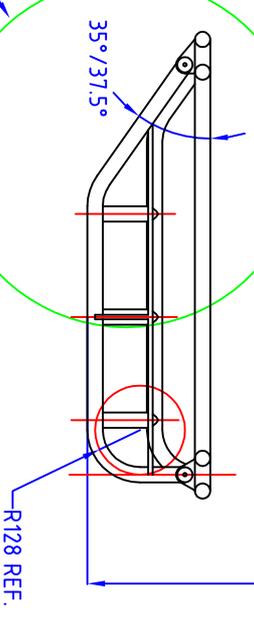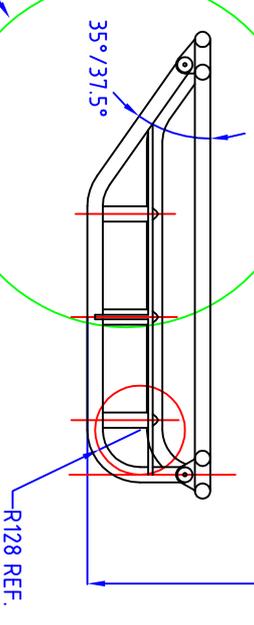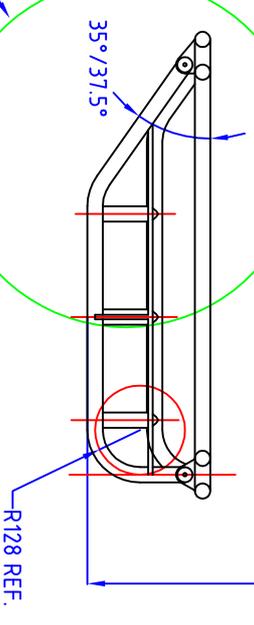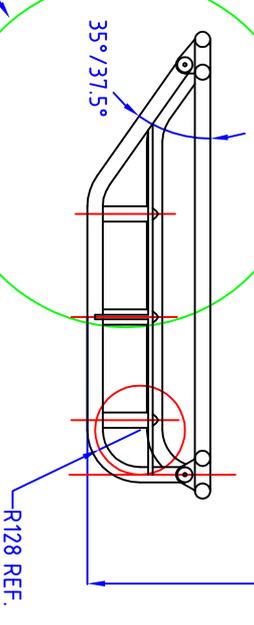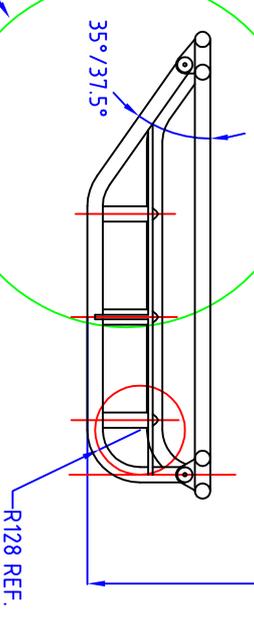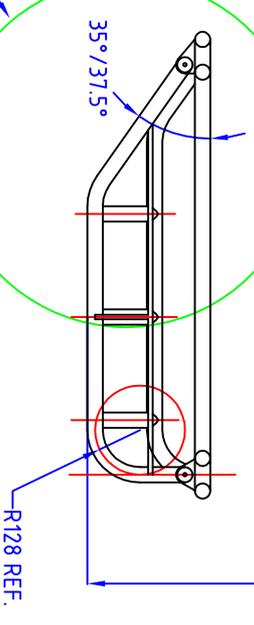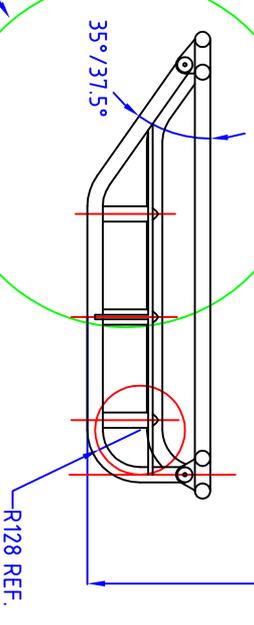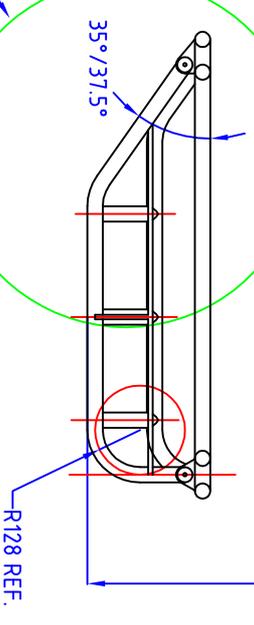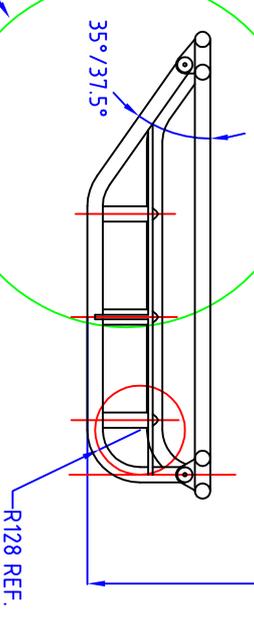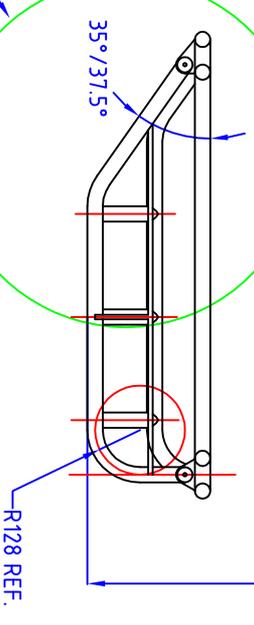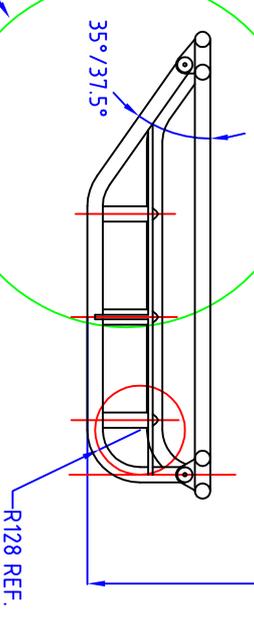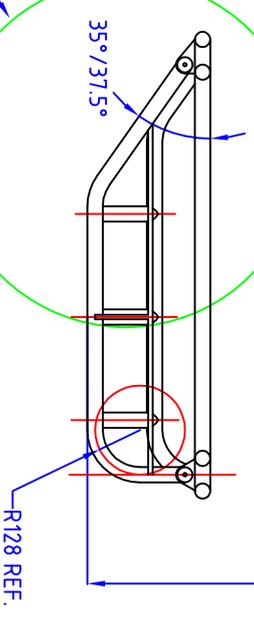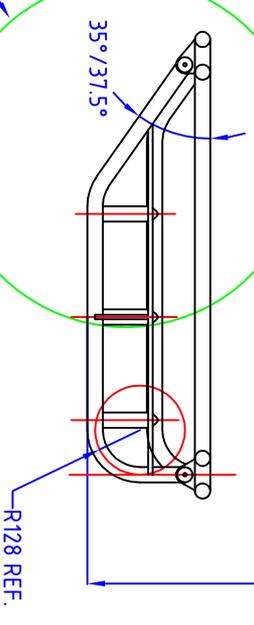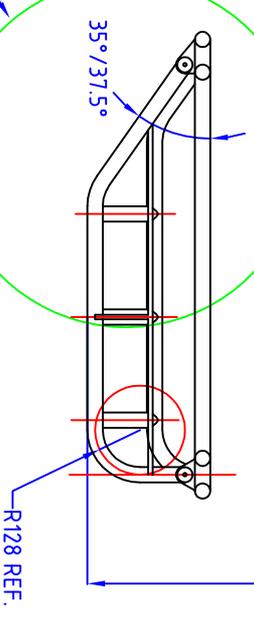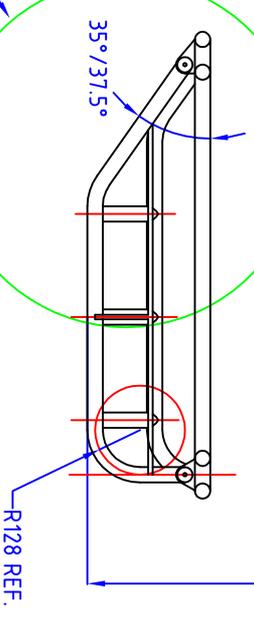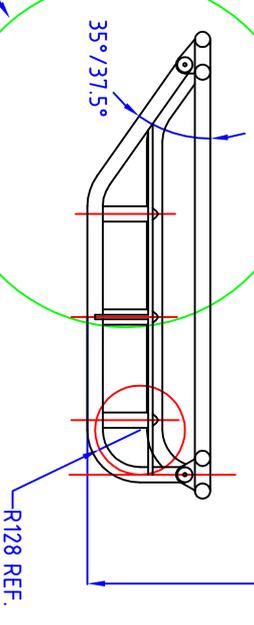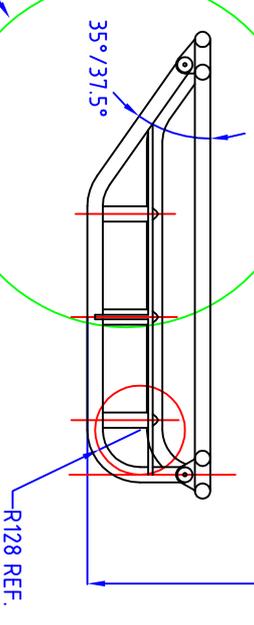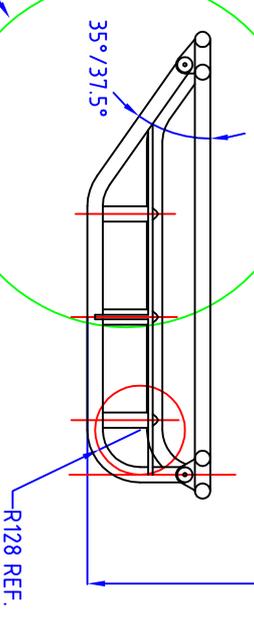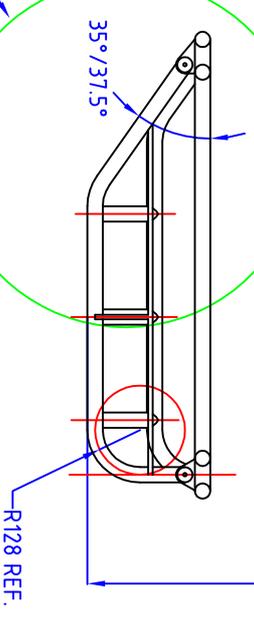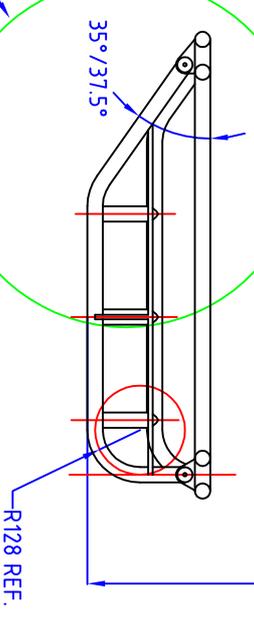


REV.

DETALLE DEL CAMBIO

APROBADO

Se modifica la cota 130/140 mm a 140 máximo  
 Se agrega una nota (en rojo)  
 Se agrega mat. chapa de acero para la caja del escape

ESPESOR DE LA CHAPA  
 DEL CAJON DE FIJACIÓN  $\frac{1}{8}$ "

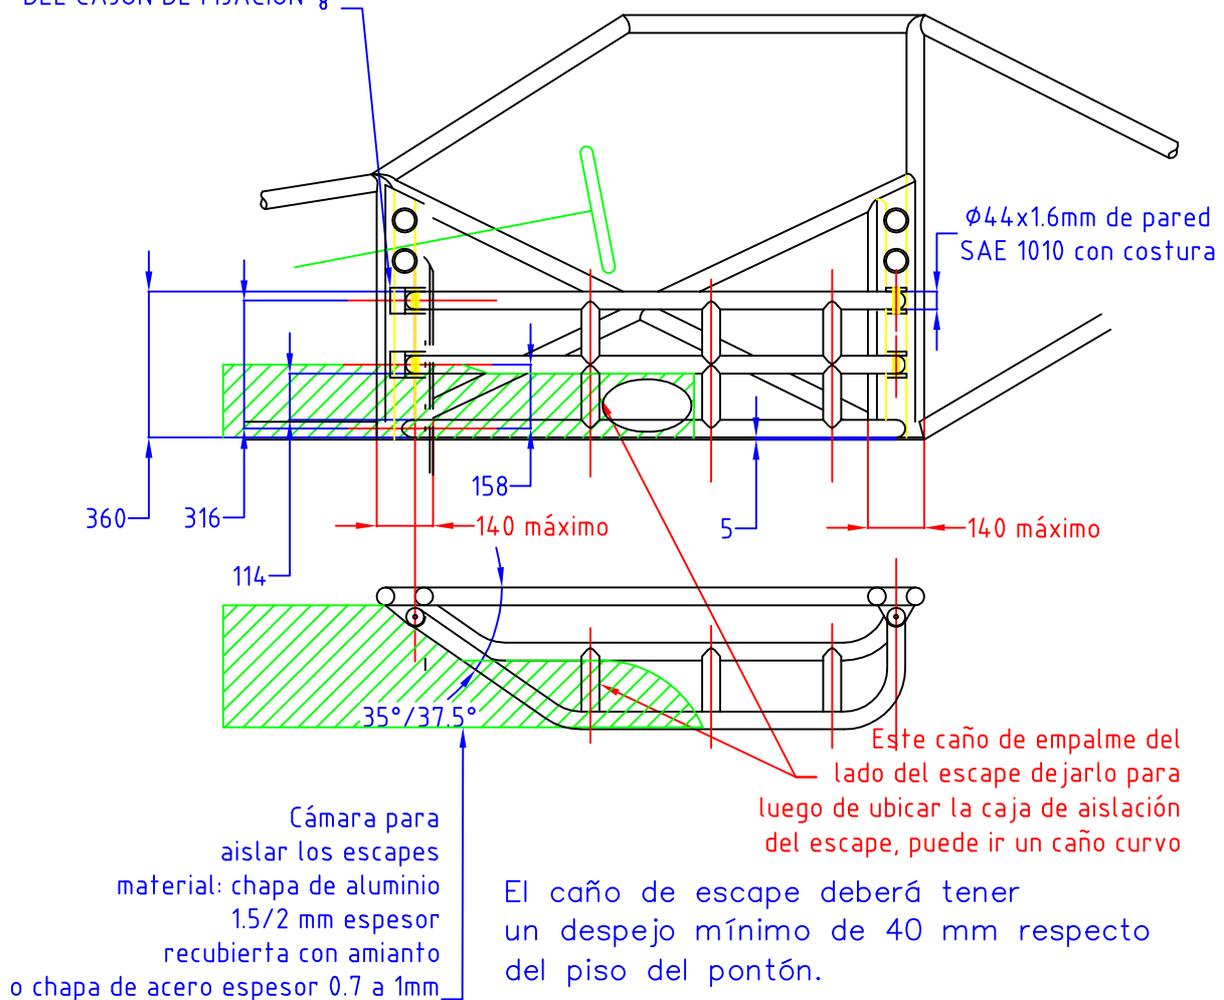

MARCA

CATEGORIA

AÑO

FORD-CHEVROLET  
 DODGE-TORINO

TC - TCP - TCM - TCPM

2014

TITULO

ESTRUCTURA LATERAL - DIMENSIONES GENERALES

DIBUJO

DAVID DI MATTIA

CODIGO

APROBO

ING. A. SOLGA


ET - G  
 040

FECHA

29/12/08



REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO

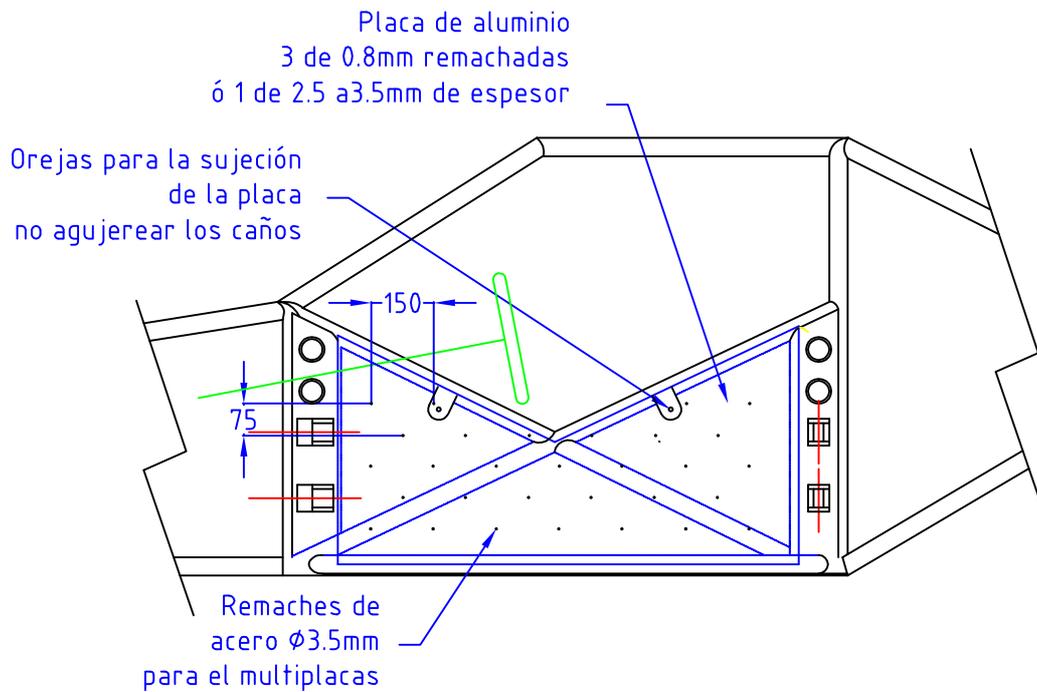

Nota: La placa de aluminio debe ir incorporada a ambos lados.

MARCA	CATEGORIA	AÑO
FORD-CHEVROLET DODGE-TORINO	TC - TCP - TCM - TCPM	2014


TITULO PLACA DE ALUMINIO - PROTECCION LATERAL

DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO ET - G 050	
APROBO	ING. A. SOLGA		
FECHA	29/12/08		

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------


IMPORTANTE: NO DEBERA TENER NINGUNA INTERRUPCION LA LUZ HACIA EL PAVIMENTO

DISTANCIA "L" UBICACION SENSOR	
FORD	370mm
CHEVROLET	330mm
DODGE	330mm
TORINO	370mm

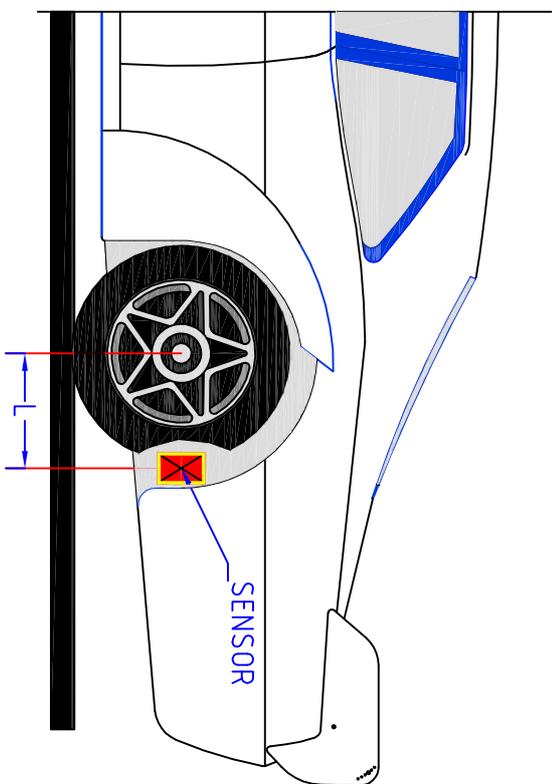


MARCA	CATEGORIA	AÑO
FORD - CHEVROLET DODGE - TORINO	TC - TGP - TCM - TCPM	2014
TITULO UBICACION SENSOR		
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO
APPROBO	ING. A. SOLGA	ET - G 060
FECHA	29/12/08	



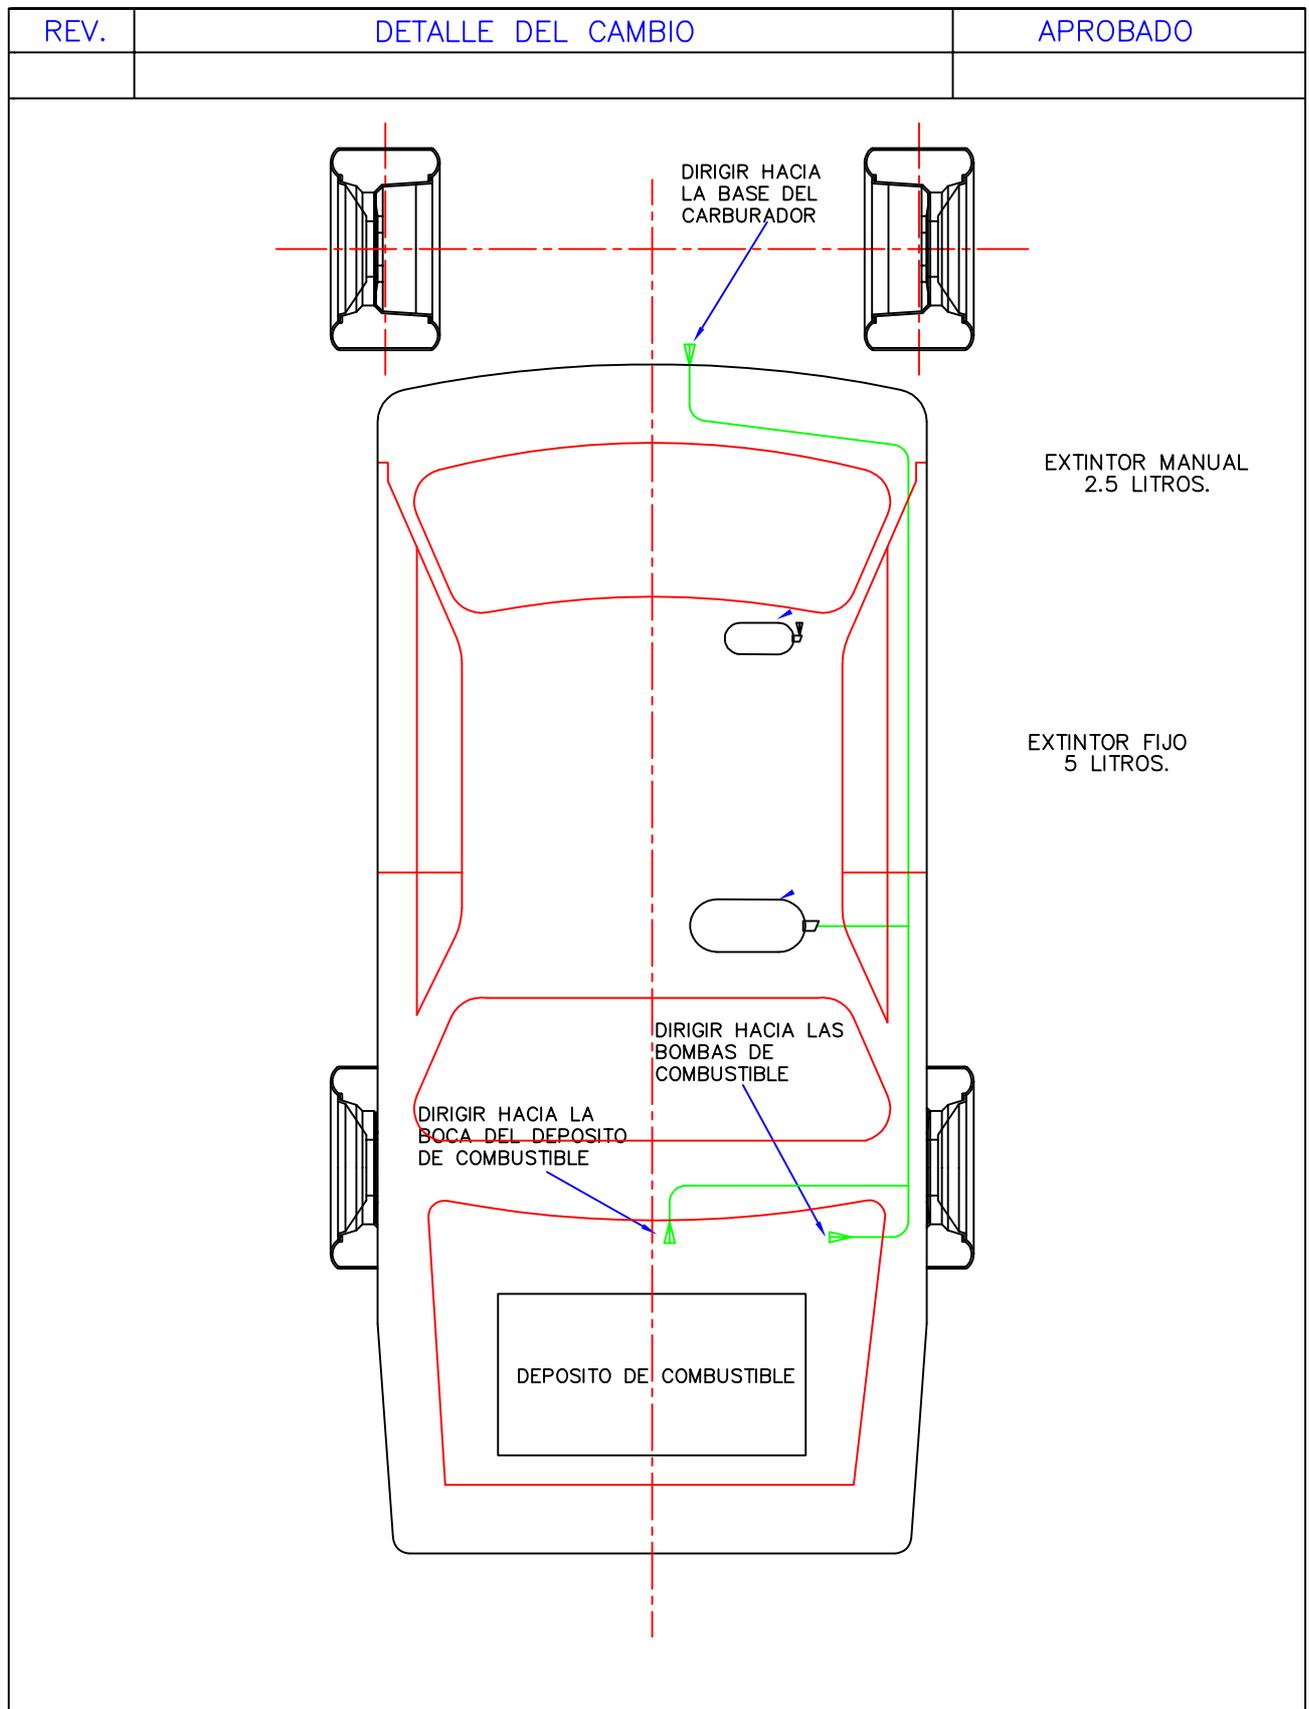

MARCA	CATEGORIA	AÑO
FORD - CHEVROLET DODGE - TORINO	TC - TCP - TCM - TCPM	2014
TITULO		SISTEMA EXTINTOR
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	
APROBO	ING. A. SOLGA	
FECHA	2/07/09	
		CODIGO ET - G 070

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

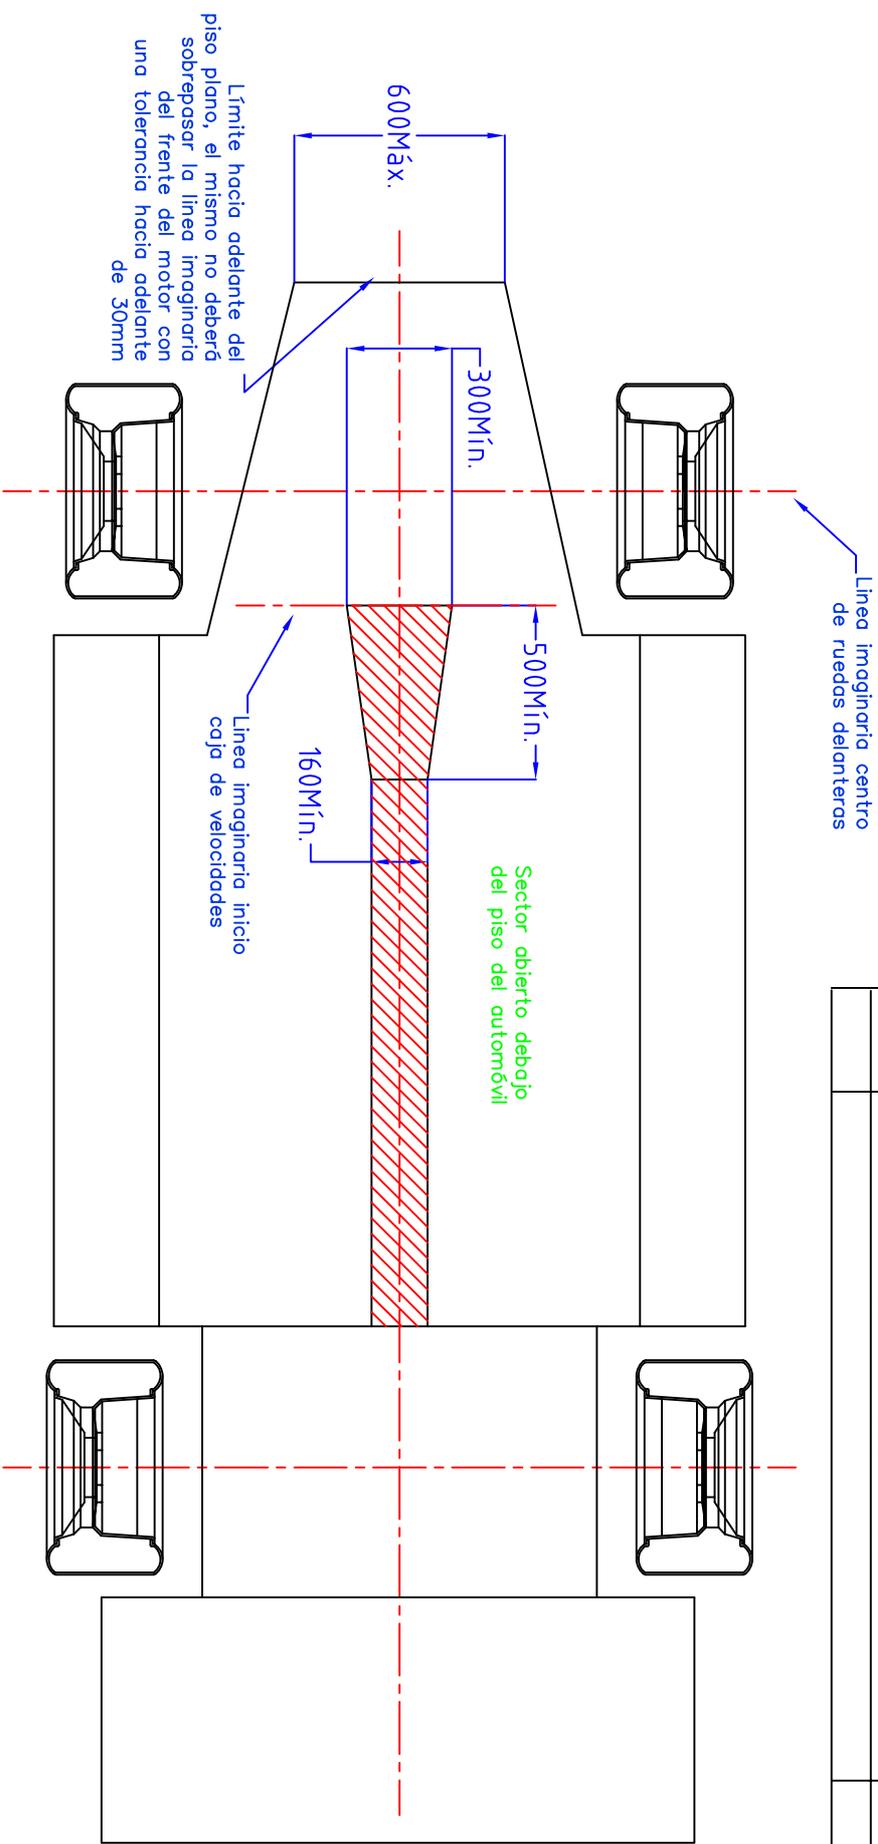


**Nota:**

La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC


MARCA	FORD-CHEVROLET DODGE-TORINO	CATEGORIA	TC-TCP-TCM-TCPM	AÑO	2014
TITULO	VENTILACION CAJA Y CARDAN				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET - G 080		
APPROBO	ING. A. SOLGA				
FECHA	10/01/2010				



REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

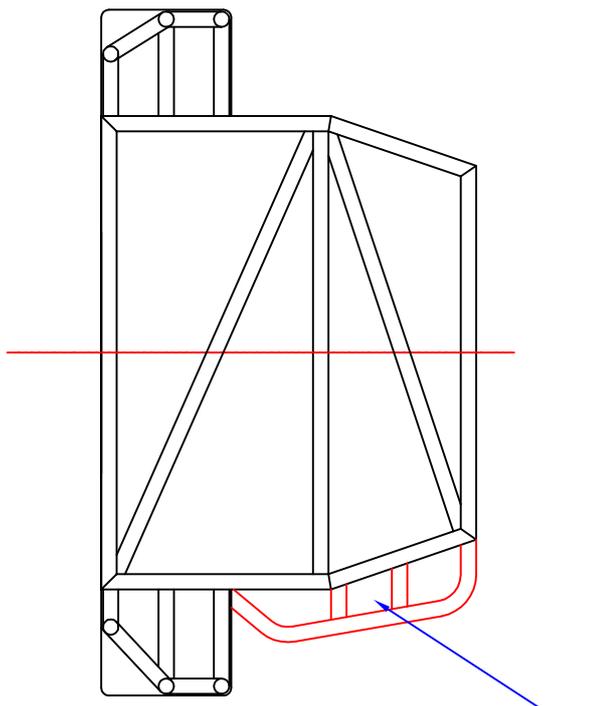

Aprovechar el máximo espacio disponible entre la estructura principal y la carrocería

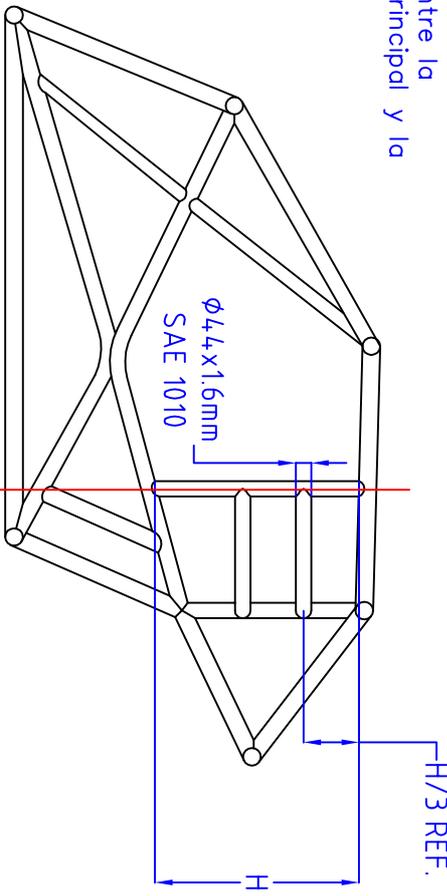

No sobrepasar el parante de la puerta hacia adelante.


MARCA	FORD - CHEVROLET DODGE - TORINO	CATEGORIA	TC - TGP - TCM - TCPM	AÑO	2014
TITULO	ESTRUCTURA LATERAL SUPERIOR				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET - G 090		
APPROBO	ING. A. SOLGA				
FECHA	10/01/10				





**CHEVROLET**®

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

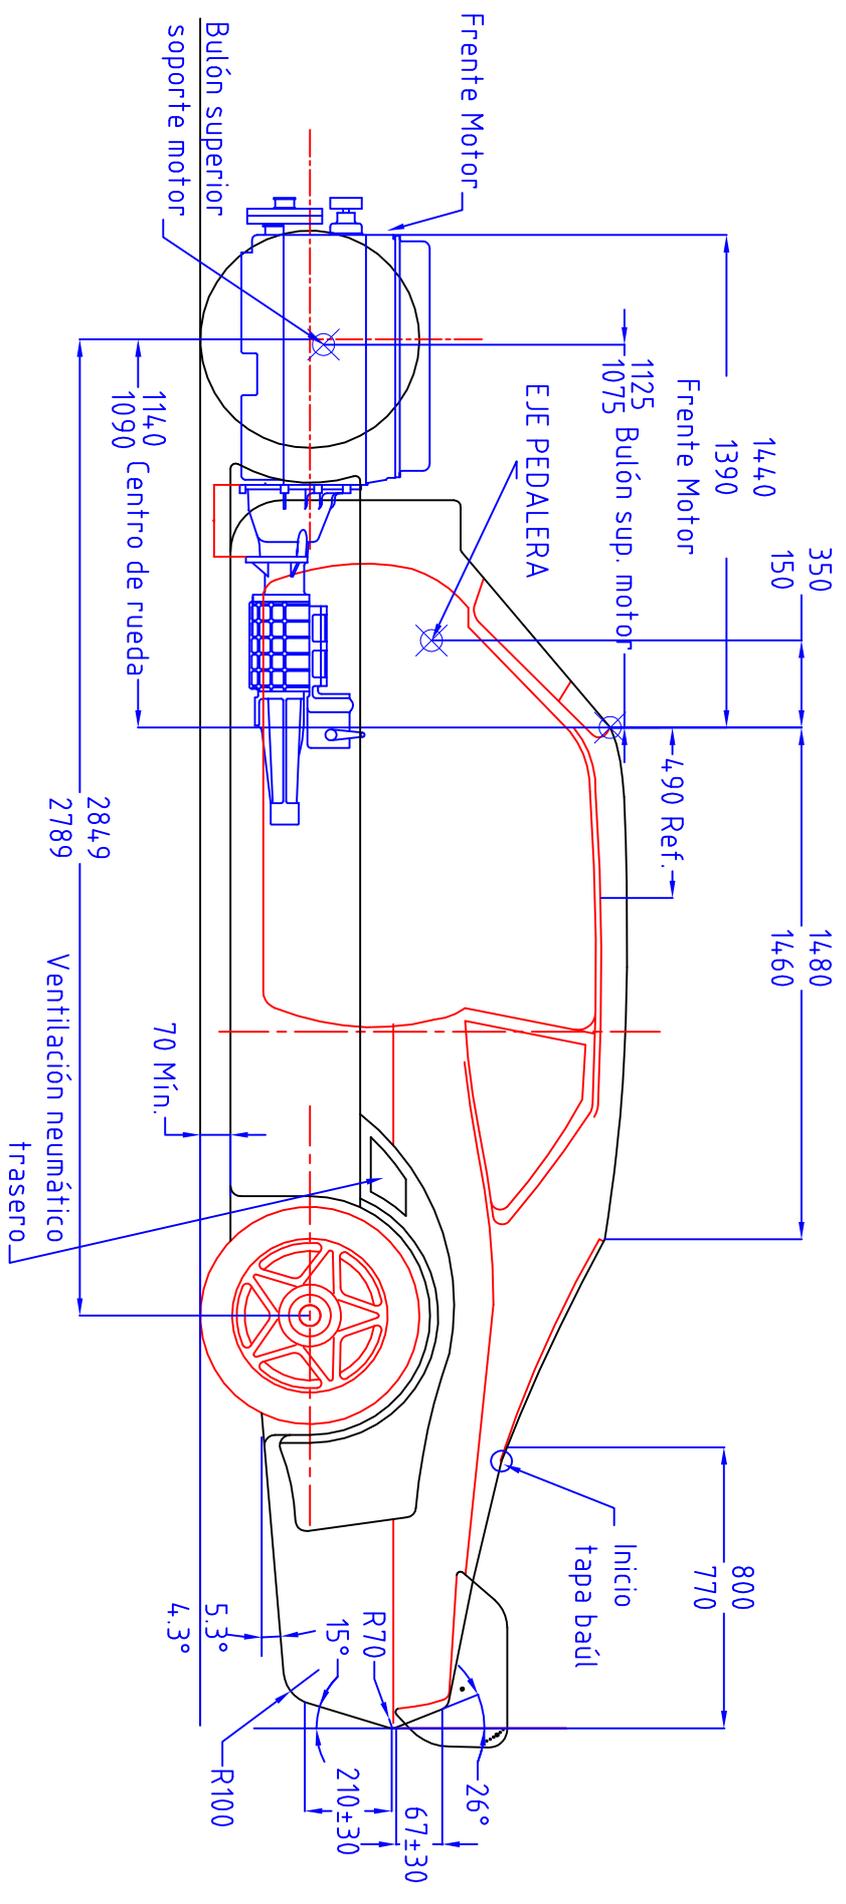


MARCA	CHEVROLET	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO	VISTA LATERAL CARROCERIA				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET - C 010		
APPROBO	ING. A. SOLGA				
FECHA	29/12/08				



Nota:  
 La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

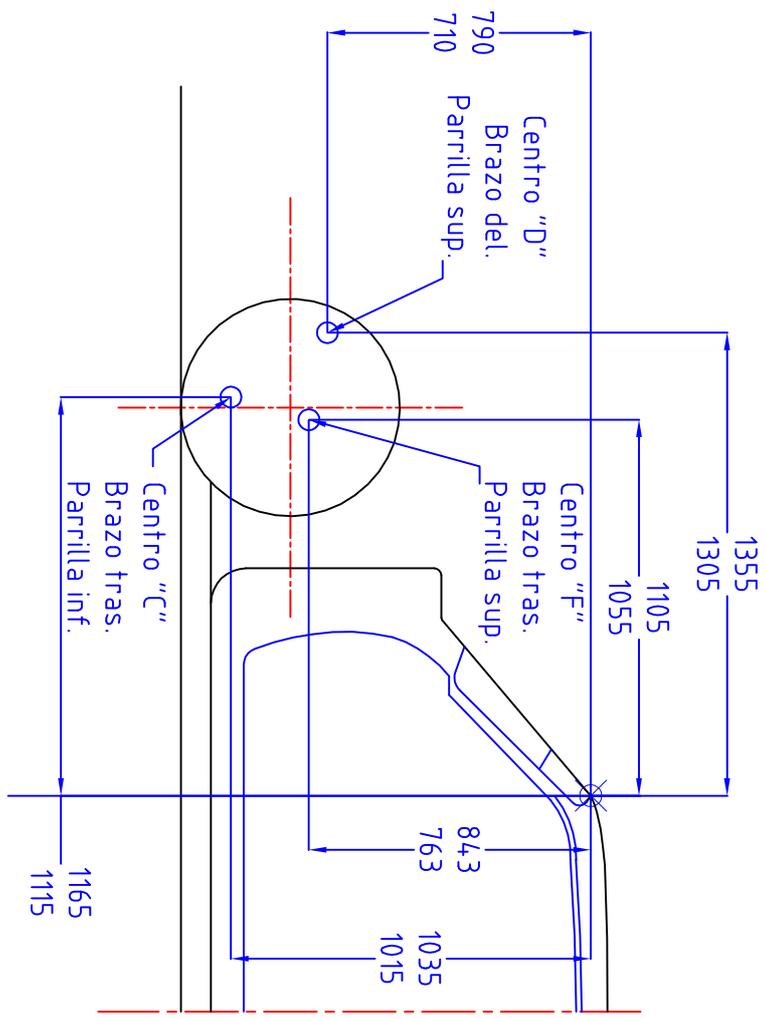


MARCA	CHEVROLET	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO	VISTA LATERAL – SUSPENSION				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET – C 020		
APPROBO	ING. A. SOLGA				
FECHA	29/12/08				



Nota:  
 La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

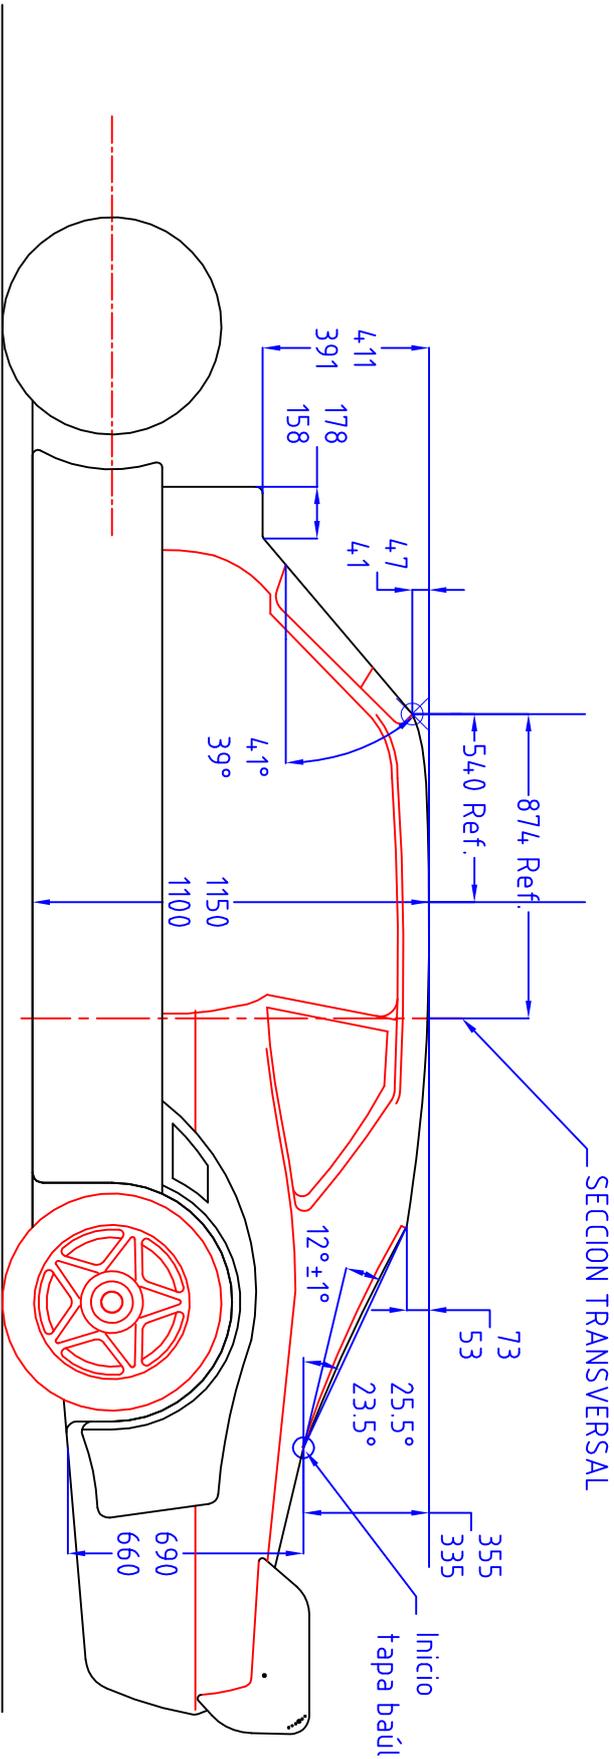

MARCA	CHEVROLET	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO	VISTA LATERAL – CARROCERIA				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET – C 030		
APROBO	ING. A. SOLGA				
FECHA	29/12/08				




Nota:  
 La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

# CHEVROLET (UBICACIÓN DEPÓSITO COMBUSTIBLE)


TOLERANCIAS: ±5mm

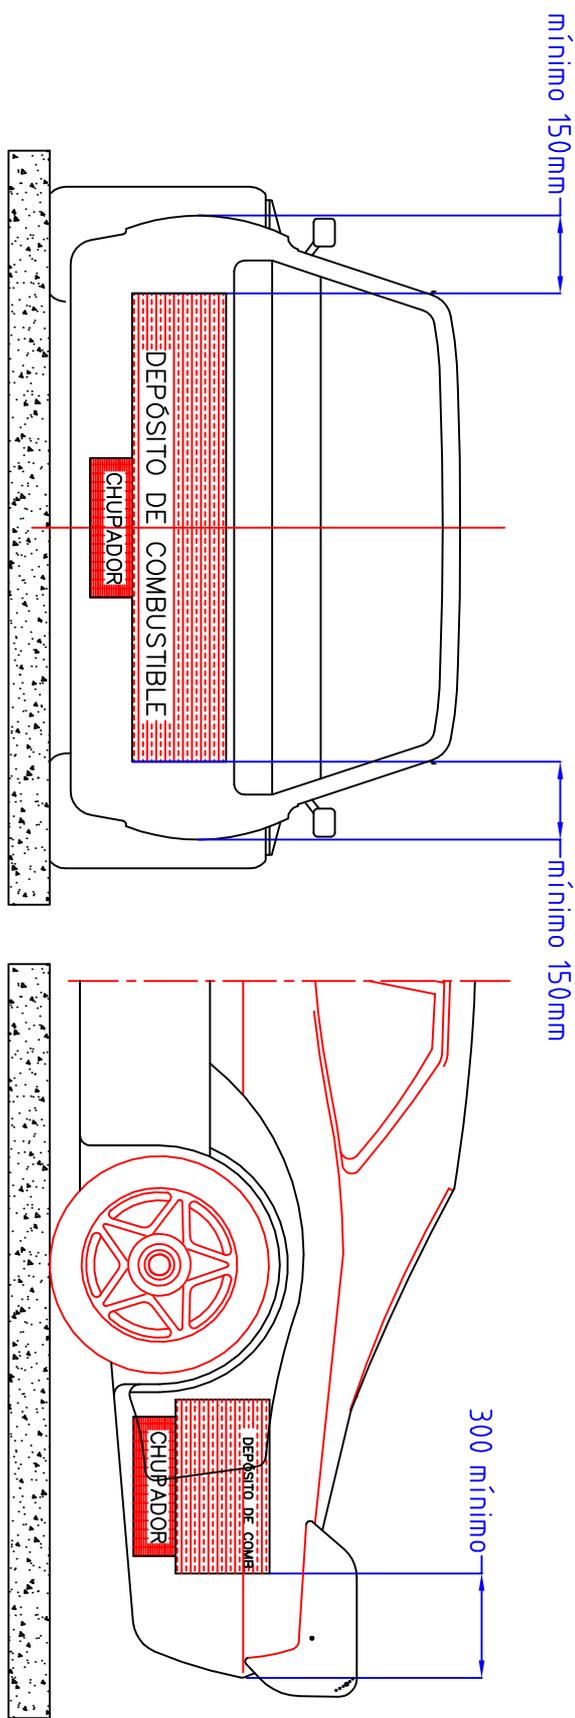

La fijación del depósito de combustible en relación a la altura del mismo es libre con la condición que el mismo como todos sus accesorios (chupador) estén en el interior del vano bañi.

MARCA	CHEVROLET	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO	UBICACION DEPOSITO COMBUSTIBLE				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET - C		
APPROBO	ING. A. SOLGA	040			
FECHA	29/12/08				

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

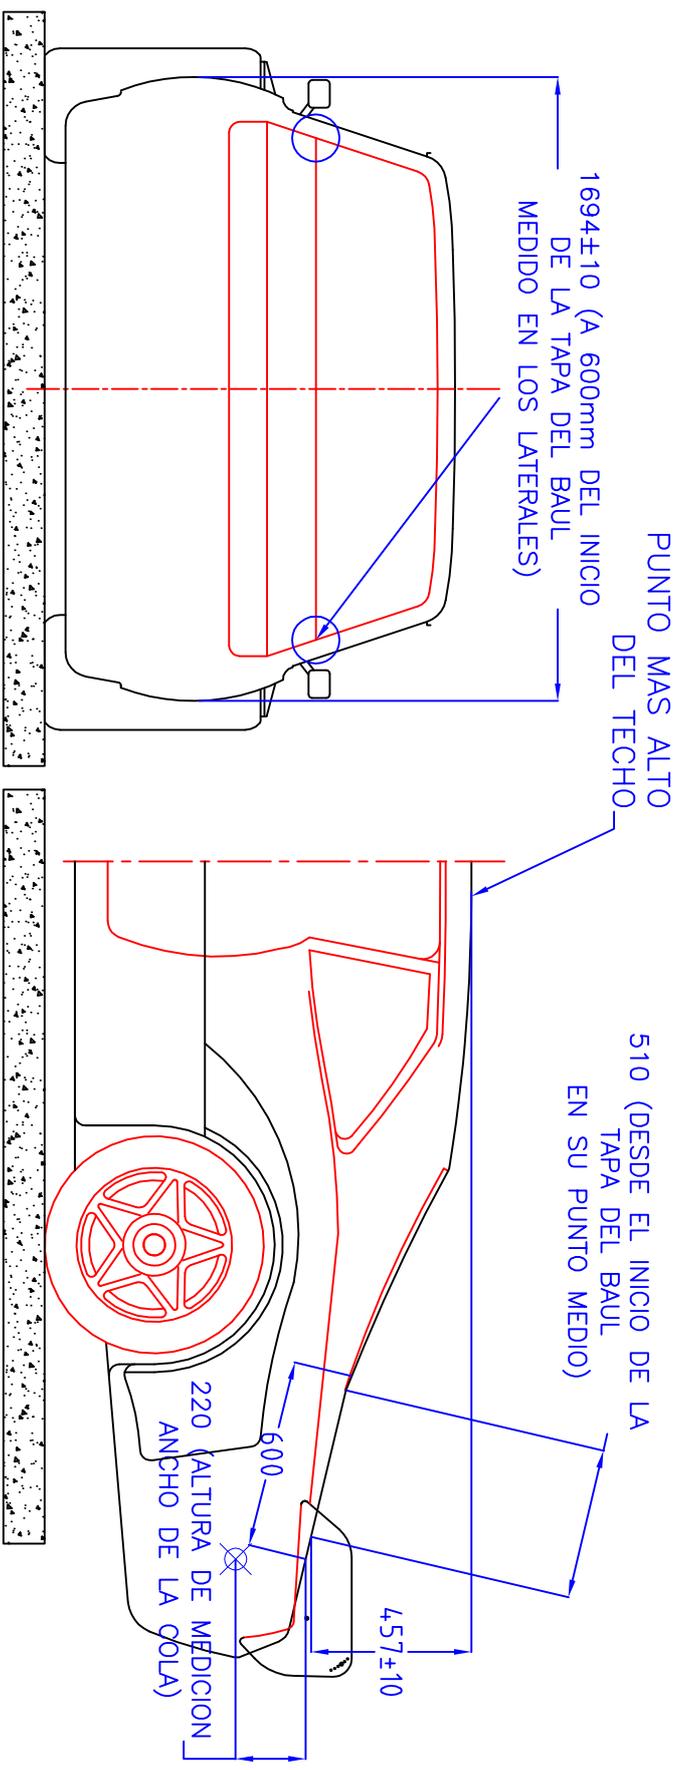

MARCA	CHEVROLET	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO	ANCHO Y ALTURA DE LA COLA				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET - C 050		
APROBO	ING. A. SOLGA				
FECHA	29/12/08				


Nota:  
La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC



REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

SECCION TRANSV. A 874mm DEL PTO CERO


CHEVROLET

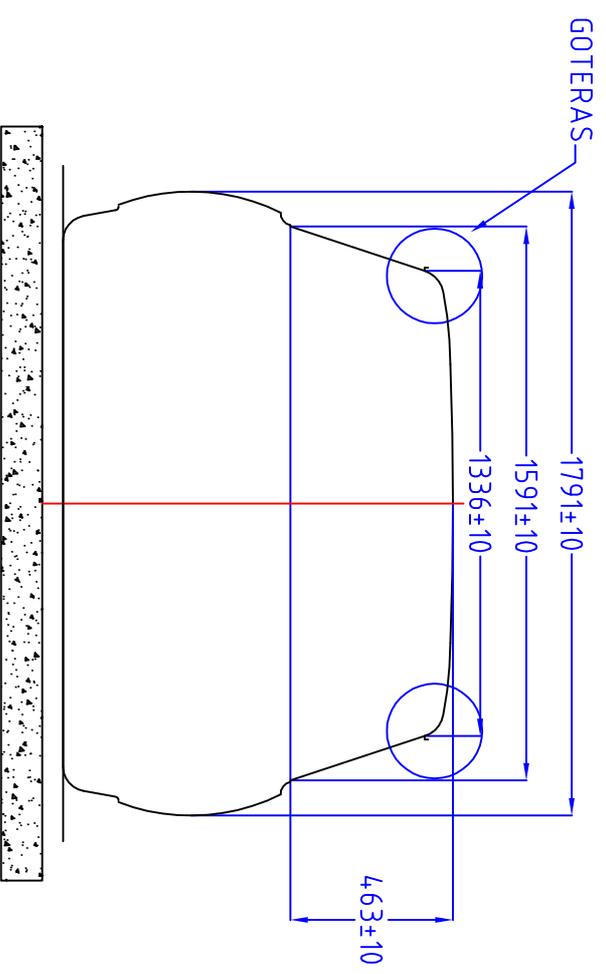

MARCA	CHEVROLET	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO	SECCION TRANSVERSAL				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET - C 060		
APROBO	ING. A. SOLGA				
FECHA	29/12/08				



REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

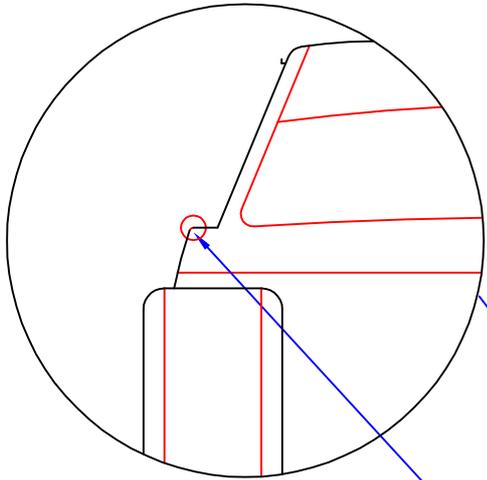

Nota:


La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC

TREN TRASERO

Trocha máx en tren trasero  
2010mm (EXTERIOR CUBIERTAS)

Punto donde se mide el ancho  $1643 \pm 10$  a la altura de la base del parante del parabrisas

Centro "C"  
Brazo tras. parrilla inferior

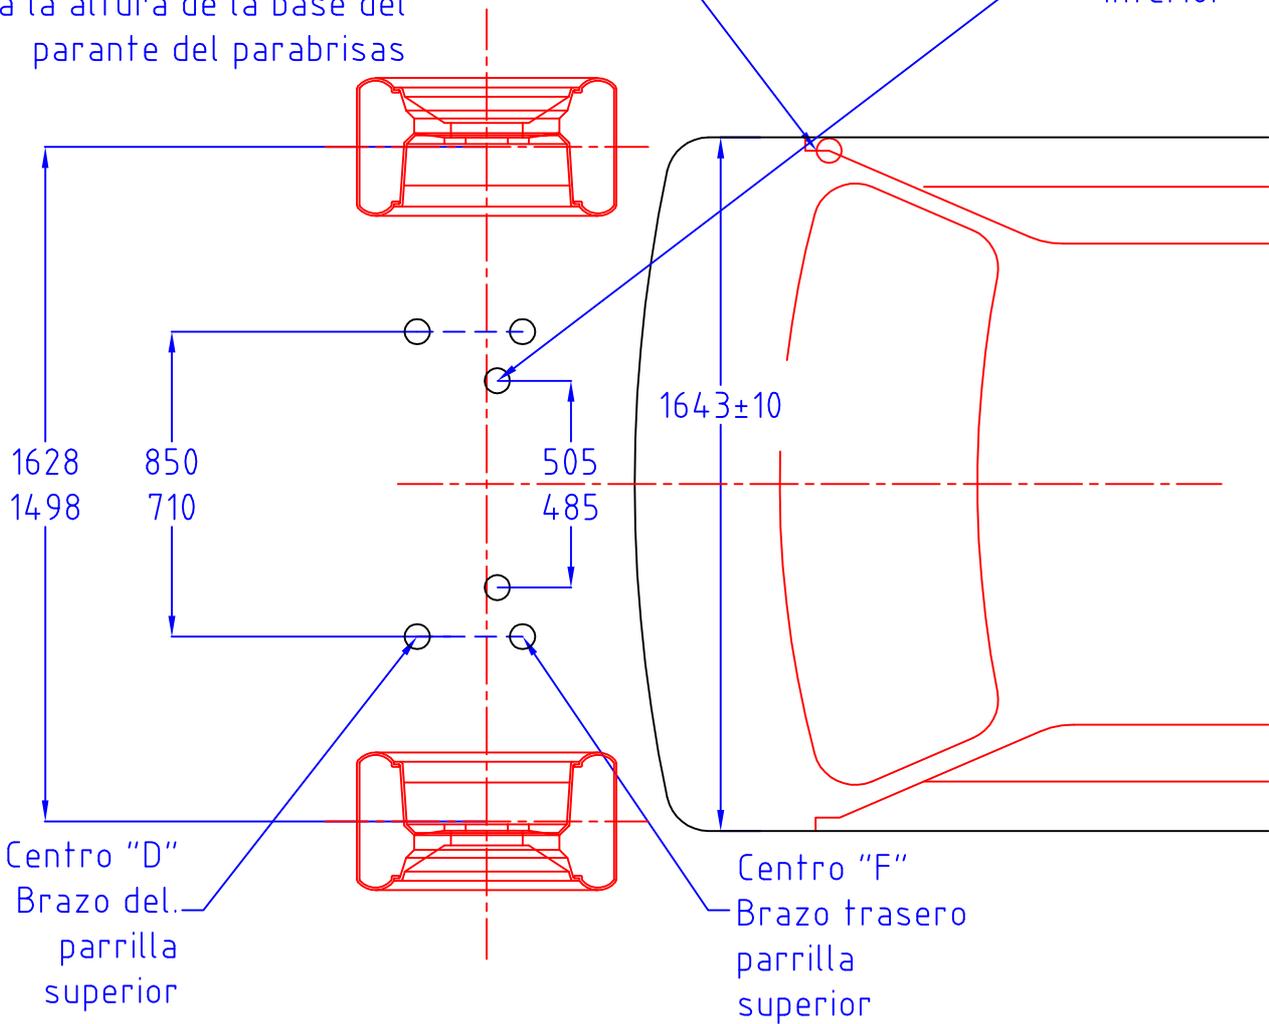


MARCA	CATEGORIA	AÑO
CHEVROLET	TURISMO CARRETERA	2014

VISTA PLANTA ANCLAJES SUSPENSION Y ANCHOS CARROCERIA

DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO ET - C 070	
APROBO	ING. A. SOLGA		
FECHA	29/12/08		

# CHEVROLET PORTAMAZAS

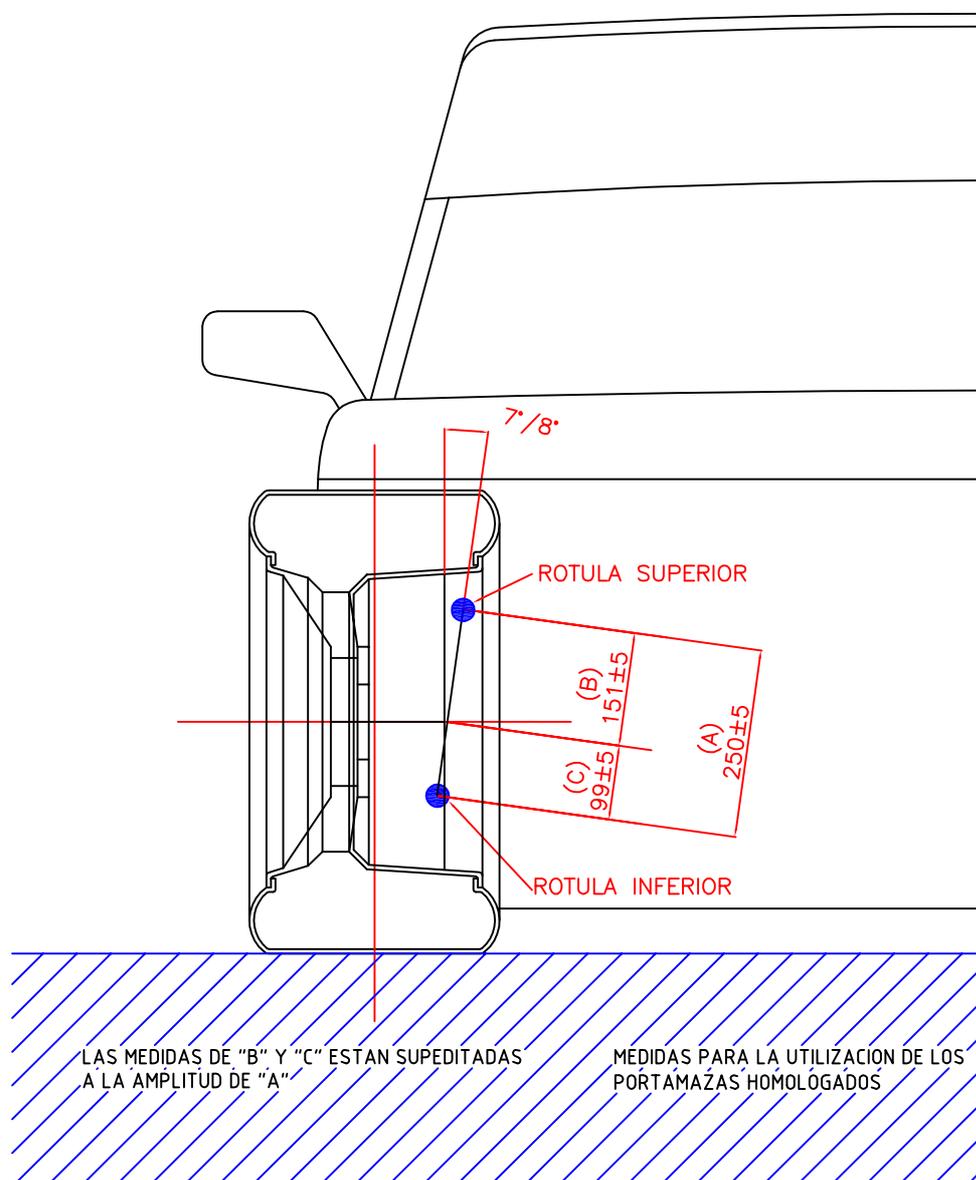

MARCA

CATEGORIA

AÑO

CHEVROLET

TURISMO CARRETERA

2014

TITULO

PORTAMAZAS

DIBUJO

DAVID DI MATTIA

CODIGO

APROBO

ING. A. SOLGA

ET - C  
080


FECHA

29/12/08





REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

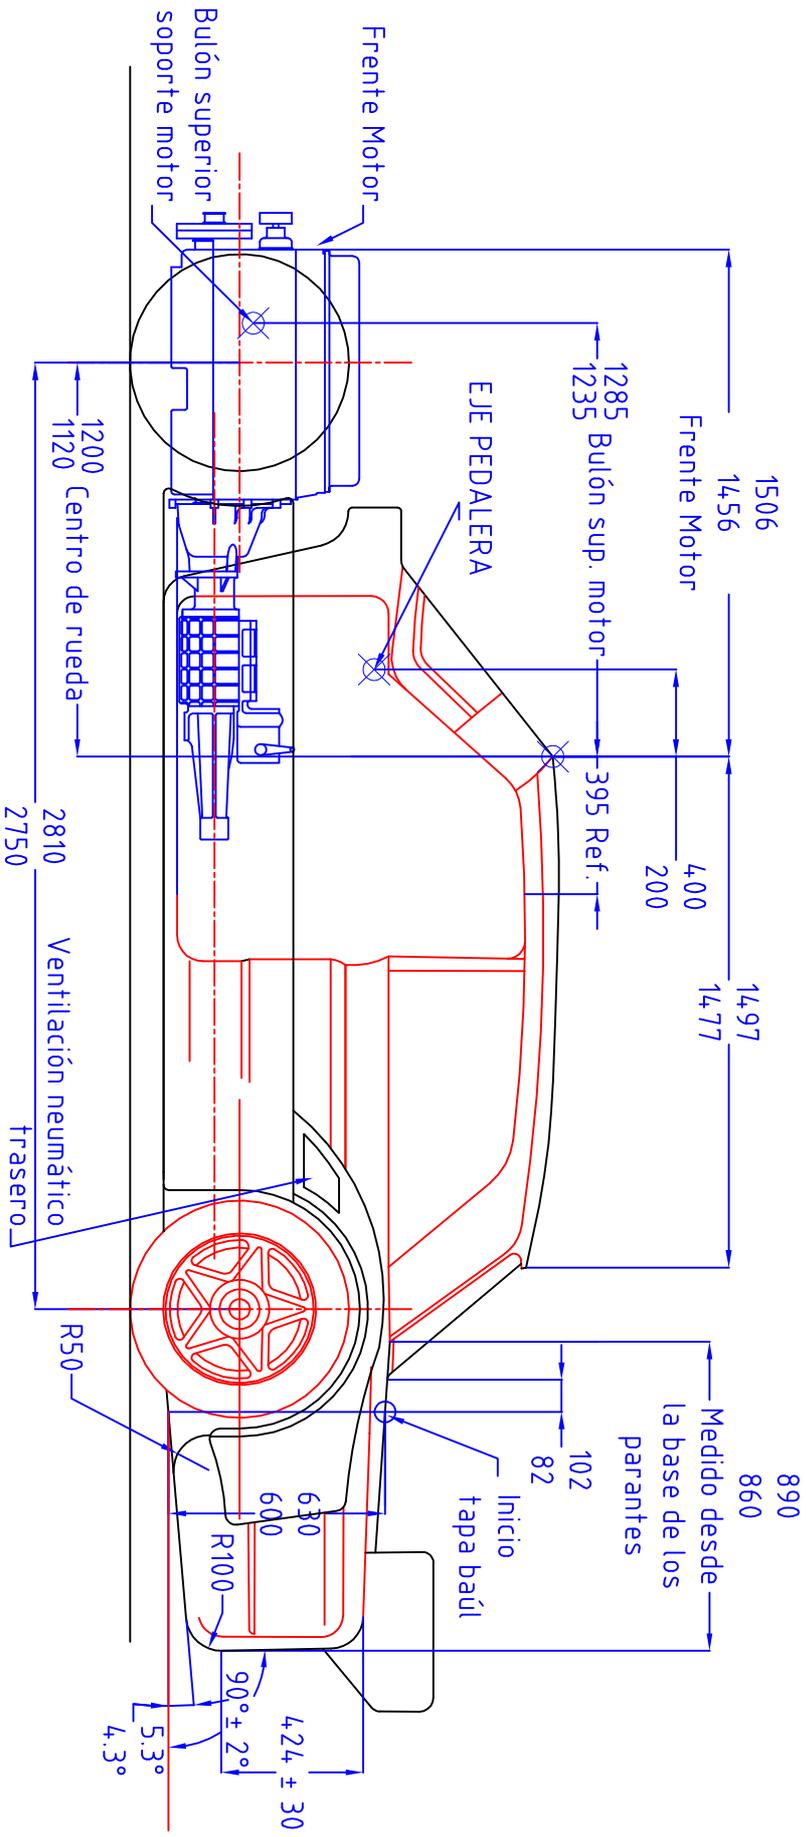


MARCA	FORD	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO	VISTA LATERAL CARROCERIA				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET - F 010		
APPROBO	ING. A. SOLGA				
FECHA	29/12/08				



Nota:  
 La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

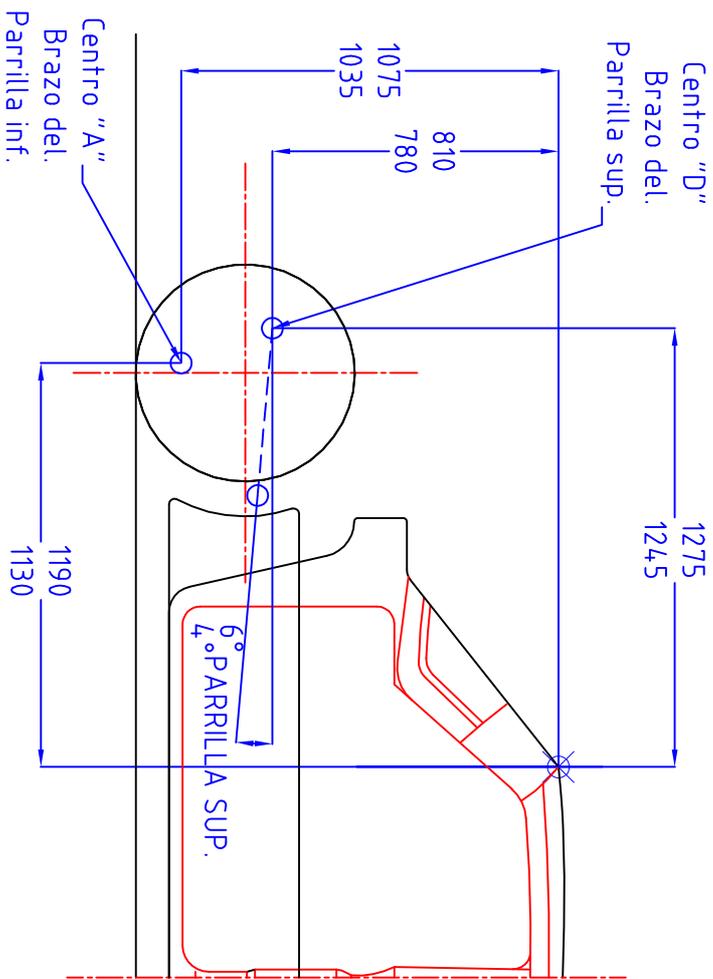


Nota:

La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC

MARCA	FORD	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO		VISTA LATERAL – SUSPENSION			
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO		ET – F 020	
APROBO	ING. A. SOLGA				
FECHA	29/12/08				



REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

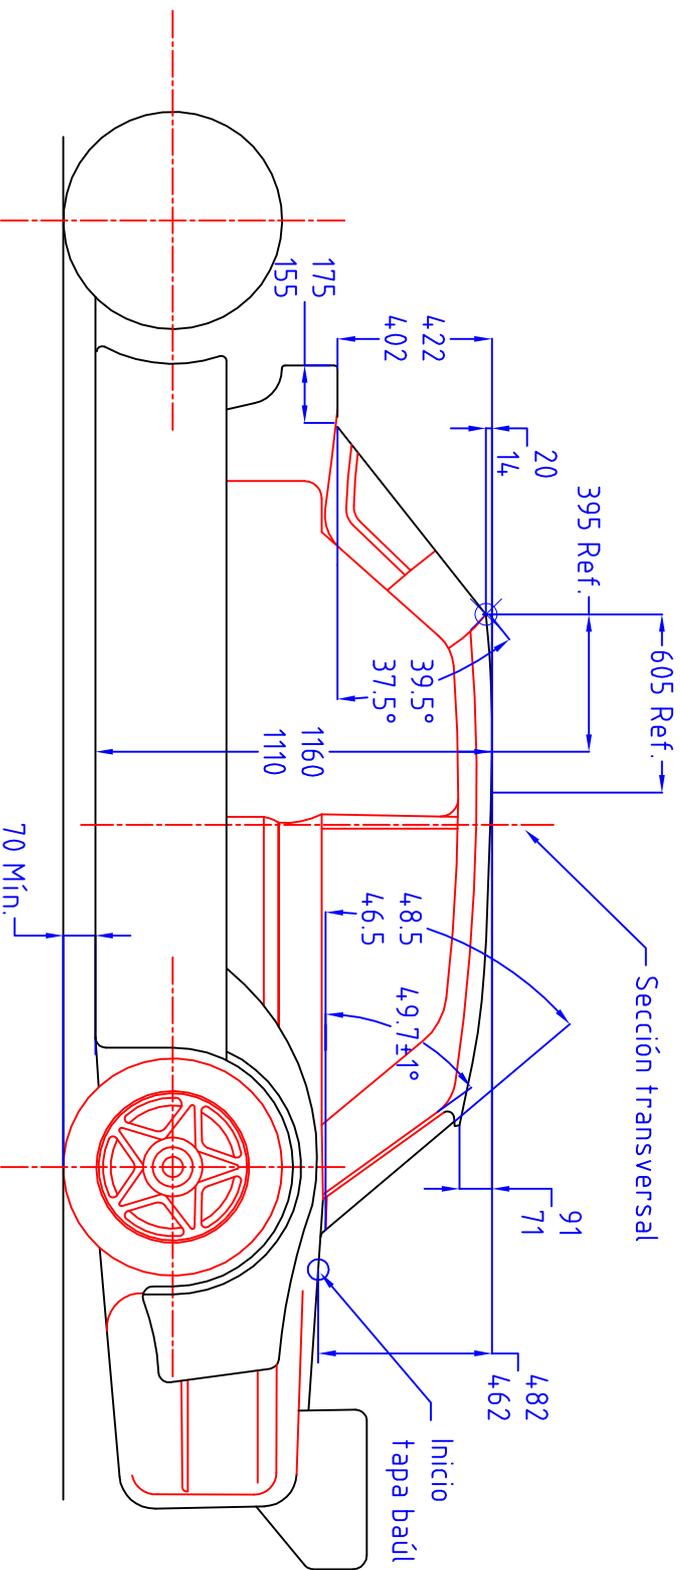

MARCA	FORD	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO	VISTA LATERAL – CARROCERIA				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET – F 030		
APPROBO	ING. A. SOLGA				
FECHA	29/12/08				




Nota:

La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

### FORD (UBICACIÓN DEPÓSITO COMBUSTIBLE)

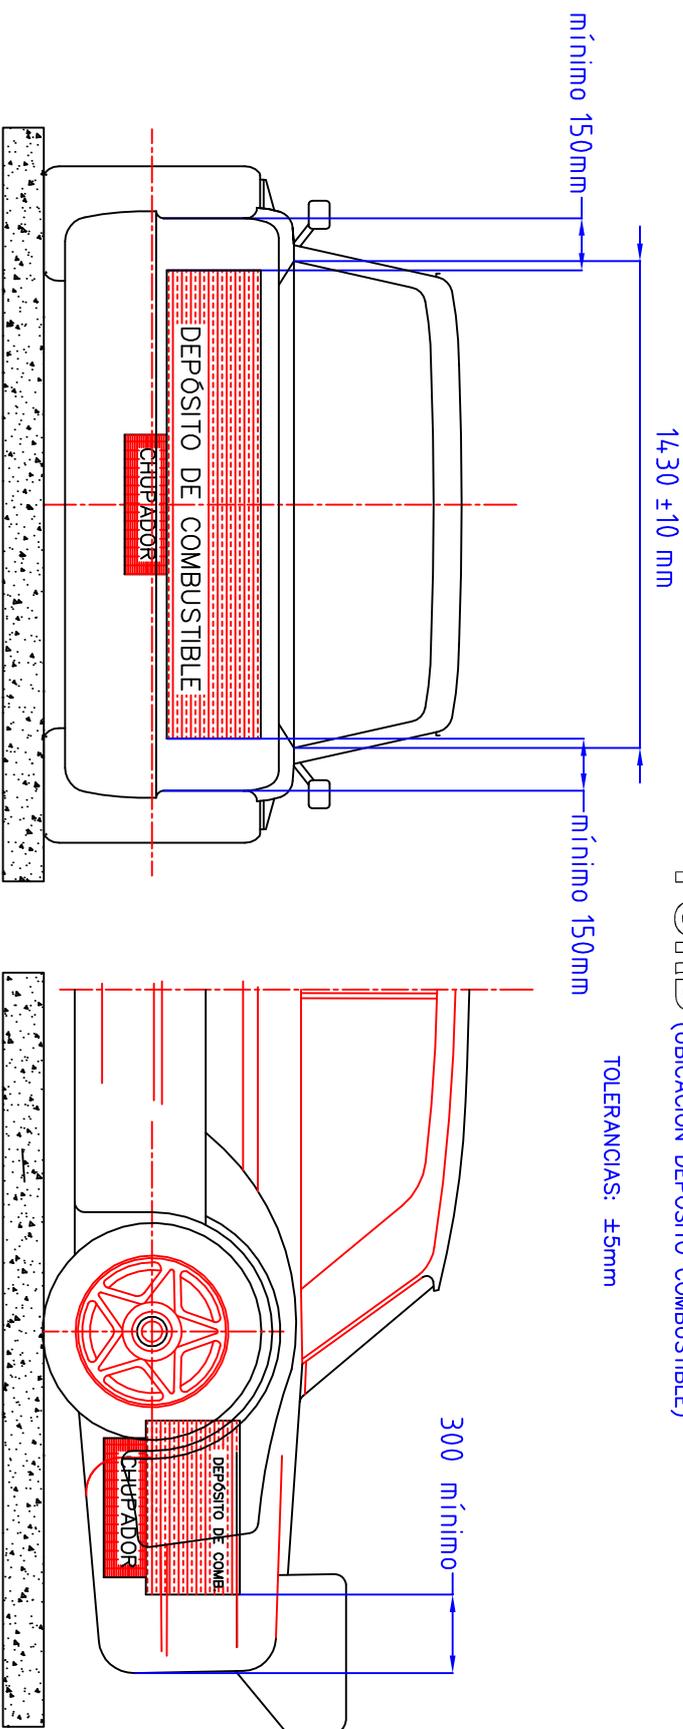


La fijación del depósito de combustible en relación a la altura del mismo es libre con la condición que él mismo como todos sus accesorios (chupador) estén en el interior del vano bodi.

MARCA	FORD	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO	UBICACION DEPOSITO COMBUSTIBLE				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET - F 040		
APPROBO	ING. A. SOLGA				
FECHA	29/12/08				



REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

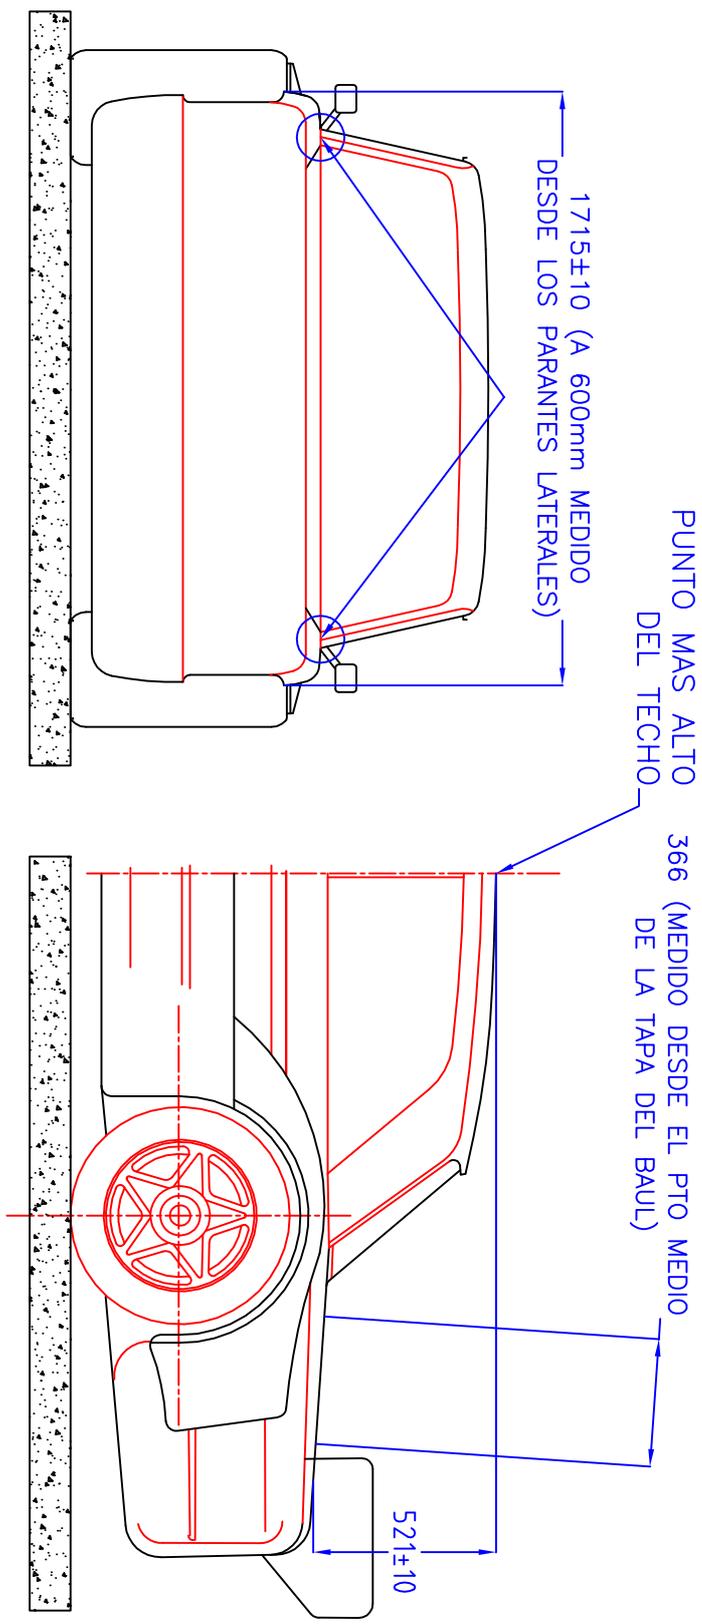


MARCA	FORD	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO	ANCHO Y ALTURA DE LA COLA				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET - F		
APPROBO	ING. A. SOLGA	050			
FECHA	29/12/08				

Nota:  
 La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto.  
 Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
1	Se modifica la altura del techo	Ing. A. Solga 20/01/10

SECCION TRANSV. A 605mm DEL PTO CERO

FORD

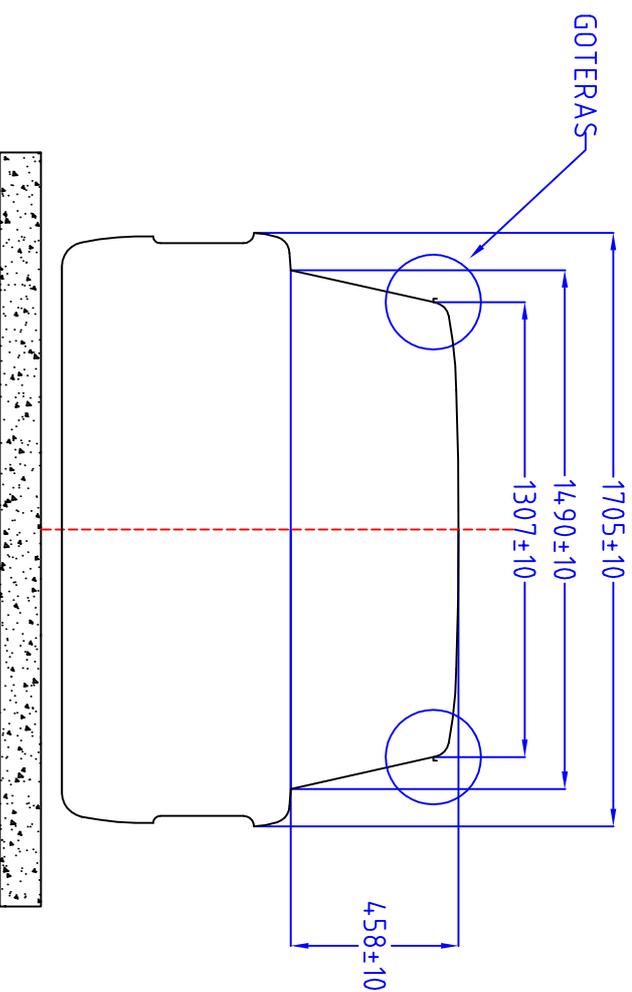

MARCA	CATEGORIA		AÑO
FORD	TURISMO CARRETERA		2014
TITULO			
SECCION TRANSVERSAL			
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	
APROBO	ING. A. SOLGA	ET - F 060	
FECHA	29/12/08		


REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

Nota:

La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC


TREN TRASERO

Trocha máx en tren trasero 2010mm (EXTERIOR CUBIERTAS)

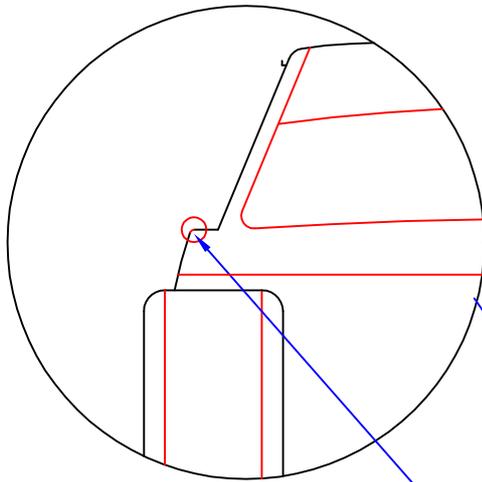

Punto donde se mide el ancho  $1676 \pm 10$  a la altura de la base del parante del parabrisas

Centro "A"  
Brazo parrilla inferior

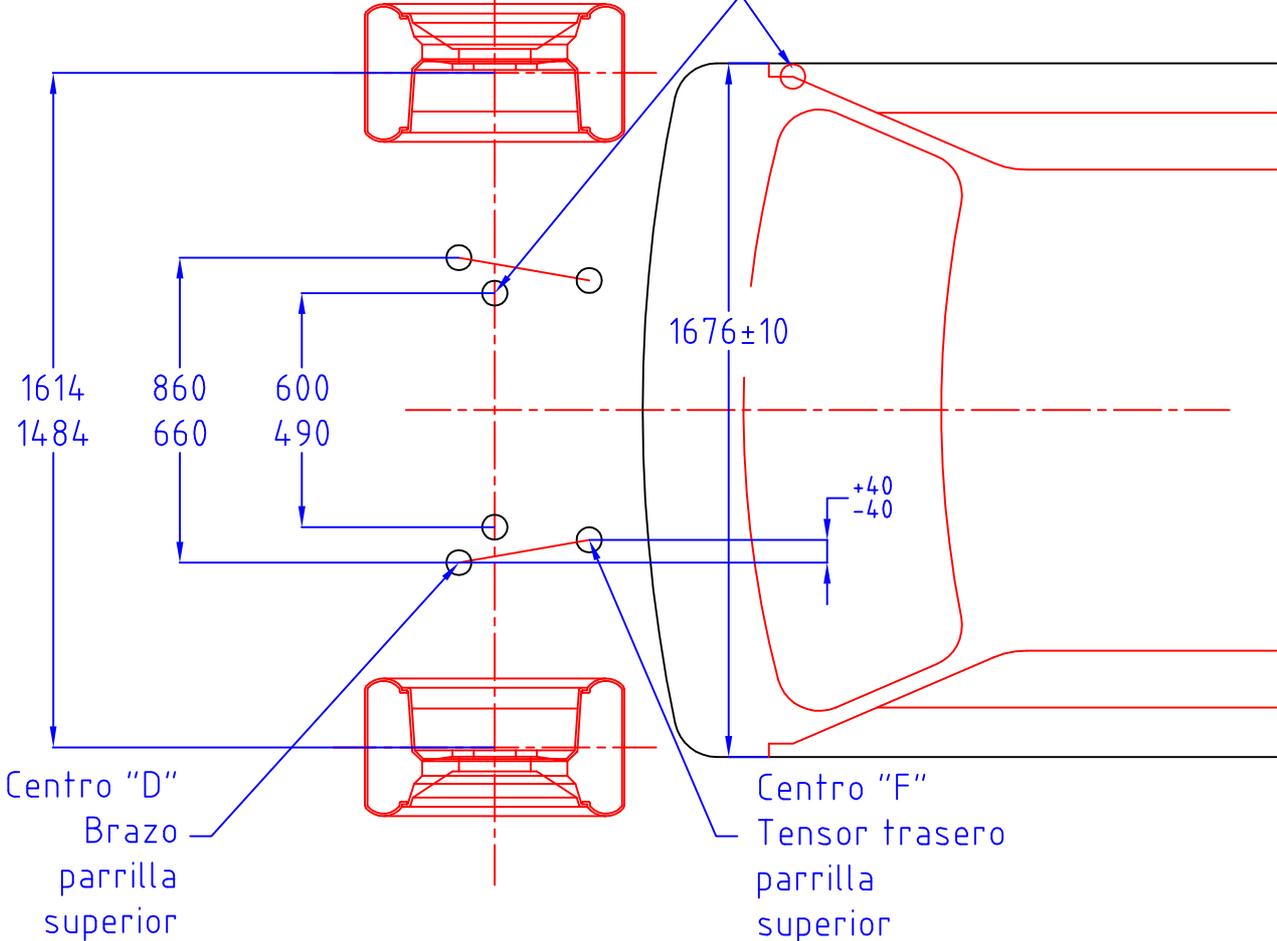


MARCA	CATEGORIA	AÑO
FORD	TURISMO CARRETERA	2014

VISTA PLANTA ANCLAJES SUSPENSION Y ANCHOS CARROCERIA

DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO		
APROBO	ING. A. SOLGA			ET - F
FECHA	29/12/08			070

# FORD PORTAMAZAS

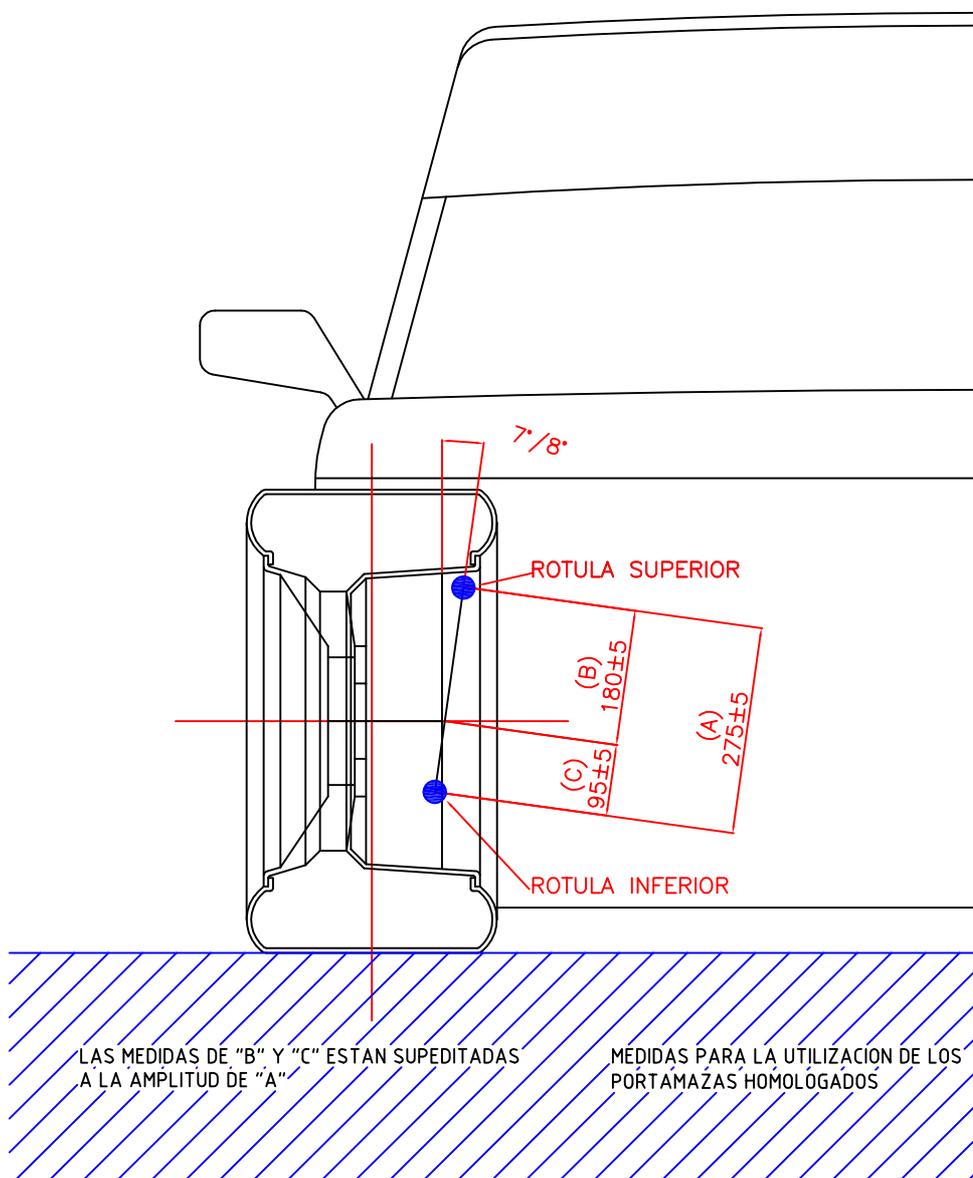

MARCA

CATEGORIA

AÑO

FORD

TURISMO CARRETERA

2014

TITULO

PORTAMAZAS

DIBUJO

DAVID DI MATTIA

CODIGO

APROBO

ING. A. SOLGA

ET - F  
080

FECHA


29/12/08





**DODGE**

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

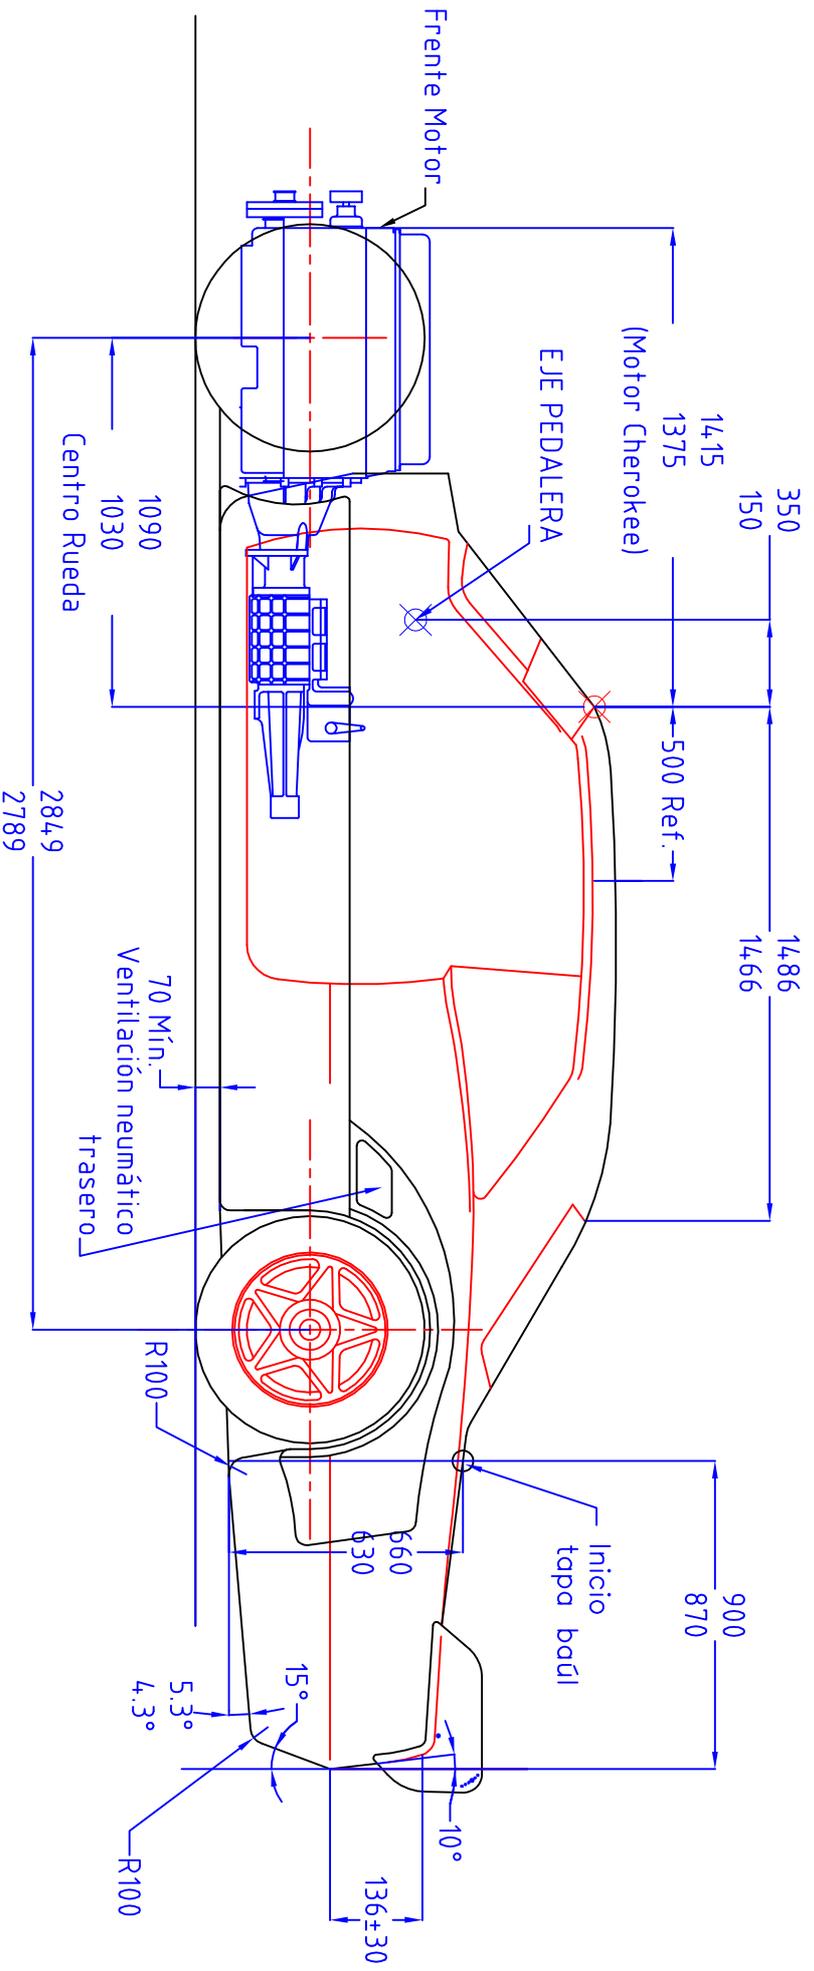


Nota:

La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC

MARCA	DODGE	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO	VISTA LATERAL CARROCERIA				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET - D 010		
APROBO	ING. A. SOLGA				
FECHA	29/12/08				



REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

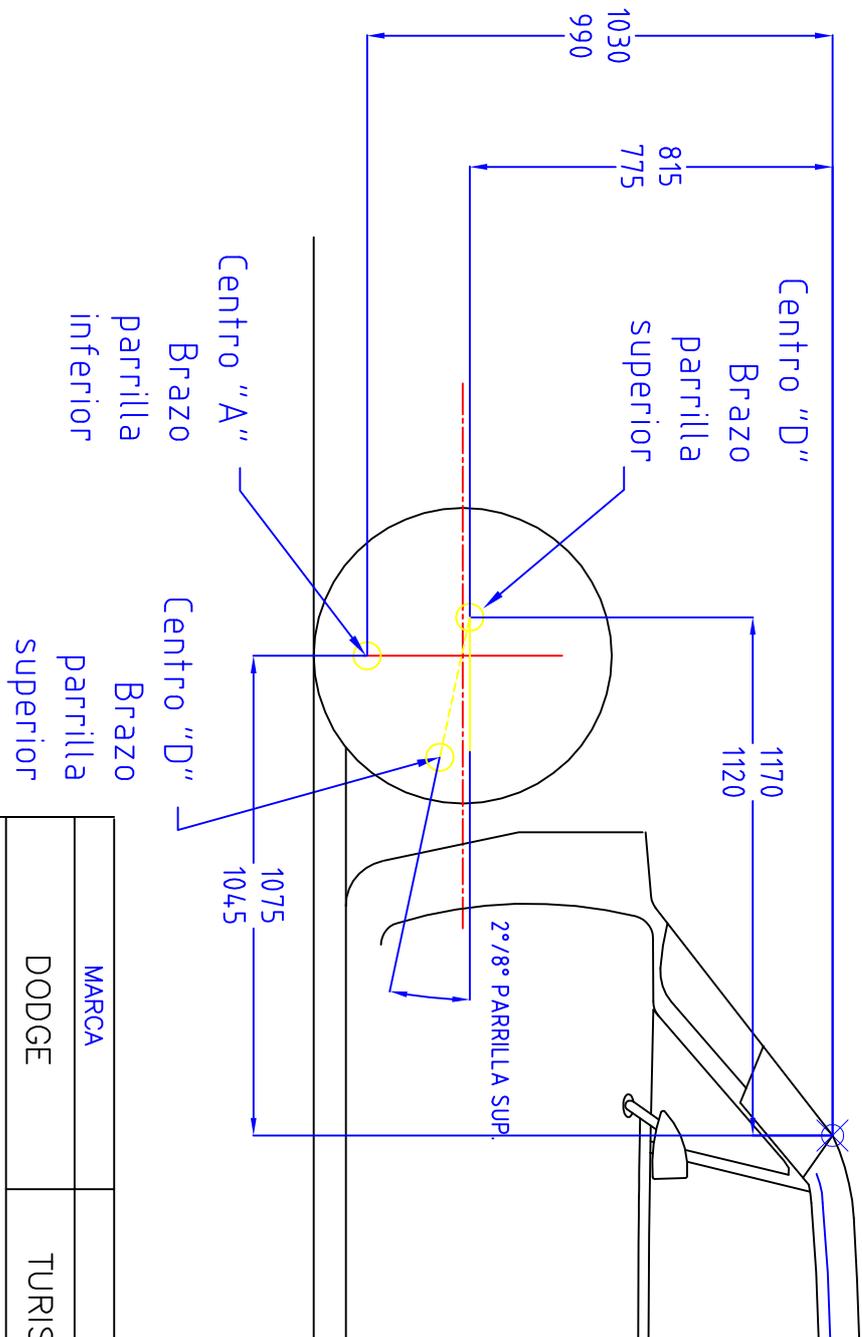


Nota:

La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC

MARCA	DODGE	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO	VISTA LATERAL – SUSPENSION				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET – D 020		
APROBO	ING. A. SOLGA				
FECHA	29/12/08				



REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

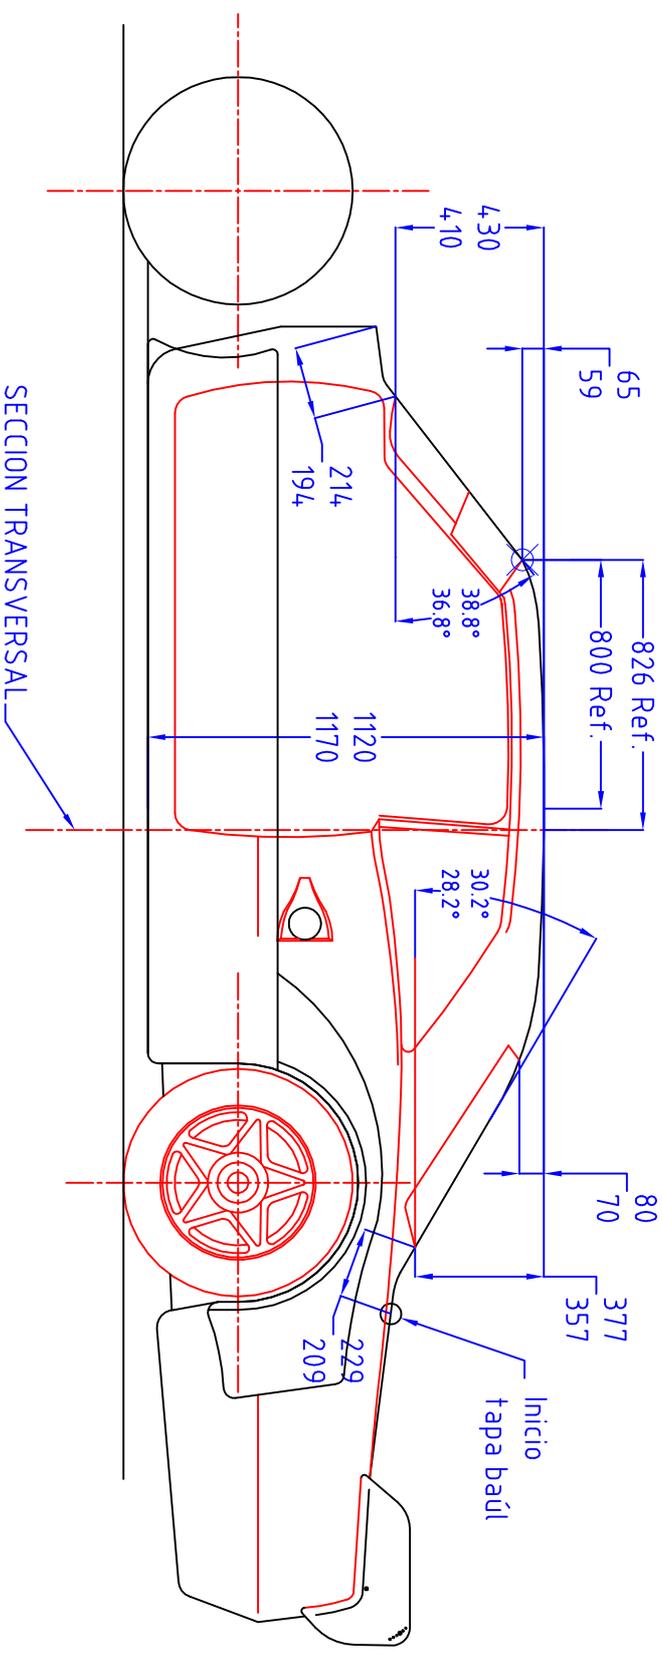



MARCA	DODGE	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO	VISTA LATERAL – CARROCERIA				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET – D		
APPROBO	ING. A. SOLGA	030			
FECHA	29/12/08				

Nota:  
 La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

## DODGE (UBICACIÓN DEPÓSITO COMBUSTIBLE)


TOLERANCIAS: ±5mm

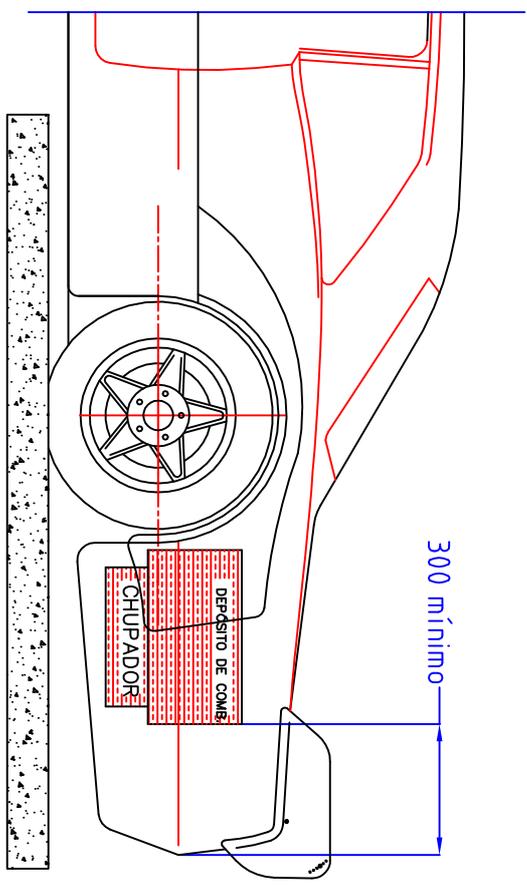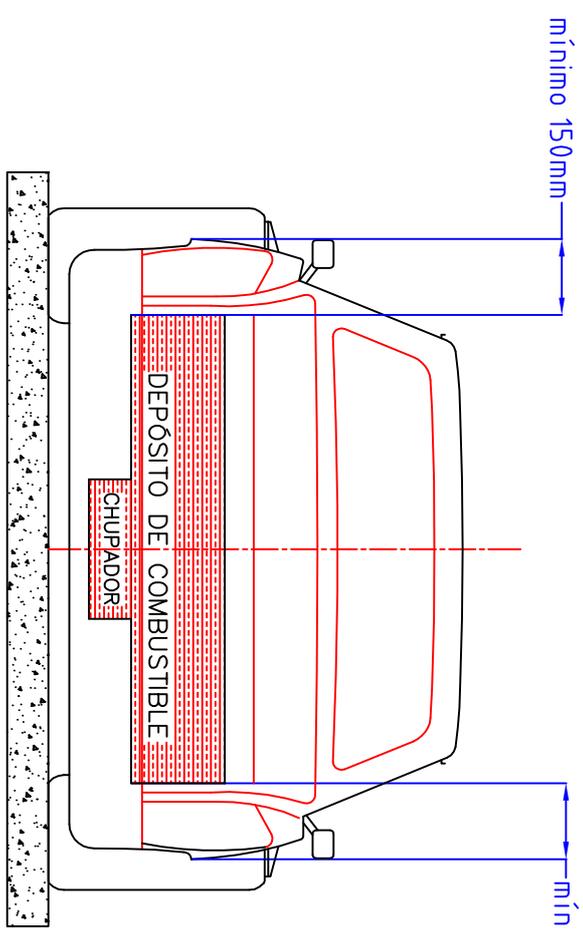

La fijación del depósito de combustible en relación a la altura del mismo es libre con la condición que él mismo como todos sus accesorios (chupador) estén en el interior del vano baúl.

MARCA	DODGE		CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO	UBICACION DEPÓSITO COMBUSTIBLE					
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET - F 040			
APPROBO	ING. A. SOLGA	FECHA	29/12/08			

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

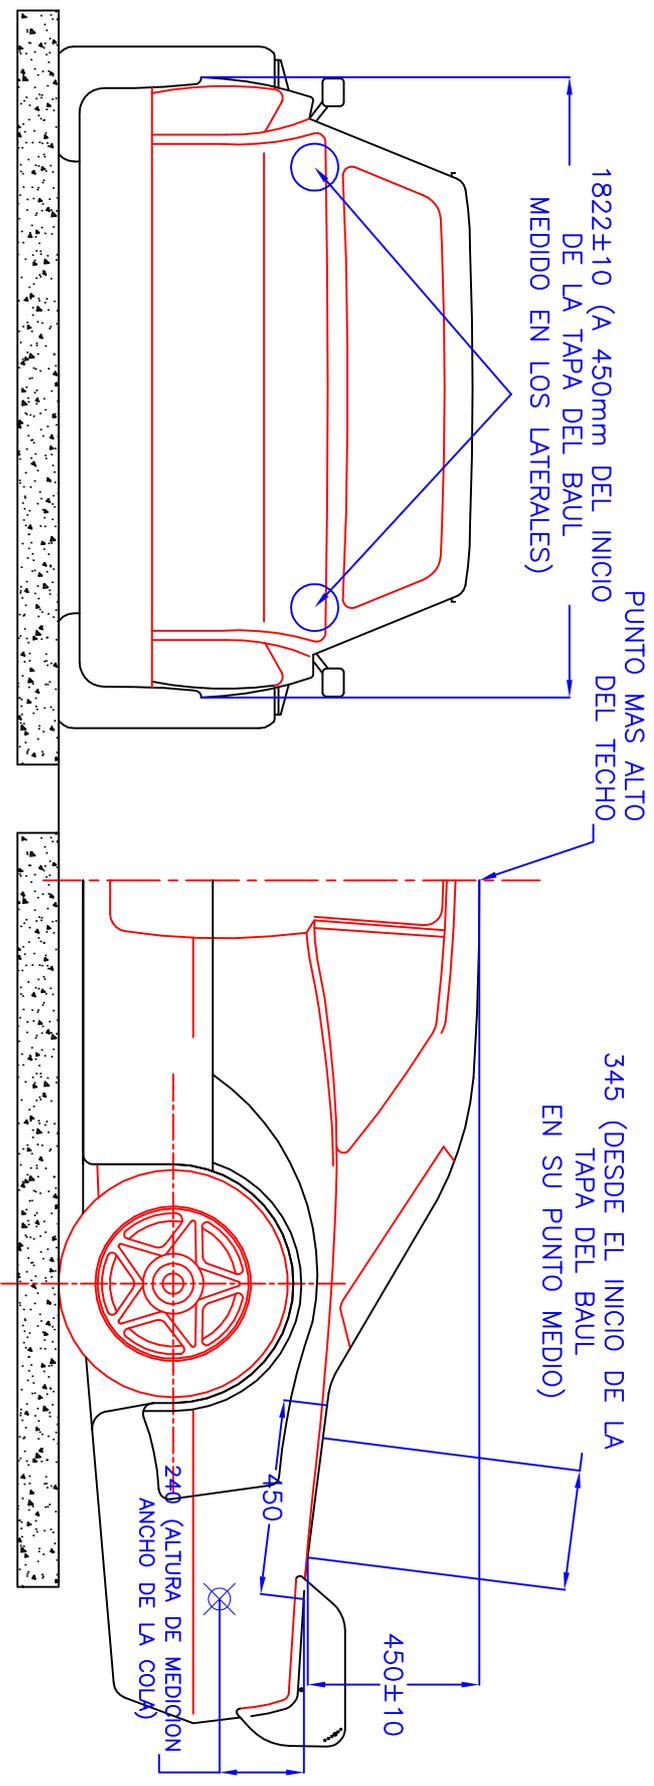

MARCA	DODGE	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO		ANCHO Y ALTURA DE LA COLA			
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO		ET - D 050	
APROBO	ING. A. SOLGA				
FECHA	29/12/08				

Nota:  
 La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC




REV.

DETALLE DEL CAMBIO

APROBADO

SECCION TRANSV. A 826mm DEL PTO CERO


**DODGE**

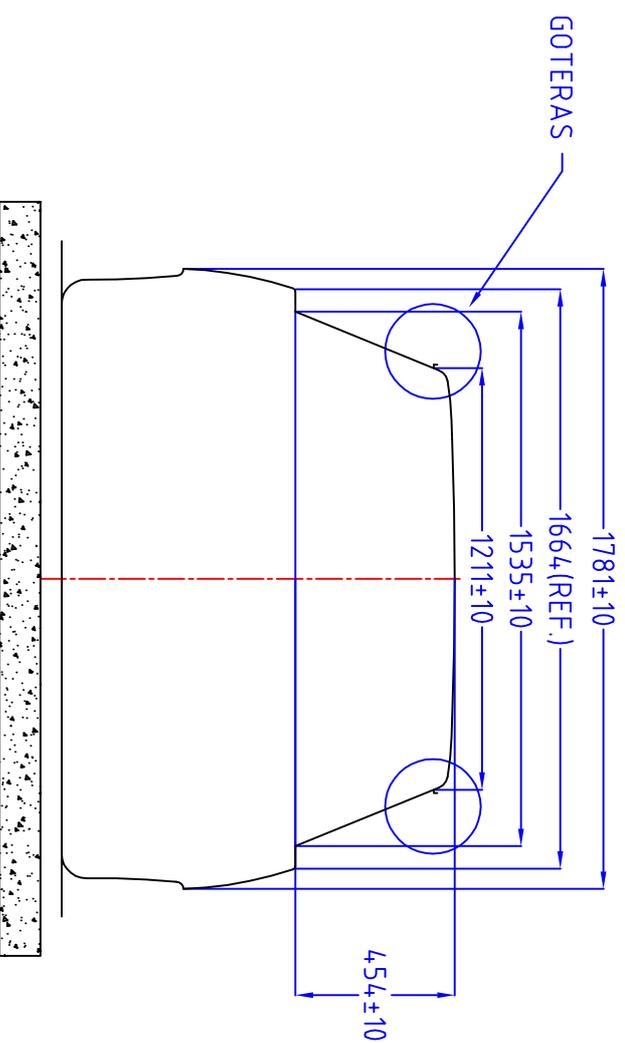

MARCA	CATEGORIA		AÑO
DODGE	TURISMO CARRETERA		2014
TITULO			
SECCION TRANSVERSAL			
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	
APROBO	ING. A. SOLGA	ET - D	
		060	
FECHA	29/12/08		



REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

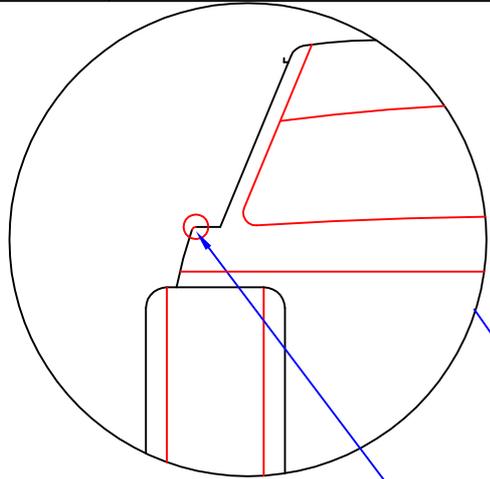


Nota:  
 La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC

TREN TRASERO

Trocha máx en tren trasero  
 2010mm (EXTERIOR CUBIERTAS)

Punto donde se mide el ancho  $1644 \pm 10$  a la altura de la base del parante del parabrisas

Centro "A"  
 Brazo parrilla inferior

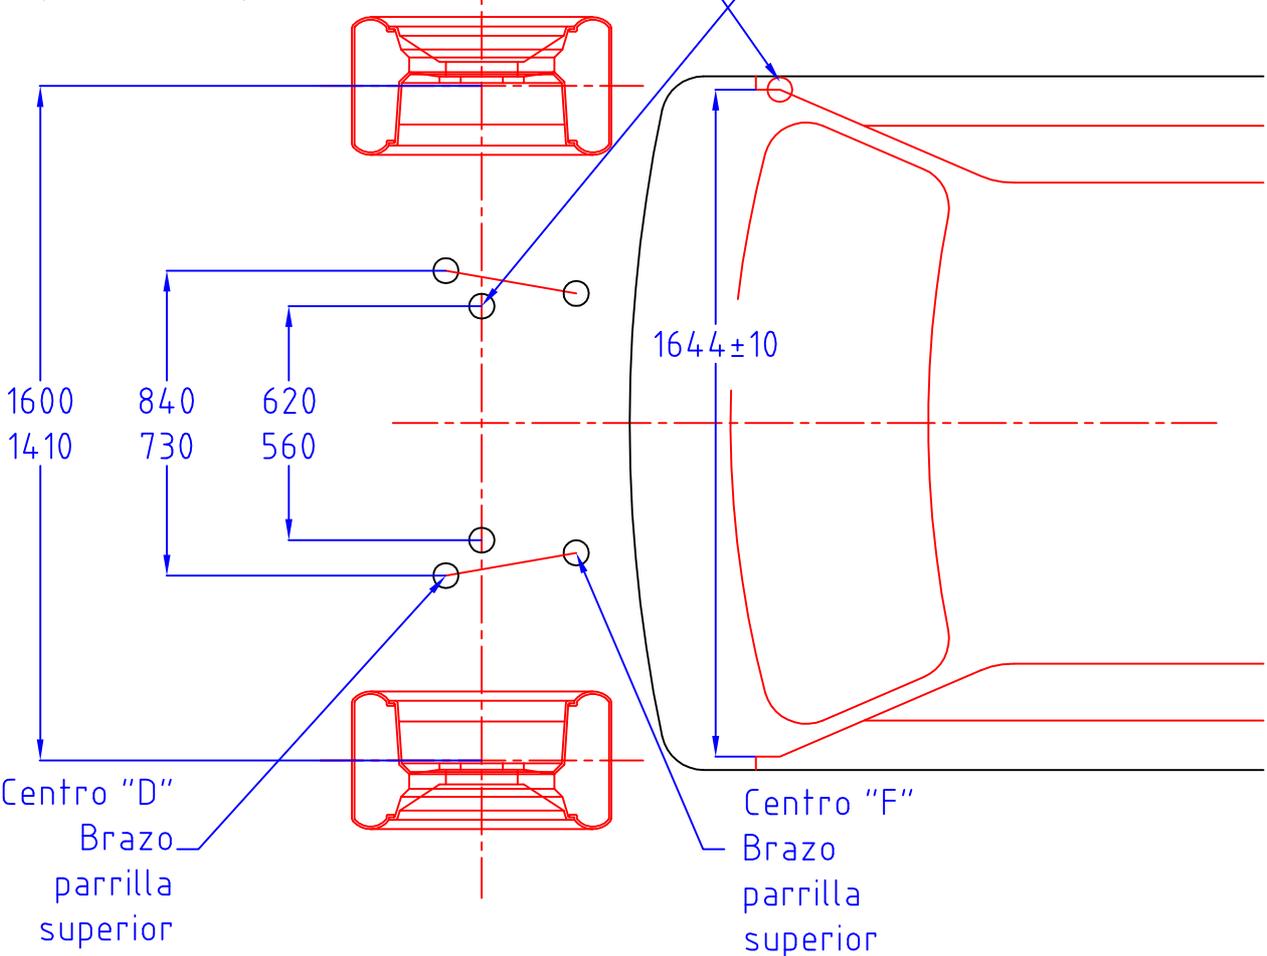

Centro "D"  
 Brazo parrilla superior


Centro "F"  
 Brazo parrilla superior

MARCA	CATEGORIA	AÑO
DODGE	TURISMO CARRETERA	2014

VISTA PLANTA ANCLAJES SUSPENSION Y ANCHOS CARROCERIA

DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO ET - D 070	
APROBO	ING. A. SOLGA		
FECHA	29/12/08		

# DODGE PORTAMAZAS

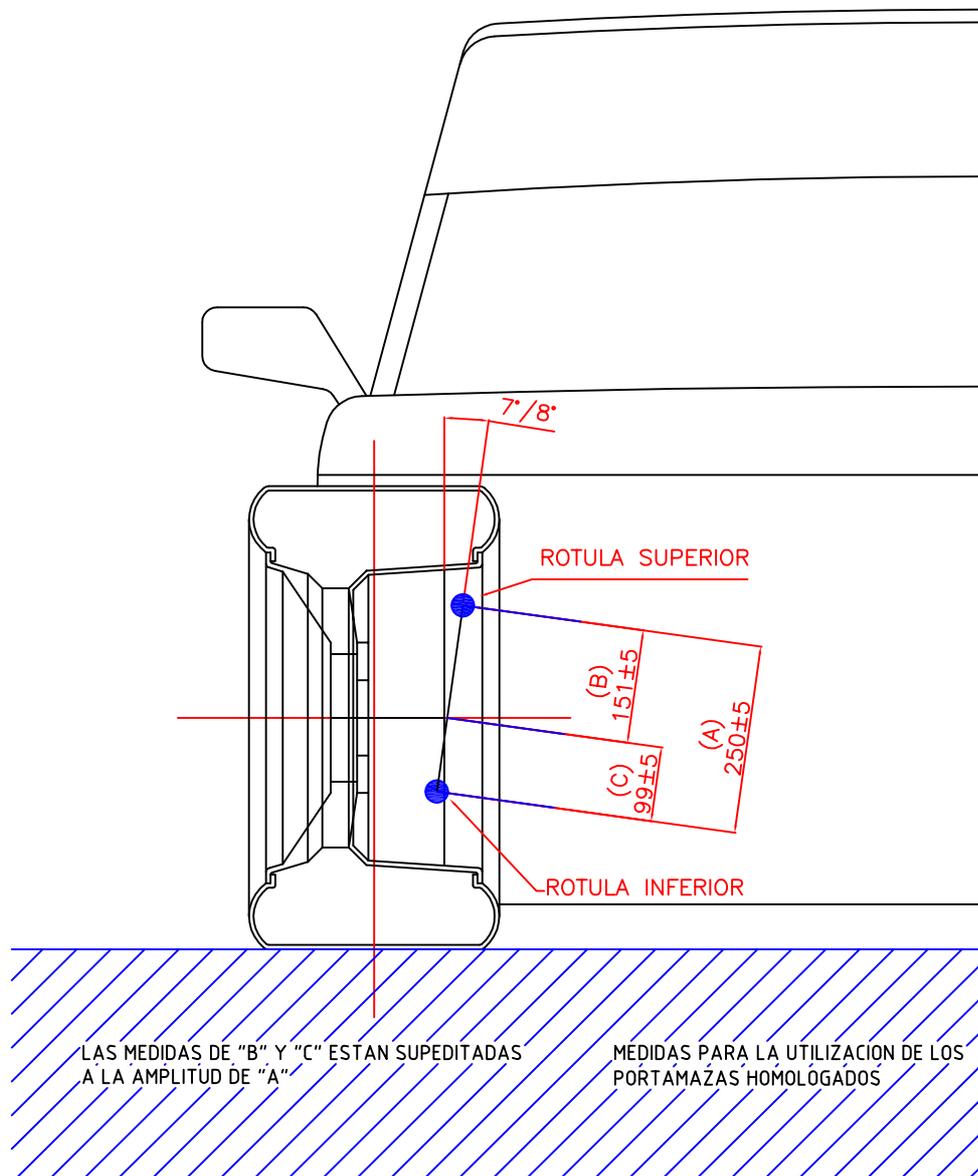

MARCA

CATEGORIA

AÑO

DODGE

TURISMO CARRETERA

2014

TITULO

PORTAMAZAS

DIBUJO

DAVID DI MATTIA

CODIGO

APROBO

ING. A. SOLGA

ET - D

FECHA


29/12/08

080






REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

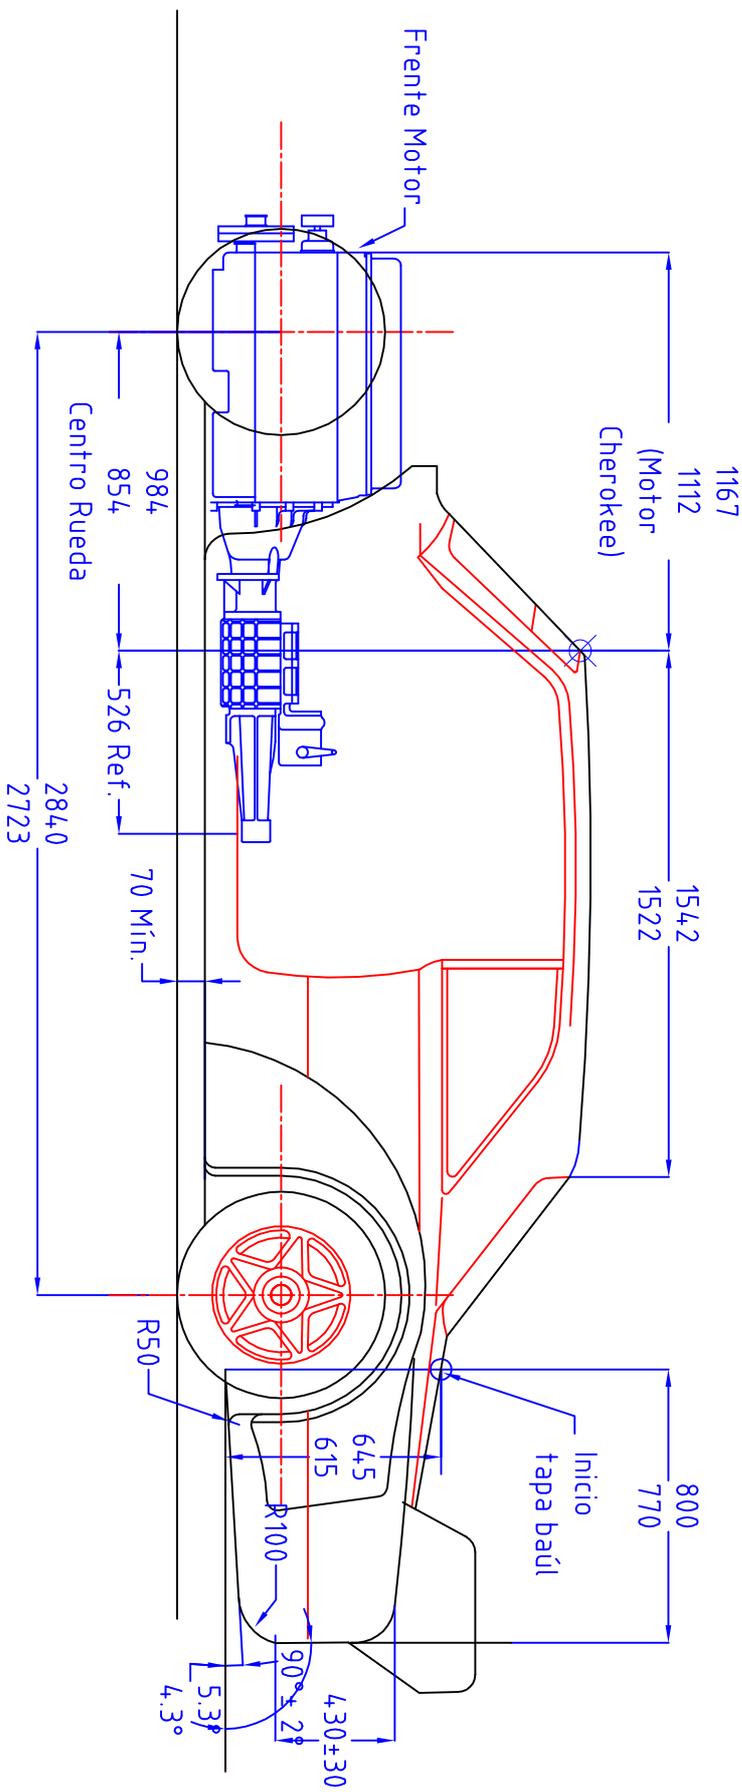

MARCA	TORINO	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO		VISTA LATERAL CARROCERIA			
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO		ET - T	
APPROBO	ING. A. SOLGA	010		ASOCIACION CARROCEEROS TURISMO CARRETERA ARGENTINA	
FECHA	29/12/08				

Nota:  
 La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

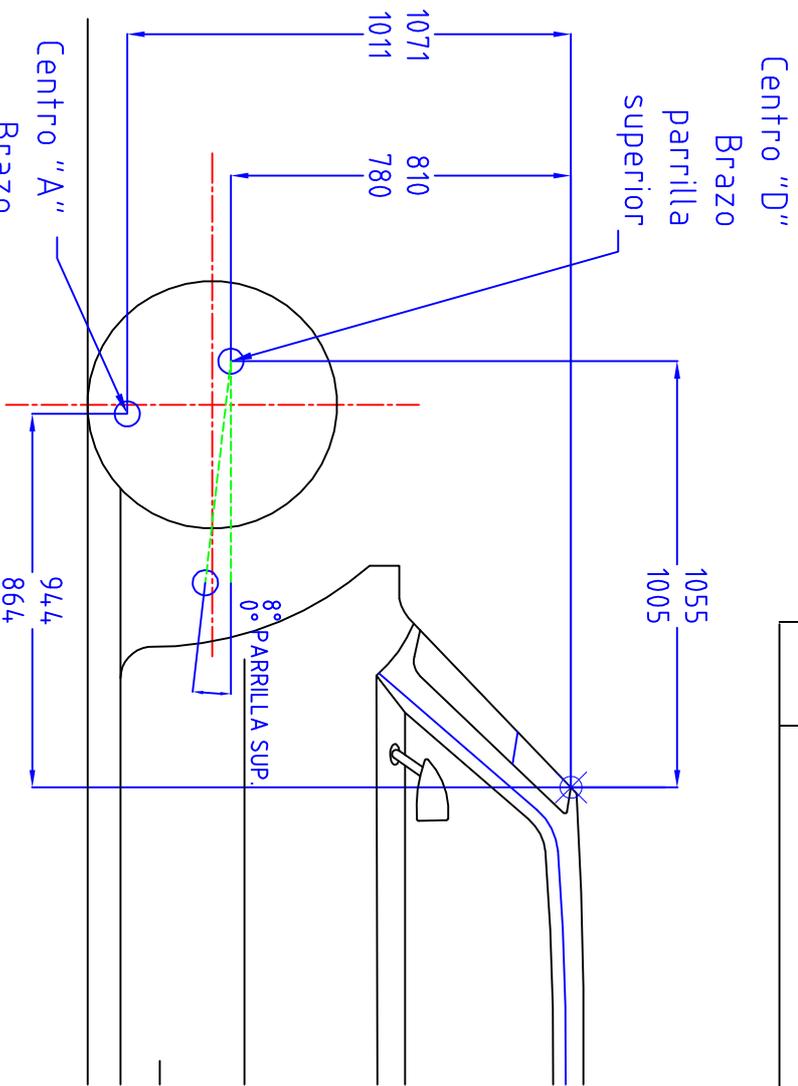


Nota:

La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC

MARCA	TORINO	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO VISTA LATERAL – SUSPENSION					
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET – T	020	
APPROBO	ING. A. SOLGA				
FECHA	29/12/08				



REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
1	Se agrega la cota del áng. del parante trasero	Ing. A. Solga 20/01/10

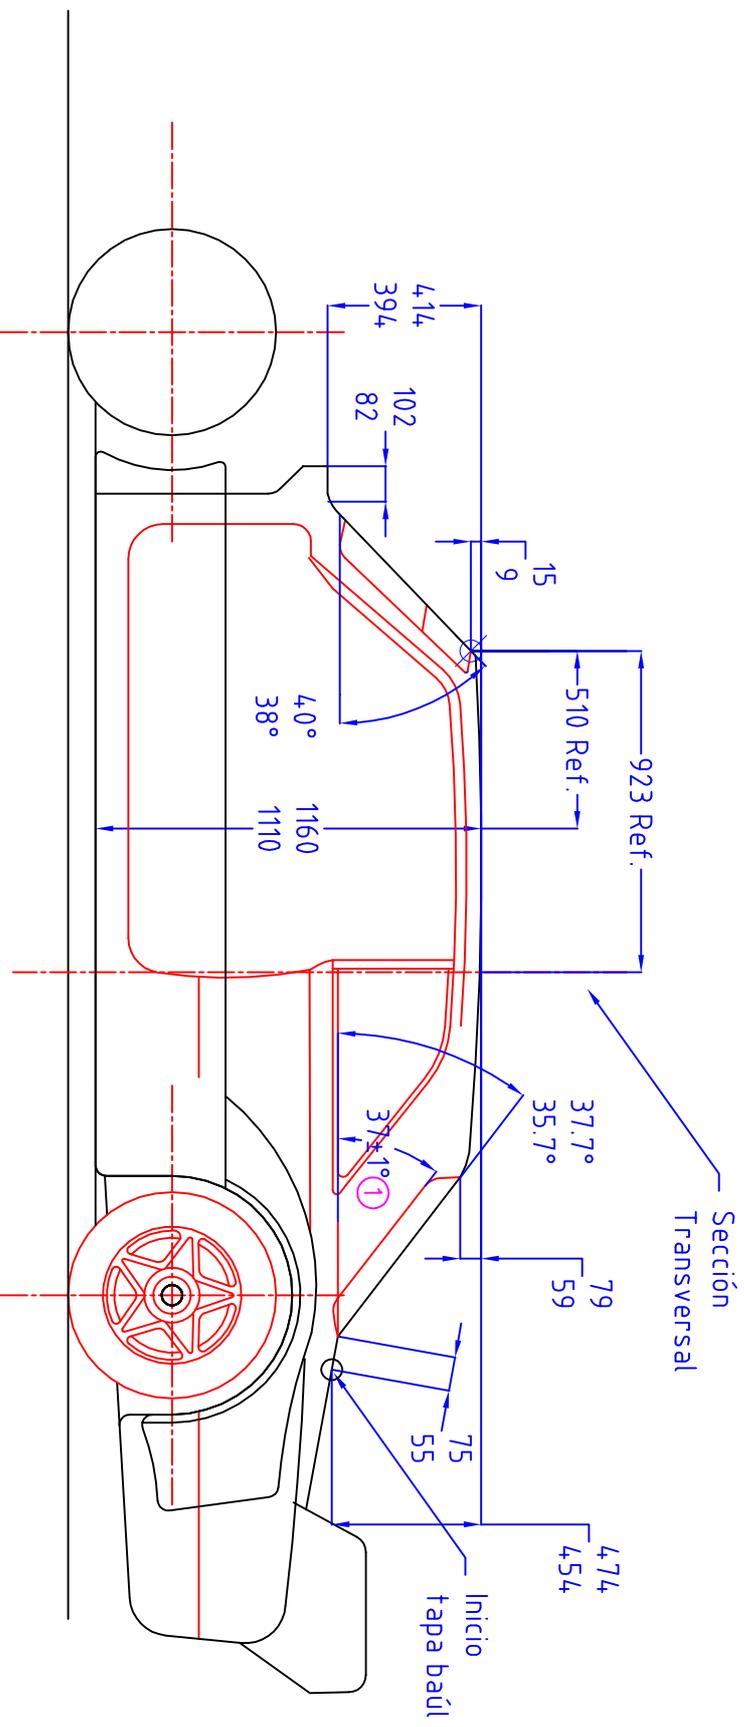

MARCA	TORINO	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO	VISTA LATERAL – CARROCERIA				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET – T 030		
APROBO	ING. A. SOLGA				
FECHA	29/12/08				




Nota:

La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

## TORINO (UBICACION DEPÓSITO COMBUSTIBLE)


TOLERANCIAS: ±5mm

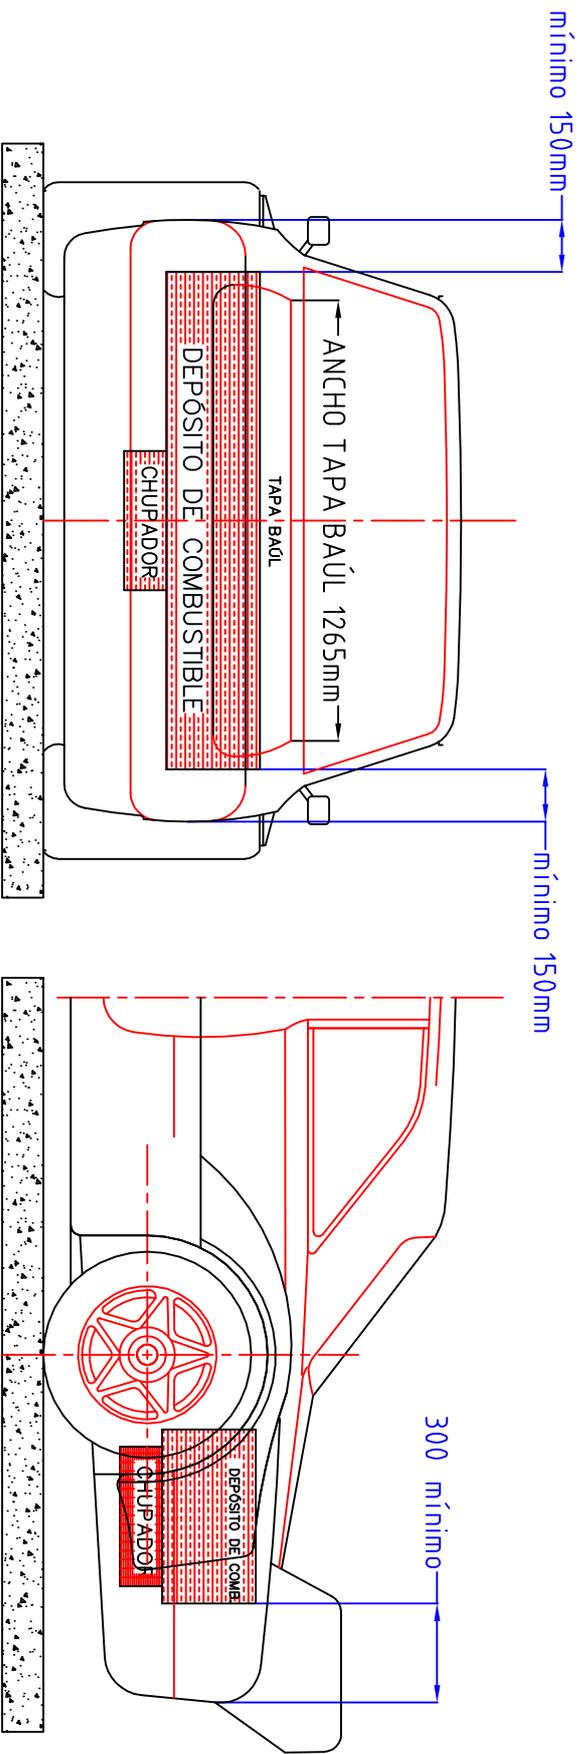

La fijación del depósito de combustible en relación a la altura del mismo es libre con la condición que él mismo como todos sus accesorios (chupador) estén en el interior del vano baúl.

MARCA	TORINO	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO	UBICACION DEPOSITO COMBUSTIBLE				
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	ET - T		
APPROBO	ING. A. SOLGA	ET - T	040		
FECHA	29/12/08				

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

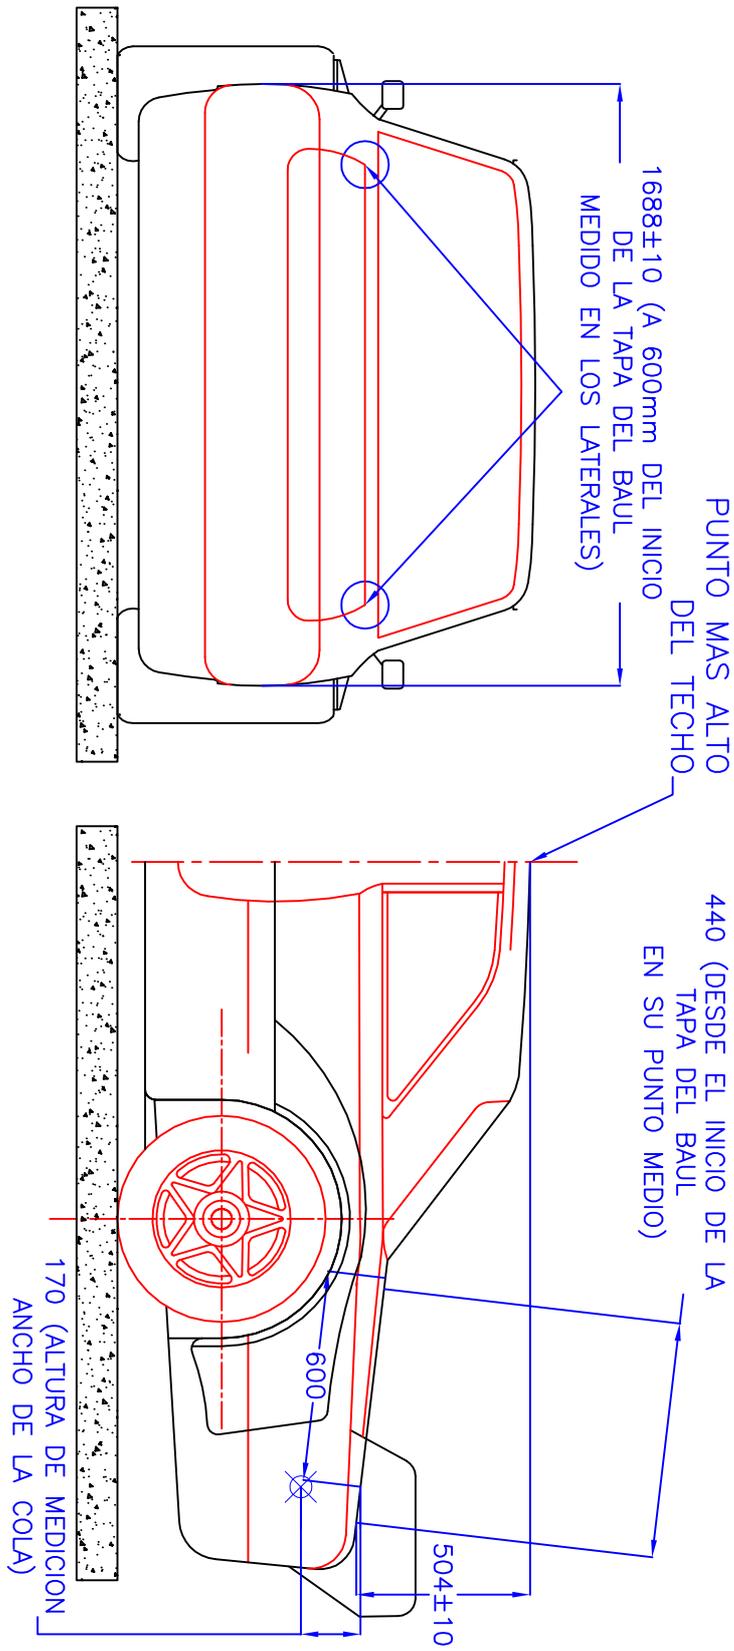

Nota:

La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC

MARCA	TORINO	CATEGORIA	TURISMO CARRETERA	AÑO	2014
TITULO		ANCHO Y ALTURA DE LA COLA			
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO		ET - T	
APPROBO	ING. A. SOLGA	ET - T		050	
FECHA	29/12/08				




REV.

DETALLE DEL CAMBIO

APROBADO


SECCION TRANSV. A 923mm DEL PTO CER0

TORINO

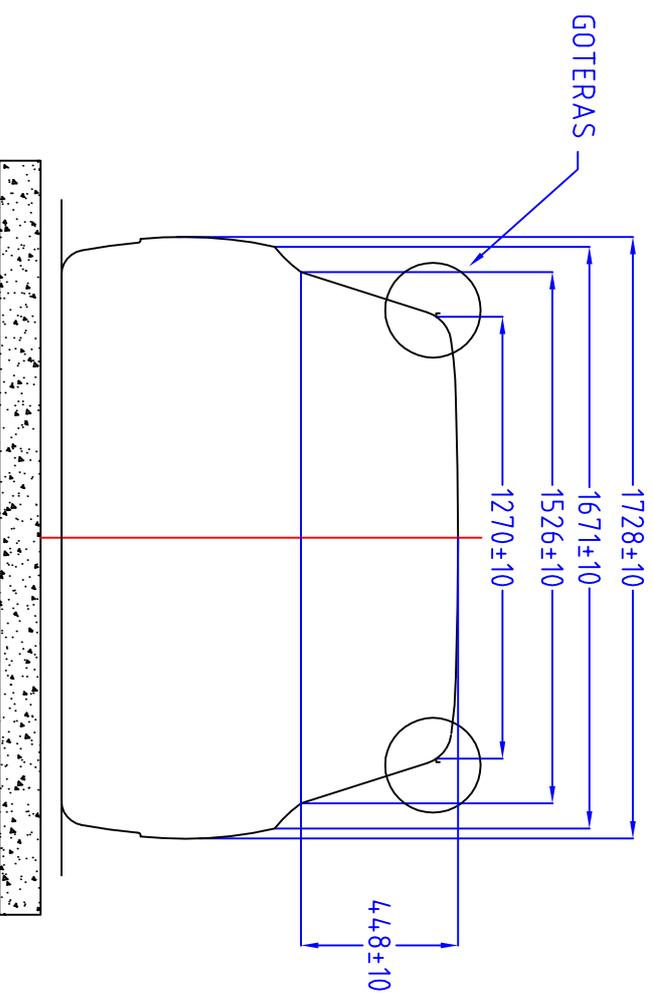

MARCA	CATEGORIA		AÑO
TORINO	TURISMO CARRETERA		2014
TITULO			
SECCION TRANSVERSAL			
DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO	
APROBO	ING. A. SOLGA	ET - T	
FECHA	29/12/08	060	

REV.	DETALLE DEL CAMBIO	APROBADO
------	--------------------	----------

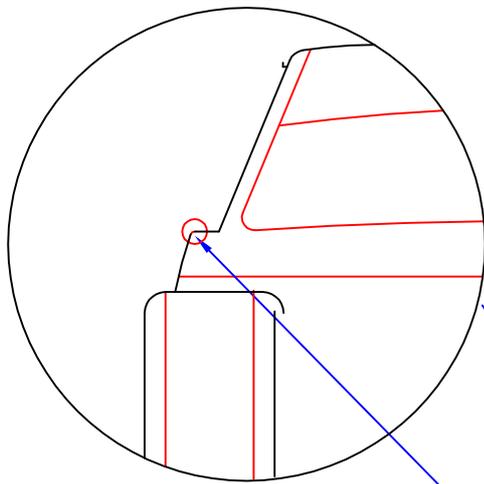


Nota:

La referencia de horizontalidad (plano X Y) en todas las mediciones, es el piso del auto. Dicho piso, para las mediciones, será apoyado en la cama de control técnico de la ACTC

TREN TRASERO

Trocha máx en tren trasero 2010mm (EXTERIOR CUBIERTAS)

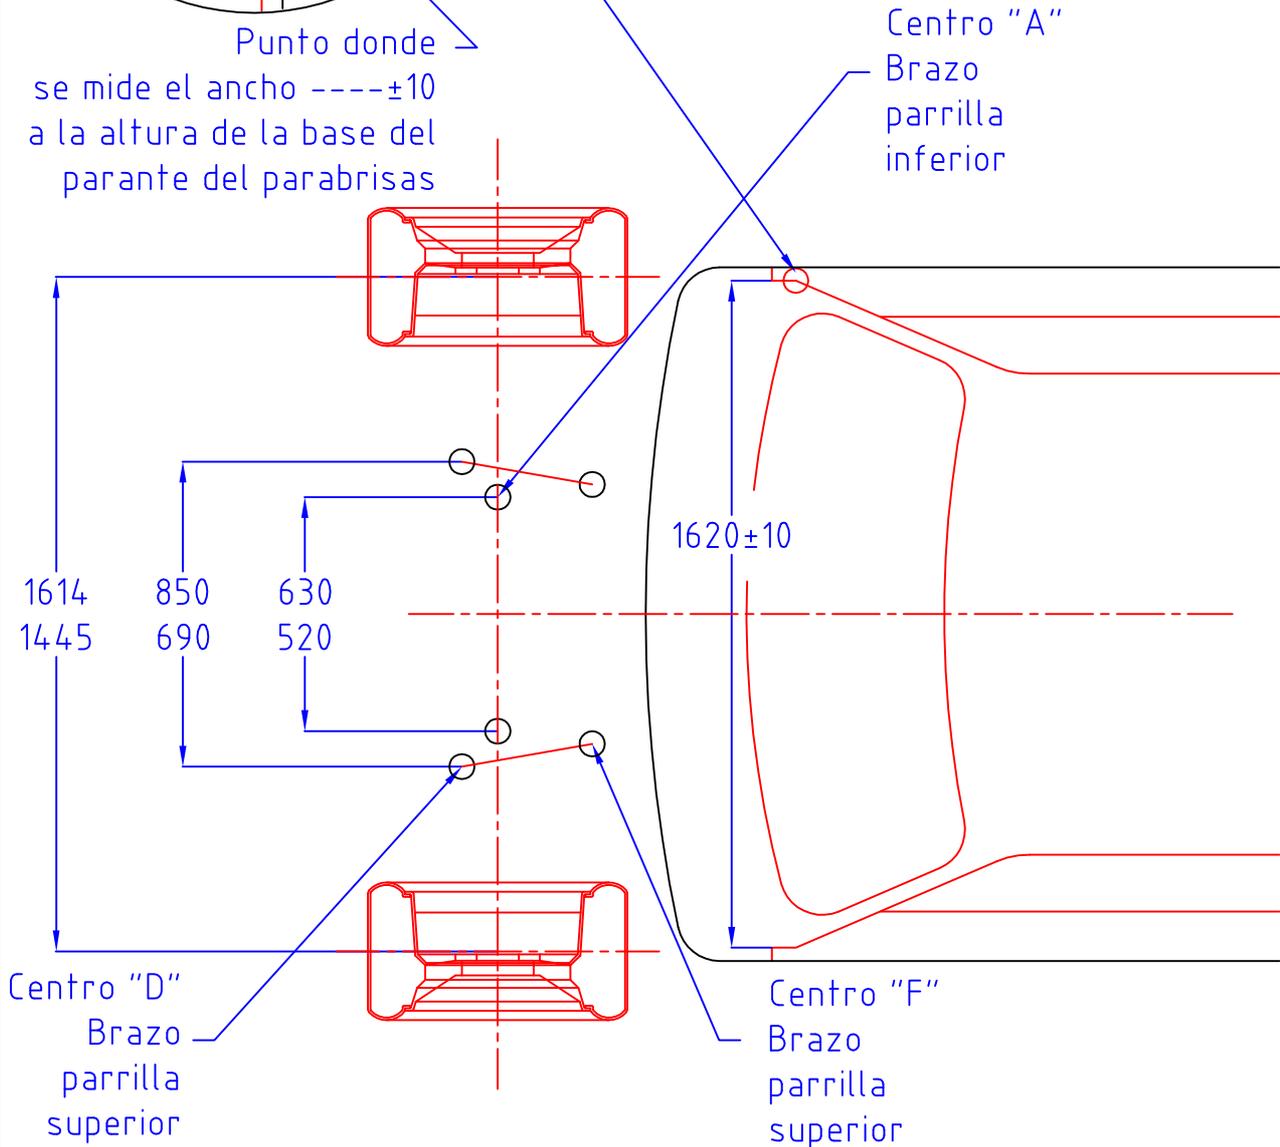

MARCA	CATEGORIA	AÑO
TORINO	TURISMO CARRETERA	2014

VISTA PLANTA ANCLAJES SUSPENSION Y ANCHOS CARROCERIA


DIBUJO	DAVID DI MATTIA	CODIGO ET – T 070	
APROBO	ING. A. SOLGA		
FECHA	29/12/08		

REV.

DETALLE DEL CAMBIO

APROBADO

# TORINO PORTAMAZAS

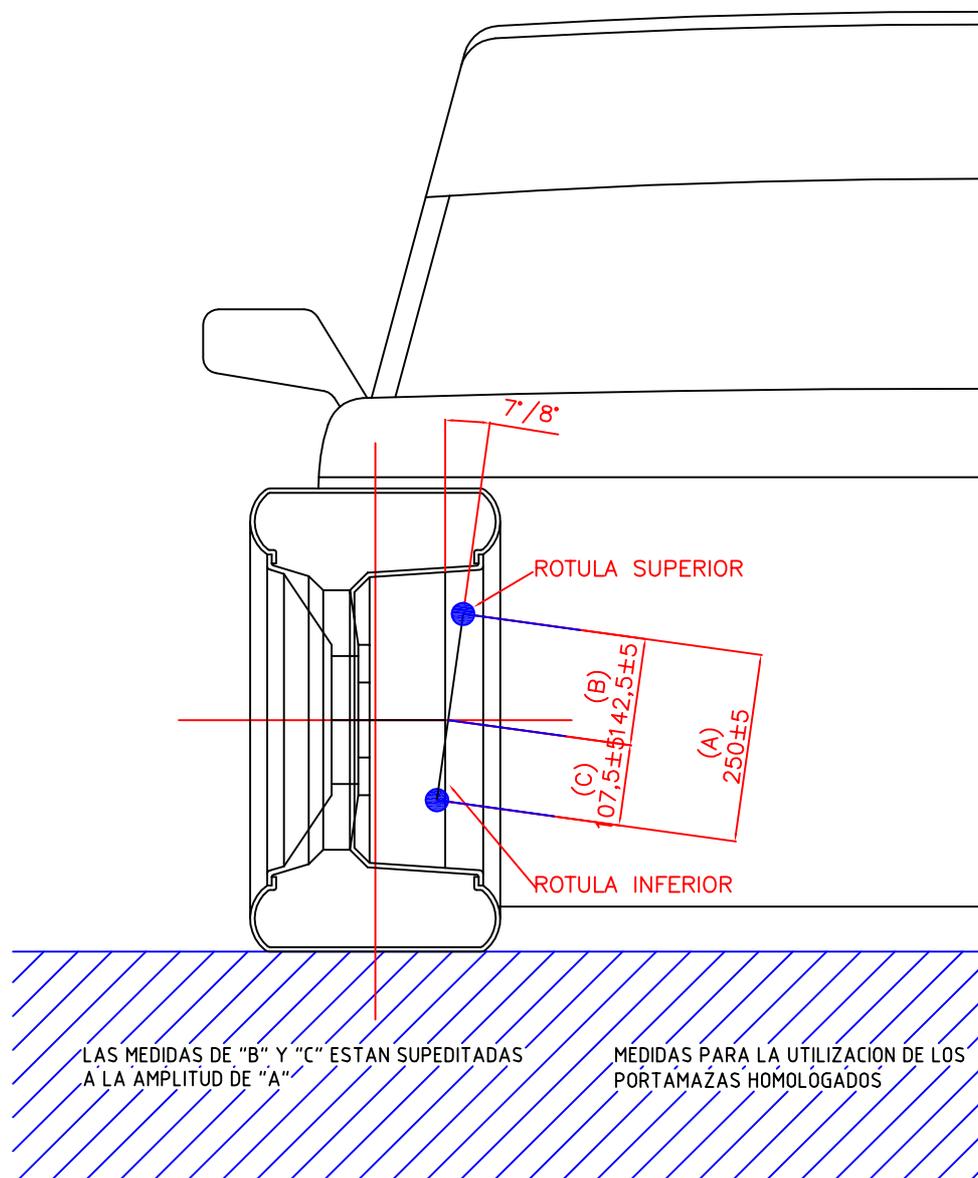

MARCA

CATEGORIA

AÑO

TORINO

TURISMO CARRETERA

2014

TITULO

PORTAMAZAS

DIBUJO

DAVID DI MATTIA

CODIGO

APROBO

ING. A. SOLGA

ET - T  
080

FECHA

29/12/08

